




// KENDETEGN


- ❑ Kan give en fleksibel løsning til enhver situation: SmartHandle AX kan tilpasses til dørtykkelsen. Grebet kan monteres til højre eller venstre.
- ❑ Overordentligt lang batterilevetid (op til 200.000 aktiveringer)
- ❑ Investeringsikkerhed er en del af SimonsVoss' løfte. SmartHandle AX kan sågar åbnes med en transponder af første generation.
- ❑ Plads til forskønnelse: AX-beslag i karakteristisk, adaptivt design kan kombineres med gængse greb fra velkendte producenter.
- ❑ Højeste datasikkerhed takket være integreret Secure Element.
- ❑ Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi med AX-beslaget investeret i mekanisk og elektronisk kvalitet og stabilitet. SmartHandle AX har eksempelvis et meget stabilt greb. Test for vedvarende funktionsevne er udført succesfuldt med 1 mio. cyklusser.
- ❑ Made in Germany. En selvfølge for os.

// TEKNISKE DATA


Varianter	❑ Scandinavian Oval	Temperaturområde	Drift: -25 °C til +50 °C
Mål variant E0/E1 (BxHxD)	66x174x21 mm	Kapslingsklasse	IP40
Krav til dørmål	❑ Dørtykkelse 38 - 200 mm ❑ Afstandsmål: 105 mm ❑ Firkant: 7 8 8,5 9 10	Signalering	Akustisk (buzzer) Visuel (LED – grøn/rød)
Læseproces	❑ Aktiv transponderteknologi ❑ Passiv (MIFARE® DESFire®) ❑ Hybrid (aktiv og passiv) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE)	Adgange, der kan gemmes	Op til 1.500 (indtil 2022) / op til 3.000 (fra 2023)
Driftsformer	Online, virtuelt netværk og offline (kan kombineres)	Tidszonegrupper	100+1
Batteritype	4x CR2450 3 V litium	Antal medier, som kan administreres pr. SmartHandle AX	Op til 64.000
Batteriets levetid	Op til 200.000 aktiveringer eller op til ti års standby (aktiv) Op til 100.000 aktiveringer eller op til ti års standby (passiv)	Trådløst netværk	Kan sammenkobles direkte med LockNode (kan eftermonteres)
		Opgraderingsevne	Firmware kan opgraderes

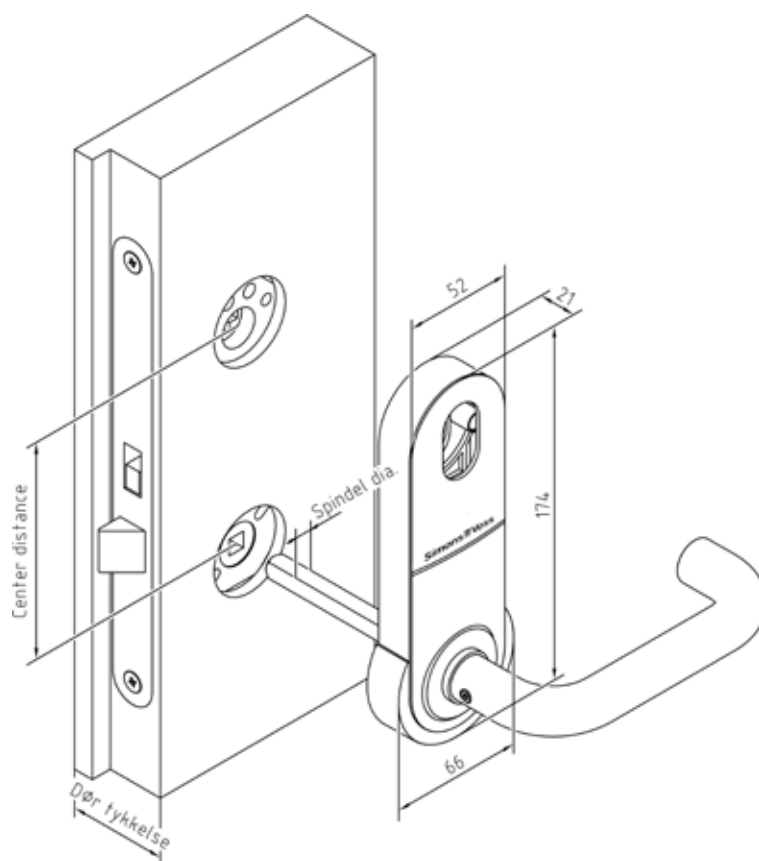

// VARIANTER



E0
Scandinavian Oval



E1
Scandinavian Oval
med mulighed for
mekanisk lukning



// GREB



// CERTIFIKATER



- MPA Generelt typegodkendt certifikat
- DIN EN 1634
- DIN EN 179
- DIN EN 1906 (klasse 4)
- DIN EN 16867



// FINISHES

-  Sølv/hvid
-  Sølv/sortgrå
-  Messing/hvid
-  Sølv/dybsort