




// EGENSKAPER


- ❖ Flexibel anpassning till varje situation: SmartHandle AX kan ställas in efter dörrtjocklek och fyrkant. Handtaget kan monteras åt höger eller vänster.
- ❖ Mycket lång batterilivslängd (upp till 200 000 aktiveringar)
- ❖ En säker investering är en del av SimonsVoss löfte. SmartHandle AX kan öppnas även med första generationens transponder. Det är möjligt att ansluta fler online i efterhand.
- ❖ Snyggt utseende: AX-handtaget i karaktäristisk, adaptiv design kan kombineras med vanliga handtag från kända tillverkare.
- ❖ Högsta datasäkerhet tack vare inbyggt Secure Element.
- ❖ Driftsäkerheten avgör. Därför är AX-handtaget en investering i mekanisk och elektronisk kvalitet och stabilitet. SmartHandle AX har exempelvis ett mycket precist handtagsspel. I ett test av funktionsuthålligheten klarades 1 miljon cykler galant.
- ❖ Made in Germany. En självklarhet för oss.

// TEKNISKA DATA


Varianter	❖ Scandinavian Oval	Temperaturområde	Drift: -25 °C till +50 °C
Mått Variant E0/E1 (B × H × D)	66 × 174 × 21 mm	Skyddsklass	IP40
Dörrmått	❖ Dörrtjocklek: 38–200 mm ❖ Avståndsmått: 105 mm ❖ Fyrkant: 7 8 8,5 9 10	Signalering	Akustisk (summer) Visuell (LED – grön/röd)
Läsmetod	❖ Aktiv transponderteknik ❖ Passiv (MIFARE® DESFire®) ❖ Hybrid (aktiv och passiv) ❖ Bluetooth Low Energy (BLE)	Lagringsbara tillträden	Upp till 1 500 (fram till 2022) / upp till 3 000 (från och med 2023)
Drifttyper	Online, virtuellt nätverk och offline (kan kombineras)	Tidszonsgupper	100 + 1
Batterityp	4 × CR2450 3 V litium	Antal medier som kan hanteras per SmartHandle AX	Upp till 64 000
Batterilivslängd	Upp till 200 000 aktiveringar eller upp till 10 års standby (aktiv) Upp till 100 000 aktiveringar eller upp till 10 års standby (passiv)	Trådlöst nätverk	Nätverksförberedd med integrerad LockNode (kan eftermonteras)
		Uppgradering	Fast programvara kan uppgraderas

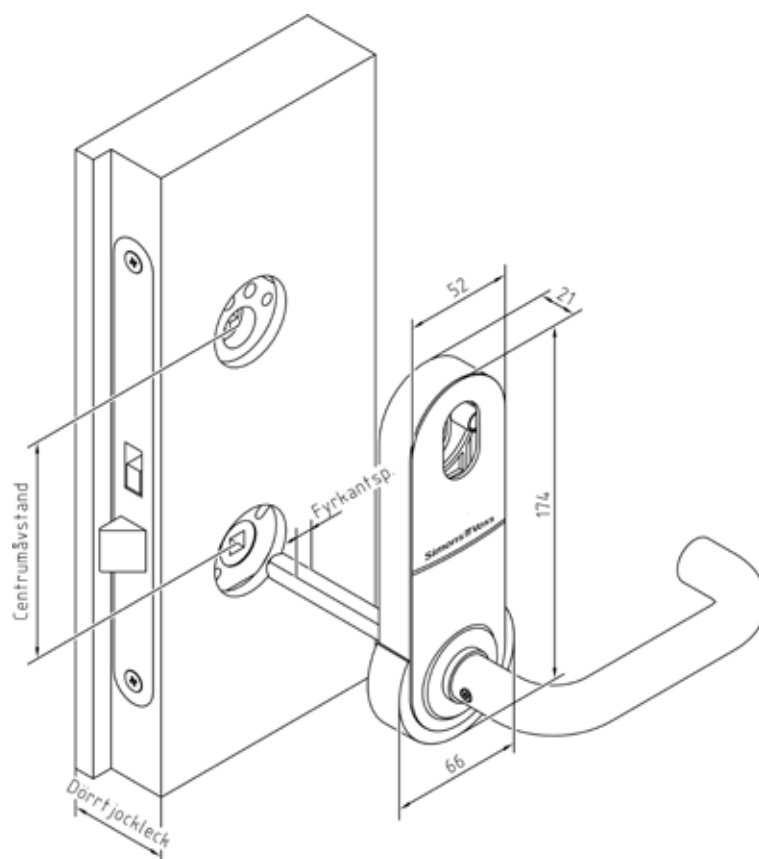

// VARIANTER



E0
Scandinavian Oval



E1
Scandinavian Oval
med möjlighet till
mekanisk överlåsning



// HANDTAG



// CERTIFIKAT



- ⌘ Allmänt provningscertifikat utfärdat av MPA (Tyskland)
- ⌘ DIN EN 1634
- ⌘ DIN EN 179
- ⌘ DIN EN 1906 (klass 4)
- ⌘ DIN EN 16867



// FINISH

-  Silver/vit
-  Silver/gråsvart
-  Mässing/vit
-  Silver/djupsvart