




// CARATTERISTICHE


- ❖ Senza fori: l'installazione dello SmartLocker AX avviene senza necessità di realizzare interventi sugli armadi.
- ❖ Montaggio Quick-Click: con il nostro sistema Quick-Click il montaggio diventa ancora più semplice.
- ❖ I diversi adattatori permettono alla serratura di essere allineata in modo ottimale alla porta dell'armadietto.
- ❖ Contatto antisabotaggio sulla cover: il tentativo di manipolazione può essere visualizzato nel software LSM.
- ❖ Alimentazione di emergenza tramite USB: qualora le segnalazioni di batteria in esaurimento fossero state ignorate, un collegamento USB consente di passare all'alimentazione di emergenza e di attivare agevolmente lo SmartLocker AX.
- ❖ Il catenaccio a molla ne impedisce il blocco, quando l'armadietto è troppo pieno e gli oggetti premono contro la porta dall'interno.
- ❖ Feedback ottico e acustico: l'apertura o chiusura della serratura viene indicata con un segnale ottico e acustico (eventualmente disattivabile).
- ❖ Lunga durata: fino a 50.000 aperture senza cambio batterie (in base alla tecnologia di lettura e alla modalità di funzionamento).
- ❖ Batterie standard: 2x AA 1,5V (alcalina).
- ❖ Made in Germany. Garanzia di qualità.

// DATI TECNICI


Diametro di apertura nell'armadietto/armadio	19 mm (punzonatura Doppia D)	Tipo di batteria	2x AA 1,5V (alcalina)
Dimensioni serratura (L x A x P)	59 x 75 x 21 mm	Durata delle batterie	Fino a 50.000 aperture o fino a 5 anni in stand-by (in base alla tecnologia di lettura e alla modalità di funzionamento)
Dimensioni Lettore esterno (L x A x P)	41,3 x 75,3 x 20 mm	Range di temperatura	da 0° C a +65° C
Dimensioni catenaccio (LxAxP)	15 x 20 x 3 mm	Grado di protezione	IP40
Procedimento di lettura	❖ Tecnologia transponder attiva ❖ Passiva (MIFARE® Classic e DESFire®) EV1/ EV2/ EV3 ❖ Ibrida (attiva e passiva) ❖ Bluetooth Low Energy (BLE)	Rete radio	Direttamente collegabile in rete con LockNode integrato (installabile successivamente)
Modalità funzionali	Offline, rete virtuale e online (combinabili)	Segnalazione	Acustica (cicalino) Ottica (LED – verde / rosso)
		Accessi memorizzabili offline	3.000
		Gruppi fasce temporali	100+1
		Numero di utenti, che possono essere gestiti per SmartLocker AX	Fino a 64.000

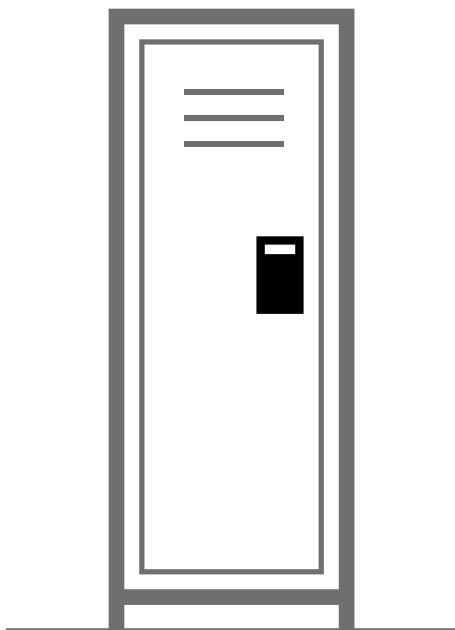


// DIMENSIONI DELL'UNITÀ DI LETTURA

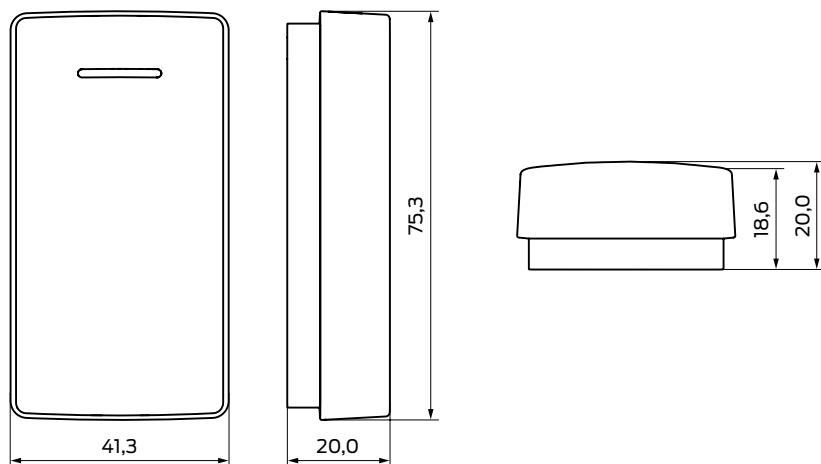

// DIMENSIONI SERRATURA PER ARMADIETTI

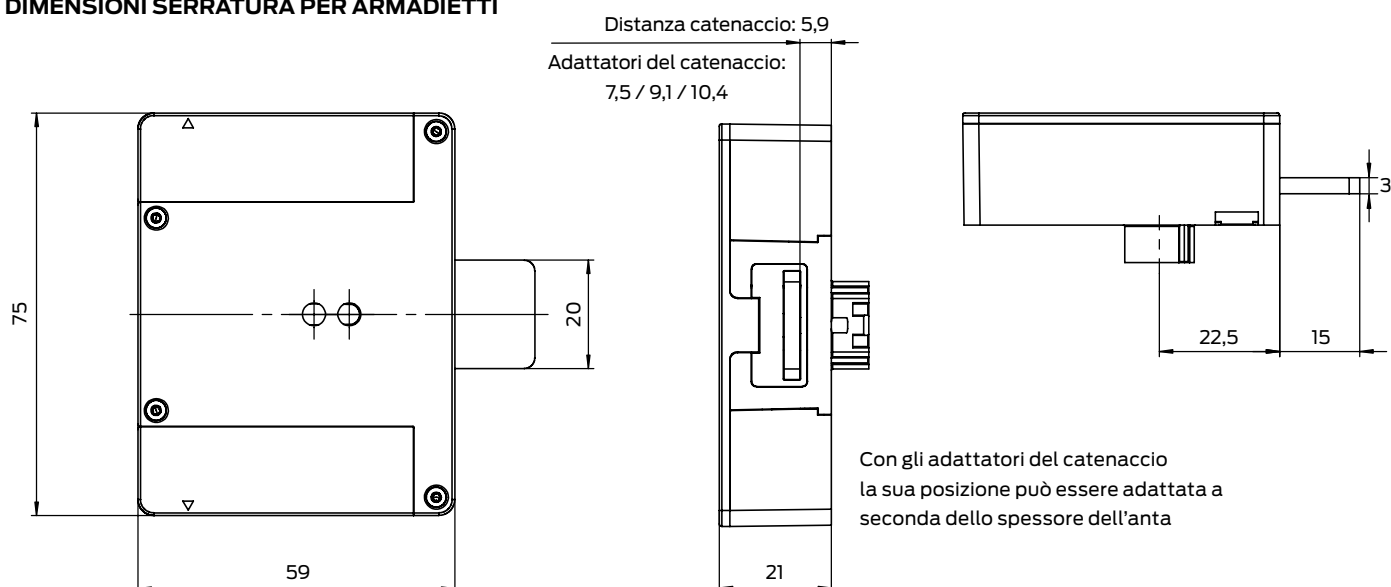


// DIMENSIONI PIASTRA DISTANZIATRICE Protezione antitorsione

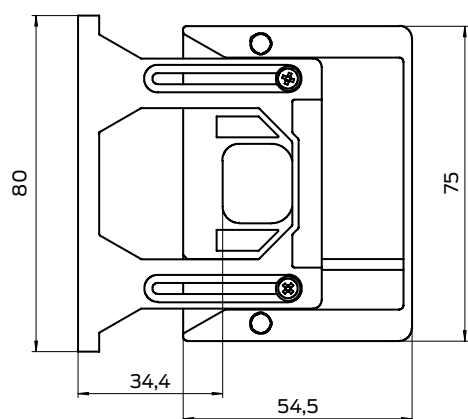

Massima: 34,4 mm
Minima: 15 mm

// DIMENSIONI PIASTRA DISTANZIATRICE per adattare la posizione del catenaccio

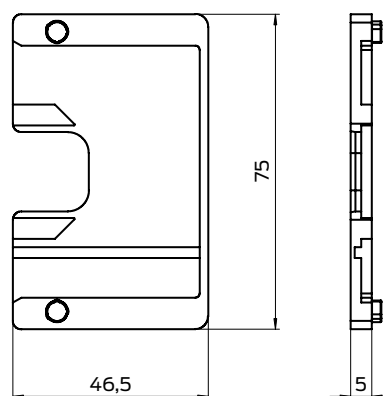

Dimensioni in mm