



// CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Le Le SmartTag est un badge RFID basse fréquence 13,56 MHz.
- ❑ En présentant le SmartTag sur le lecteur de la fermeture, ouvrez et déverrouillez les accès.
- ❑ Le SmartTag est un identifiant pour le System 3060 et SmartIntego. Il actionne cylindres de fermeture numériques, SmartHandles, SmartRelais, SmartLockers, cadenas...
- ❑ Gérez jusqu'à 32 000 fermetures avec un seul SmartTag et ouvrez facilement les accès déterminés en amont.
- ❑ Si une entreprise possède déjà des badges, par exemple, pour l'enregistrement des horaires de travail, comme carte de débit pour la cantine... elle pourra les utiliser également pour son contrôle d'accès SimonsVoss.
- ❑ Les technologies prises en charge sont :
 - :: EM® 4102
 - :: HITAG® 1
 - :: HITAG® 2
 - :: MIFARE® Classic
 - :: MIFARE® DESFire®
 - :: MIFARE® Plus®
 - :: LEGIC® MIM 256
 - :: LEGIC® advant 128
- ❑ Pour éviter le hacking, SimonsVoss programme les badges directement dans l'espace d'écriture et n'utilise pas l'UID pour gérer le système.

// LE SMART TAG, IDENTIFIANT POUR LE SYSTEM 3060 ET SMART INTEGO. IL PERMET D'ACTIONNER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Cylindres de fermeture numériques



Cadenas



Verrou de casier -
SmartLocker



Béquilles
numériques –
SmartHandles



Lecteurs et réseau virtuel –SmartRelais




Lecteur
SmartRelais 2



Lecteur à LED
SmartRelais 3 Advanced /
SmartRelais AX Classic

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE

- Présentez le SmartTag juste devant le bouton du cylindre.



- Attendez le **signal sonore**¹ ou **visuel et/ou sonore**² émis par le cylindre.
- Tournez** ensuite le **bouton** du cylindre de fermeture numérique dans le sens de l'ouverture.
- Ouvrez la porte.

1) Cylindre numérique 3061



2) Cylindre numérique AX



SMART HANDLE AX ADVANCED NUMÉRIQUE

- Présentez le SmartTag devant le lecteur de la SmartHandle AX Advanced.




- Attendez le **signal visuel et/ou sonore** émis par la SmartHandle.
- Appuyez** ensuite sur la **poignée**.
- Ouvrez la porte.



SMART HANDLE AX NUMÉRIQUE

- Présentez le SmartTag devant le lecteur de la SmartHandle AX.

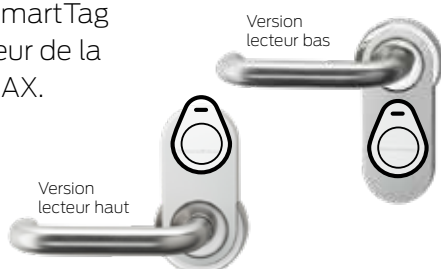

- Attendez le **signal visuel et/ou sonore** émis par la SmartHandle.
- Appuyez** ensuite sur la **poignée**.
- Ouvrez la porte.



SMART LOCKER AX NUMÉRIQUE

- Présentez le SmartTag devant le lecteur du SmartLocker AX.



- Attendez le **signal visuel et/ou sonore** émis par le SmartLocker.
- Ouvrez la porte du vestiaire.



LECTEUR SMART RELAIS

- Présentez le SmartTag directement sur le lecteur SmartRelais 2, SmartRelais 3 Advanced ou SmartRelais AX Classic.



- Attendez le **signal visuel et sonore** émis par le lecteur.
- Avec l'aide du **SmartRelais**, un dispositif électrique d'ouverture de porte permet de libérer une ventouse ou d'ouvrir une barrière motorisée.

