

// CARACTÉRISTIQUES

- Le SmartTag sert à l'identification dans le System 3060. Il actionne les cylindres de fermeture numériques, les SmartHandles, les SmartRelais et les SmartLockers.
- Gérez jusqu'à 32 000 fermetures avec un seul SmartTag et ouvrez la porte.
- Dans le System 3060, les SmartTags de type MIFARE® DESFire® EV3 constituent le standard avec un cryptage AES-128 élevé.
  Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'une entreprise dispose déjà de supports d'identification passifs, utilisés par exemple comme supports d'identification au sein de l'entreprise ou pour l'enregistrement du temps de présence.

// LE SMART TAG, IDENTIFIANT POUR LE SYSTEM 3060. IL PERMET D'ACTIONNER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Cylindres de fermeture numériques



SmartLocker numérique



SmartHandle numérique



SmartRelais – Lecteur




Lecteur SmartRelais 2



Lecteur SmartRelais 3 Advanced / SmartRelais AX Classic LED

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE

:: Présentez le SmartTag juste devant le bouton du cylindre.



:: Attendez le **signal sonore**[1] ou **visuel et/ou sonore**[2] émis par le cylindre.


:: **Tournez** ensuite le **bouton** du cylindre de fermeture numérique dans le sens de l'ouverture.

:: Ouvrez la porte.

1) Cylindre numérique 3061



2) Cylindre numérique AX



SMART HANDLE AX ADVANCED NUMÉRIQUE


:: Présentez le SmartTag devant le lecteur de la SmartHandle AX Advanced.



:: Attendez le **signal visuel et/ou sonore** émis par la SmartHandle.


:: **Appuyez** ensuite sur la **poignée**.

:: Ouvrez la porte.



SMART HANDLE AX NUMÉRIQUE

:: Présentez le SmartTag devant le lecteur de la SmartHandle AX.

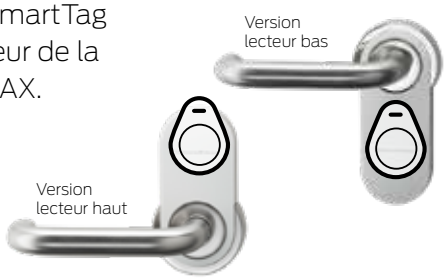

:: Attendez le **signal visuel et/ou sonore** émis par la SmartHandle.

:: **Appuyez** ensuite sur la **poignée**.

:: Ouvrez la porte.




SMART LOCKER AX NUMÉRIQUE

:: Présentez le SmartTag devant le lecteur du SmartLocker AX.



:: Attendez le **signal visuel et/ou sonore** émis par le SmartLocker.

:: Ouvrez la porte du vestiaire.



LECTEUR SMART RELAIS


:: Présentez le SmartTag directement sur le lecteur SmartRelais 2, SmartRelais 3 Advanced ou SmartRelais AX Classic.





:: Attendez le **signal visuel et sonore** émis par le lecteur.

:: Avec l'aide du **SmartRelais**, un dispositif électrique d'ouverture de porte permet de libérer une ventouse ou d'ouvrir une barrière motorisée.



PD.Ident_TAG.FR – 2026.08