



// EIGENSCHAPPEN

- ❖ De SmartTag wordt voor de identificatie in het Systeem 3060 gebruikt om digitale cilinders, SmartHandles, SmartRelais en SmartLocker te bedienen.
- ❖ Beheer met een SmartTag max. 32.000 sluitelementen en open deuren en poorten.
- ❖ In Systeem 3060 zijn SmartTags van het type MIFARE® DESFire® EV3 de standaard met een hoog niveau van AES-256 codering. Dit is vooral voordelig als een bedrijf al passieve identificatiemedië heeft die bijvoorbeeld worden gebruikt als identificatiebewijs of voor de tijdregistratie.

// DE SMART TAG DIENT IN HET SYSTEEM 3060 VOOR IDENTIFICATIE EN BEDIENT:

Digitale
cilinders



Digitale
SmartLocker



Digitale
SmartHandle



SmartRelais – Lezer




SmartRelais 2
lezer



SmartRelais 3 Advanced /
SmartRelais AX Classic
LED-lezer

DIGITALE CILINDERS

- ⌘ Houd de SmartTag direct voor de cilinderknop.



- ⌘ Wacht op de **akoestische¹** of **optische en/of akoestische² vrijgave** door de cilinder.

- ⌘ **Draai** vervolgens de **knop** van de digitale cilinder in de openingsrichting.

- ⌘ Open de deur.

1) Digitale cilinder 3061



2) Digital Cilinder AX



DIGITALE SMART HANDLE AX ADVANCED

- ⌘ Houd de SmartTag voor de leeseenheid van de SmartHandle AX Advanced.



- ⌘ Wacht op de **optische en/of akoestische vrijgave** door de SmartHandle.


- ⌘ **Druk** vervolgens op de **deurkruk**.

- ⌘ Open de deur.



DIGITALE SMART HANDLE AX

- ⌘ Houd de SmartTag voor de leeseenheid van de SmartHandle AX.

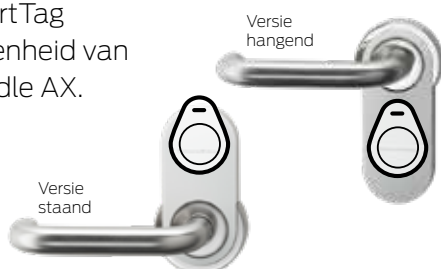

- ⌘ Wacht op de **optische en/of akoestische vrijgave** door de SmartHandle.

- ⌘ **Druk** vervolgens op de **deurkruk**.

- ⌘ Open de deur.




DIGITALE SMART LOCKER AX

- ⌘ Houd de SmartTag voor het leesgedeelte van de SmartLocker AX.



- ⌘ Wacht op de **optische en/of akoestische vrijgave** door de SmartLocker.

- ⌘ Open de lockerdeur.



SMART RELAIS – LEZER

- ⌘ Houd de SmartTag direct bij de SmartRelais 2, SmartRelais 3 Advanced of SmartRelais AX Classic lezer.



- ⌘ Wacht op de **optische en akoestische vrijgave**.

- ⌘ Met behulp van het **SmartRelais** kan bijv. bv. een elektrische deuropener een deur vrijgeven of een slagboom worden geopend.

