


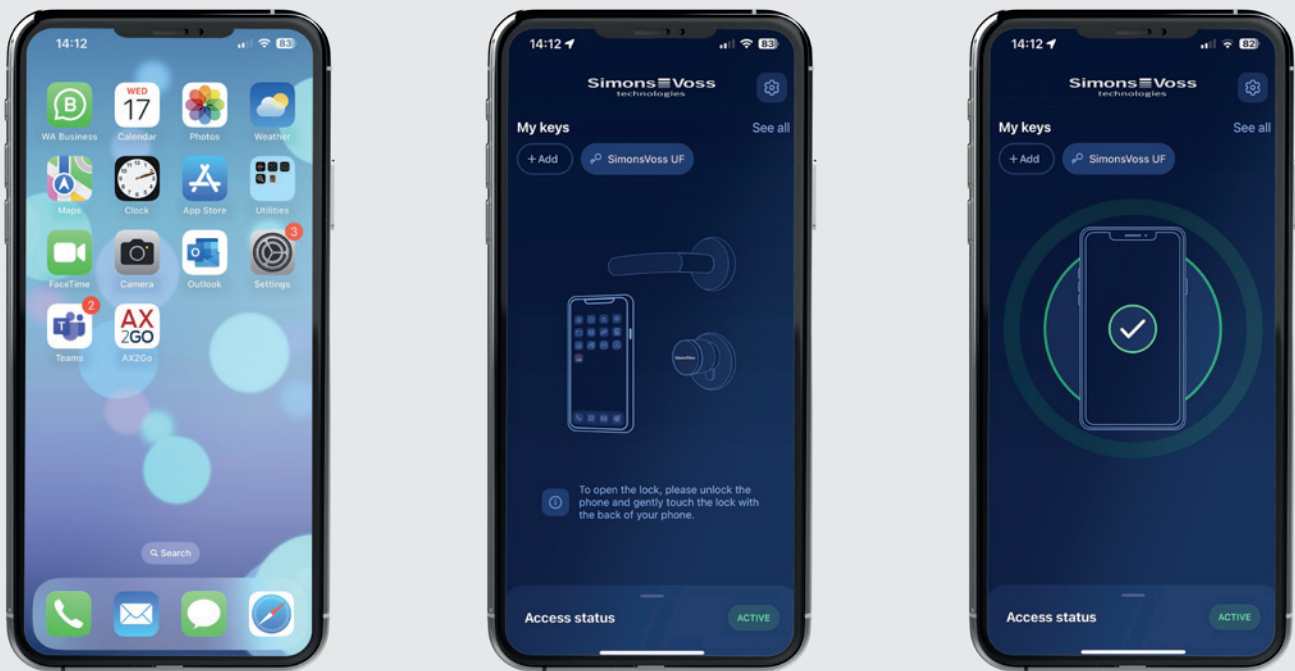

// AX2GO IN HET KORT

AX2Go is een mobiele sleutel om digitale sluitcomponenten van SimonsVoss te openen via Bluetooth Low Energy (BLE). Als de sluitautorisaties in de app zijn opgeslagen, is de smartphone te gebruiken als toegangskaart of transponder. Zo eenvoudig gaat dat: smartphone ontgrendelen, het sluitelement ermee aanraken en de deur openen. De AX2Go app draait op de achtergrond en hoeft hiervoor niet te worden opgeroepen.

// VOORDELEN VAN DE SLEUTELFUNCTIE OP DE SMARTPHONE

- ❑ De smartphone is altijd bij de hand en wordt in de regel niet vergeten of uitgeleend
- ❑ Toegangsrechten zonder persoonlijk contact via Cloud-services verzenden
- ❑ Rechten snel toekennen of intrekken
- ❑ Hoge gegevensbeveiliging door end-to-end encryptie en schermvergrendeling
- ❑ Bijzonder eenvoudig te hanteren
- ❑ Zuinig met hulpbronnen omgaan: er wordt gebruik gemaakt van bestaande apparaten en netwerken

// FUNCTIES

- ❑ Meerdere sluitsystemen op één smartphone
- ❑ Eenvoudig configureren zorgt ervoor dat de app binnen een minuut startklaar is
- ❑ Overzichtelijke toegangsstatus en snelle hulp
- ❑ Geen registratie of verificatie nodig

// VERSTREKKING VAN RECHTEN



// DEUROPENING



// SYSTEEMVEREISTEN

BEHEERSOFTWARE

- ❑ Lokale rechten als administrator voor de installatie
- ❑ Systemvereisten van AX Manager / Locking System Management Software in acht nemen
- ❑ Vanaf AXM Plus versie 1 en LSM Business / Professional versie 3.6

SMARTPHONE

- ❑ Besturingssystemen:
de actuele en de laatste versie van iOS of Android worden ondersteund.
 - ❑ Minimaal Android versie 13 (2022)
 - ❑ Minimaal iOS versie 16 (2022)
- ❑ Bluetooth versie 5.0 of hoger
- ❑ Smartphone-modellen:
 - ❑ Apple: vanaf iPhone 8
- ❑ Geen root-toegang tot de smartphone (hoogst mogelijke toegangsrechten), omdat anders de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

COMPATIBILITEIT

- ❑ Alle AX-sluitelementen: Digitale cilinder AX, SmartHandle AX, SmartLocker AX
In de toekomst ook SmartHandle AX Advanced, SmartRelais AX Classic
- ❑ Vanaf firmwareversie 1.1.1147

Sluitelementen met een oudere firmwareversie moeten van tevoren met de SmartStick.AX worden gereset en gepatcht. Hiervoor is een vereenvoudigde patchtool voor AX-sluitelementen beschikbaar.

