

// CARACTÉRISTIQUES

- Le SlimTag sert à l'identification dans le System 3060. Il actionne les cylindres de fermeture numériques, les SmartHandles, les SmartRelais et les SmartLockers.
- Gérez jusqu'à 32 000 fermetures avec un seul SlimTag et ouvrez la porte.
- Dans le System 3060, les SlimTags de type MIFARE® DESFire® EV3 constituent le standard avec un cryptage AES-128 élevé.
  Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'une entreprise dispose déjà de supports d'identification passifs, utilisés par exemple comme supports d'identification au sein de l'entreprise ou pour l'enregistrement du temps de présence.

// LE SLIM TAG SERT À L'IDENTIFICATION DANS LE SYSTEM 3060. IL PERMET D'ACTIONNER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Cylindres de fermeture numériques



SmartLocker numérique



SmartHandle numérique



SmartRelais – Lecteur



Lecteur SmartRelais 2



Lecteur SmartRelais 3 Advanced / SmartRelais AX Classic LED

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE

:: Tenez le SlimTag juste devant le bouton de cylindre.



:: Attendez le **signal sonore**[1] ou **optique et/ou sonore**[2] émis par le cylindre.


:: **Tournez** ensuite le **bouton** du cylindre de fermeture numérique dans le sens de l'ouverture.

:: Ouvrez la porte.

1) Cylindre numérique 3061



2) Cylindre numérique AX



SMART HANDLE AX ADVANCED NUMÉRIQUE


:: Tenez le SlimTag devant l'unité de lecture de la SmartHandle AX Advanced.



:: Attendez le déclenchement **optique et/ou sonore** par la SmartHandle.


:: **Appuyez** ensuite sur la **poignée**.

:: Ouvrez la porte.



SMART HANDLE AX NUMÉRIQUE

:: Tenez le SlimTag devant l'unité de lecture de la SmartHandle AX.

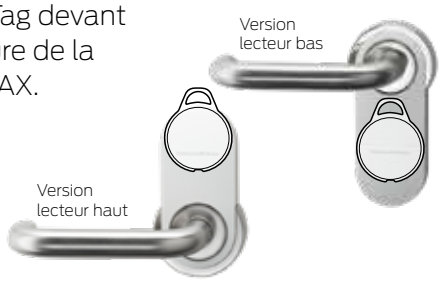

:: Attendez le **déclenchement optique et/ou sonore** par la SmartHandle.

:: **Appuyez** ensuite sur la **poignée**.

:: Ouvrez la porte.



SMART LOCKER AX NUMÉRIQUE

:: Tenez le SlimTag devant la zone de lecture du SmartLocker AX.



:: Attendez le **déclenchement optique et/ou sonore** par le SmartLocker.

:: Ouvrez la porte du vestiaire.



SMART RELAIS – LECTEUR


:: Tenez le SlimTag directement sur le lecteur SmartRelais 2, SmartRelais 3 Advanced ou SmartRelais AX Classic.





:: Attendez le **déclenchement optique et sonore**.

:: Avec l'aide du **SmartRelais**, un dispositif électrique d'ouverture de porte permet par exemple de libérer une porte ou d'ouvrir une barrière.



PD.Ident_SlimT.FR – 2026.08