




// CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Le SlimTag sert à l'identification dans le système 3060. Il actionne les cylindres de fermeture numériques, les SmartHandles, les SmartRelais et les SmartLockers.
- ❖ Gérez jusqu'à 32 000 fermetures avec un seul SlimTag et ouvrez la porte.
- ❖ Le système 3060 utilise des SlimTags du type MIFARE® DESFire®. Il s'agit d'un véritable avantage si une entreprise possède déjà des identifiants utilisés, par exemple, comme supports d'identification au sein de l'entreprise ou pour l'enregistrement du temps de présence.

// DIMENSIONS

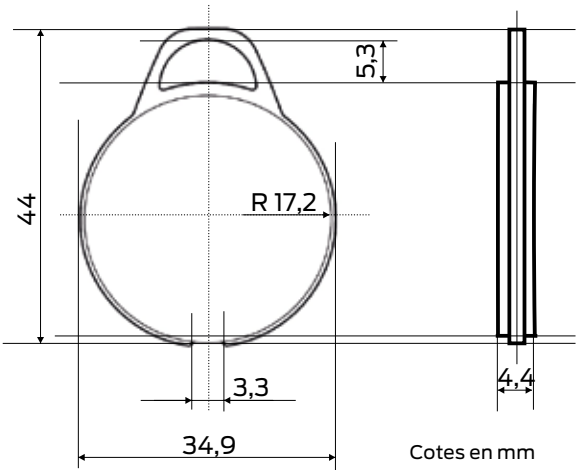

// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Plastique blanc (polycarbonate)	Antenne	Fil enroulé
Surface	Plastique blanc (polycarbonate)	Nombre de fermetures pouvant être gérées par le SlimTag	Jusqu'à 32 000 selon la configuration
Dimensions	44,0 x 34,9 x 4,4 mm (L x l x H)	Durée de vie (puces)	min. 10 ans
Classe de protection	IP67	Fonction RFID	ISO 14443A
Portée	Selon le lecteur		
Plage de températures	-25 °C à +70 °C		

PD.SlimTag.FR - 2023.02