




Hus til digitalt SmartRelay 2 3063 og passiv RFID-læser (MIFARE®) ekstern



Digitalt SmartRelais 2 3063 Passiv RFID-læser (MIFARE®) intern



Digitalt SmartRelais 2 3063 ramme til vandalsikring

// EGENSKABER

- ❑ Elektronisk kontakt, der kan kobles med et identifikationsmedie (aktiv SimonsVoss-transponder og passive RFID-identifikationsmedier (MIFARE®))
- ❑ Funktion af en adgangskontrollæser eller nøglekontakt
- ❑ Åbning af elektrisk betjente døre, porte og bomme og tænding af lys, varmeapparater og maskiner
- ❑ Overførsel af identifikationsmediedata til eksterne systemer, f.eks. tidsregistrering, kantineafregning eller facility management.
- ❑ Mulighed for direkte trådløst netværk gennem integration af en LockNode
- ❑ Mulighed for kobling via eksterne signaler (MH-variant)
- ❑ Løsning med integreret og ekstern kortlæser til passive RFID-identifikationsmedier (MIFARE®)
- ❑ Intelligent supplement til låsene
- ❑ Valgfrit beskyttelseshus


// VARIANTOVERSIGT

	SREL2.G2.W	SREL2.ZK.G2.W	SREL2.ZK.MH.G2.W
Tilladelse til op til 64.000 transpondere	■	■	■
Valgfri WP	■	■	■
Valgfri LockNode	■	■	■
Mulighed for tilslutning af en fjernantenne	■	■	■
Adgangskontrol		■	■
Mulighed for optagelse af intern MIFARE® kortlæser (SC.M.I.G2)			■
Tilslutningsmulighed for maks. 2 eksterne MIFARE® kortlæsere (SC.M.E.G2.W)			■
Multifunktionelle tilslutninger (f.eks.: seriel grænseflade, ekstern LED, ekstern summer)			■

// TEKNISKE DATA DIGITALT SMART RELAIS 2 3063


Hus af hvid plast: Dimensioner (B x H x D) Grundplade halvgennemsigtig	78 x 78 x 19 mm	Maks. strøm	< 300 mA
Tæthedsgrad	❑ IP20 ikke testet til ubeskyttet udendørs brug ❑ WP-version: IP65	Backup-batteri	1x CR1220 3 V _{DC} , pluspol opad
Temperaturområde	Drift: -22° C til +55° C Opbevaring: 0° C til +40° C	Pulsens varighed kan programmeres	0,1 til 25,5 sekunder
Luftfugtighed	< 95 % uden kondens	Type udgangsrelæ	Lukker
Dimensioner på printplade (B x H x D)	50 x 50 x 14 mm	Kontinuerlig strøm i udgangsrelæet	Maks. 1,0 A
Netspænding	V _{IN} : 9 V _{DC} - 24 V _{DC}	Udgangsrelæets indgangsstrøm	Maks. 2,0 A
Strømbegrænsning	(strømforsyningen skal være begrænset til 15 W)	Udgangsrelæets koblingsspænding	Maks. 24 V
Hvilestrøm	< 100 mA	Udgangsrelæets koblingskapacitet	10 ⁶ aktiveringer ved 30 VA
		Multifunktionstilslutninger F1, F2, F3	Maks. 24 V _{DC} , maks. 50 mA
		Vibrationer	15G i 11 ms, 6 stød i henhold til IEC 68-2-27 Må ikke udløses til kontinuerlig brug under vibrationer

// **TEKNISKE DATA DIGITALT SMART RELAIS 2 3063**

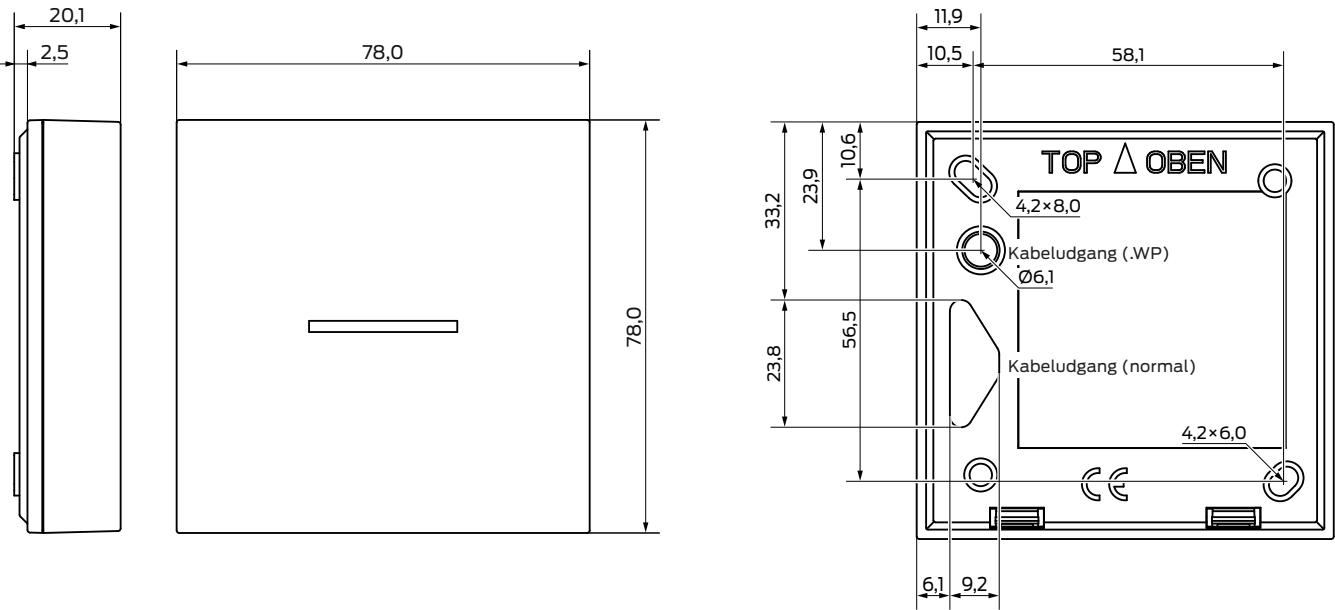

// **TEKNISKE DATA DIGITALT SMART RELAIS 2 3063 RAMME TIL VANDALSIKRING**

Dimensioner (B x H x D)	111,3 mm x 111,3 mm x 30,7 mm	Farve	❖ Ramme: Jergrå, svarende til RAL 7011
Tæthedegrad	IP54		❖ Låg: gennemsigtig
Materiale	❖ Ramme: ABS (PA6 50% glasfiberforstærket) ❖ Bundplade: V2A rustfrit stål		❖ Bundplade: rustfrit stål

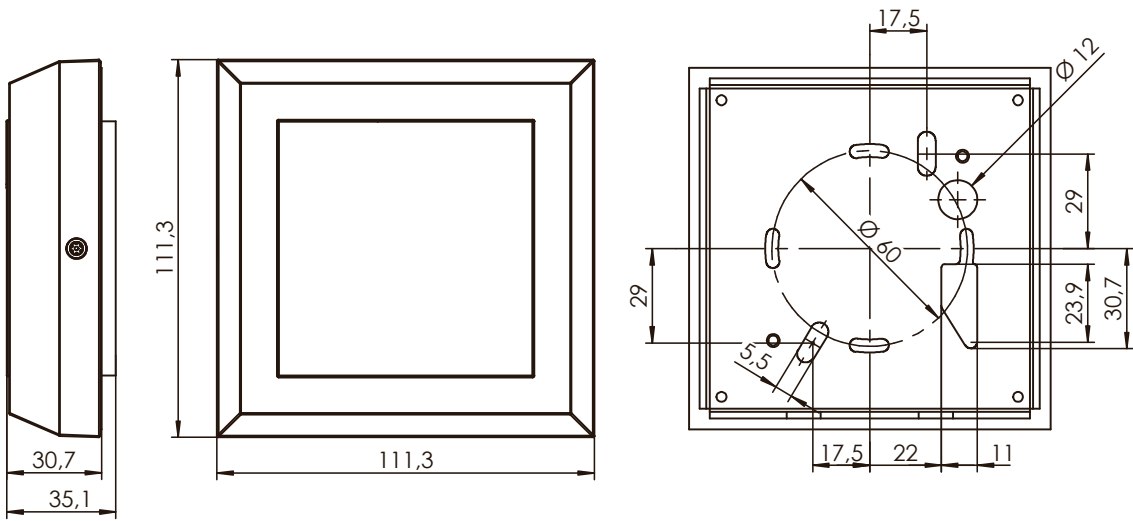

Dimensioner i mm

PD.SREL2.DK - 2023.11