




Alloggiamento SmartRelè 2 3063 digitale e lettore esterno RFID (MIFARE®) passivo



SmartRelè 2 3063 digitale lettore interno RFID (MIFARE®) passivo



SmartRelè 2 3063 digitale telaio di protezione antivandalismo

// CARATTERISTICHE

- ❑ Interruttore elettronico, che può essere commutato con un supporto d'identificazione (transponder SimonsVoss attivo e supporti d'identificazione RFID (MIFARE®) passivi
- ❑ Funzione di un lettore di controllo accessi o interruttore a chiave
- ❑ Apertura di porte, portoni e sbarre azionati elettricamente nonché commutazione di luci, riscaldamento e macchine
- ❑ Possibilità di collegamento in rete diretto wireless grazie all'integrazione di un LockNode
- ❑ Possibilità di commutazione mediante segnali esterni (Variante MH)
- ❑ Soluzione con lettore di schede integrato ed esterno per supporti di identificazione passivi RFID (MIFARE®)
- ❑ Alloggiamento di protezione opzionale



// PANORAMICA SULLE VARIANTI

	SREL2.G2.W	SREL2.ZK.G2.W	SREL2.ZK.MH.G2.W
Autorizzazione per un massimo di 64.000 transponder	■	■	■
WP opzionale	■	■	■
LockNode opzionale	■	■	■
Collegamento opzionale di un'antenna esterna	■	■	■
Registrazione lista accessi e fasce orarie		■	■
Possibilità di alloggiamento di un lettore di schede MIFARE® interno (SC.M.I.G2)			■
Possibilità di collegamento di max. 2 lettori di schede MIFARE® esterni (SC.M.E.G2.W)			■
Collegamenti multifunzione (ad es. interfaccia seriale, LED esterno, cicalino esterno)			■

// DATI TECNICI SMART RELÈ 2 3063 DIGITALE


Alloggiamento in plastica bianca: dimensioni (L x A x P) piastra di base semitrasparente	78 x 78 x 19 mm	Corrente max	< 300 mA
Grado di protezione	❑ IP20 non testato per uso esterno non protetto ❑ Versione WP: IP65	Batteria di backup	1x CR1220 3 V _{DC} , polo positivo in alto
Range di temperatura	Esercizio: da -22° C a +55° C Stoccaggio: da 0° C a +40° C	Durata di impulso programmabile	da 0,1 a 25,5 secondi
Umidità dell'aria	<95% senza formazione di rugiada	Relè di uscita, tipo	Contatto di chiusura
Dimensioni circuito stampato (L x A x P)	50 x 50 x 14 mm	Relè di uscita, corrente permanente	Max. 1,0 A
Tensione di rete	V _{IN} : 9 V _{DC} – 24 V _{DC}	Relè di uscita, corrente di intervento	Max. 2,0 A
Limitazione di potenza	L'alimentatore deve essere limitato a 15 VA	Relè di uscita, tensione di rottura	Max. 24 V
Corrente di riposo	< 100 mA	Relè di uscita, potenza di rottura	10~6 azionamenti a 30 VA
		Collegamenti multi-funzione F1, F2, F3	Max. 24 V _{DC} , max. 50 mA
		Vibrazioni	15G per 11 ms, 6 urti conformemente a IEC 68-2-27 non approvato per impiego continuo con vibrazioni

// DATI TECNICI SMART RELÈ 2 3063 DIGITALE

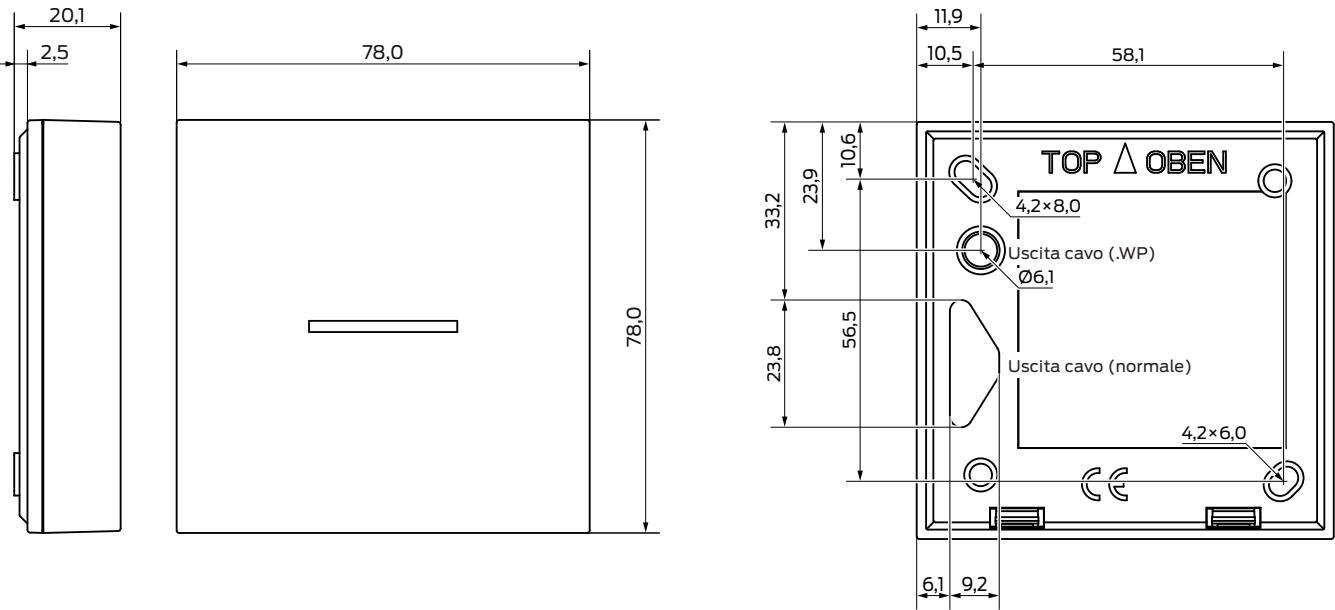

// DATI TECNICI SMART RELÈ 2 3063 DIGITALE TELAIO DI PROTEZIONE ANTIVANDALISMO

Dimensioni (L x A x P)	111,3 mm × 111,3 mm × 30,7 mm	Colore	⌘ Telaio: grigio ferro, simile a RAL 7011
Grado di protezione	IP54		⌘ Coperchio: trasparente
Materiale	⌘ Telaio: ABS (PA6 50 % rinforzato con fibra di vetro) ⌘ Piastra di base: acciaio inox V2A		⌘ Piastra di base: acciaio inox

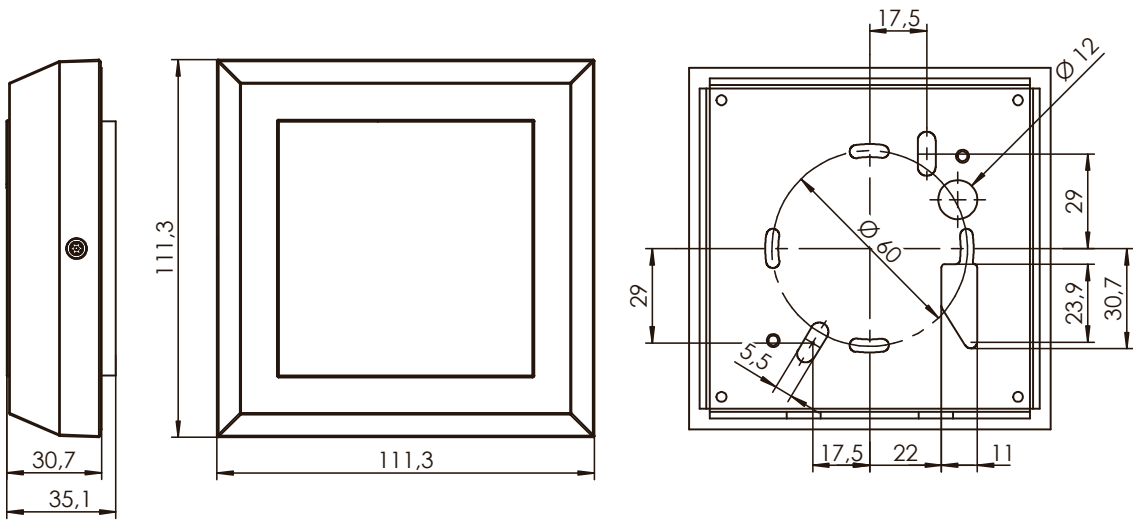

Dimensioni in mm