




 Behuizing digitaal SmartRelais 2 3063 en
 passieve RFID-lezer (MIFARE®) extern

 Digitaal SmartRelais 2 3063 passieve
 RFID-lezer (MIFARE®) intern

 Digitaal SmartRelais 2 3063 met
 beschermframe tegen vandalisme

// EIGENSCHAPPEN

- ❑ Elektronische schakelaar die met een identificatie-medium (actieve SimonsVoss-transponder en passieve RFID-identificatiemedia (MIFARE®)) kan worden geschakeld
- ❑ Functie van een toegangscontrolelezer of een sleutelschakelaar
- ❑ Openen van elektrisch geactiveerde deuren, poorten en slagbomen en schakeling van licht, verwarmingen en machines
- ❑ Overdracht van gegevens van identificatiemedia aan externe systemen, bijv. tijdregistratiesystemen, kantinebetalingen of facility managementsystemen
- ❑ Mogelijkheid van directe draadloze netwerkintegratie door opname van een LockNode
- ❑ Mogelijkheid van schakeling door externe signalen (MH-variant)
- ❑ Oplossing met geïntegreerde en externe kaartlezer voor passieve RFID-identificatiemedia (MIFARE®)
- ❑ Intelligente aanvulling op de sluitelementen
- ❑ Optionele beschermende behuizing



// VARIANTENOVERZICHT

	SREL2.G2.W	SREL2.ZK.G2.W	SREL2.ZK.MH.G2.W
Rechten voor max. 64.000 transponders	■	■	■
Optioneel WP	■	■	■
Optioneel LockNode	■	■	■
Optioneel aansluiting van een externe antenne	■	■	■
Toegangscontrole		■	■
Opnamemogelijkheid van interne MIFARE®-kaartlezers (SC.M.I.G2)			■
Aansluitmogelijkheid van max. 2 externe MIFARE®-kaartlezers (SC.M.E.G2.W)			■
Multifunctionele aansluitingen (bijv. seriële interface, externe LED, externe zoemer)			■

// TECHNISCHE GEGEVENS DIGITAAL SMART RELAIS 2 3063


Behuizing van witte kunststof: Afmetingen (b x h x d): Basisplaat semi-transparant	78 x 78 x 19 mm	max. Stroom	< 300 mA
Beschermingsgraad	❑ IP20 niet getest voor onbeschermd buitengebruik ❑ WP-versie: IP65	backup-batterij	1× CR1220 3 V _{DC} , pluspool boven
Temperatuurbereik	Bedrijf: -22 °C tot +55 °C Opslag: 0 °C tot +40 °C	Impulsduur programmeerbaar	0,1 tot 25,5 seconden
Luchtvochtigheid	< 95% zonder condensatie	Type uitgangsrelais	Dranger
Afmetingen printplaat (b x h x d)	50 x 50 x 14 mm	Uitgangsrelais duurstroom	max. 1,0 A
Netspanning	V _{IN} : 9 V _{DC} – 24 V _{DC}	Uitgangsrelais inschakelstroom	max. 2,0 A
Stroombegrenzing	Voedingseenheid moet op 15 VA begrensd zijn	Uitgangsrelais schakelstroom	max. 24 V
Ruststroom	< 100 mA	Uitgangsrelais schakelcapaciteit	10 ⁶ activeringen bij 30 VA
		Multifunctionele aansluitingen F1, F2, F3	max. 24 V _{DC} , max. 50 mA
		Trillingen	15G voor 11 ms, 6 schokken overeenkomstig IEC 68-2-27 niet vrijgegeven voor continu gebruik bij trillingen

// TECHNISCHE GEGEVENS DIGITAAL SMART RELAIS 2 3063

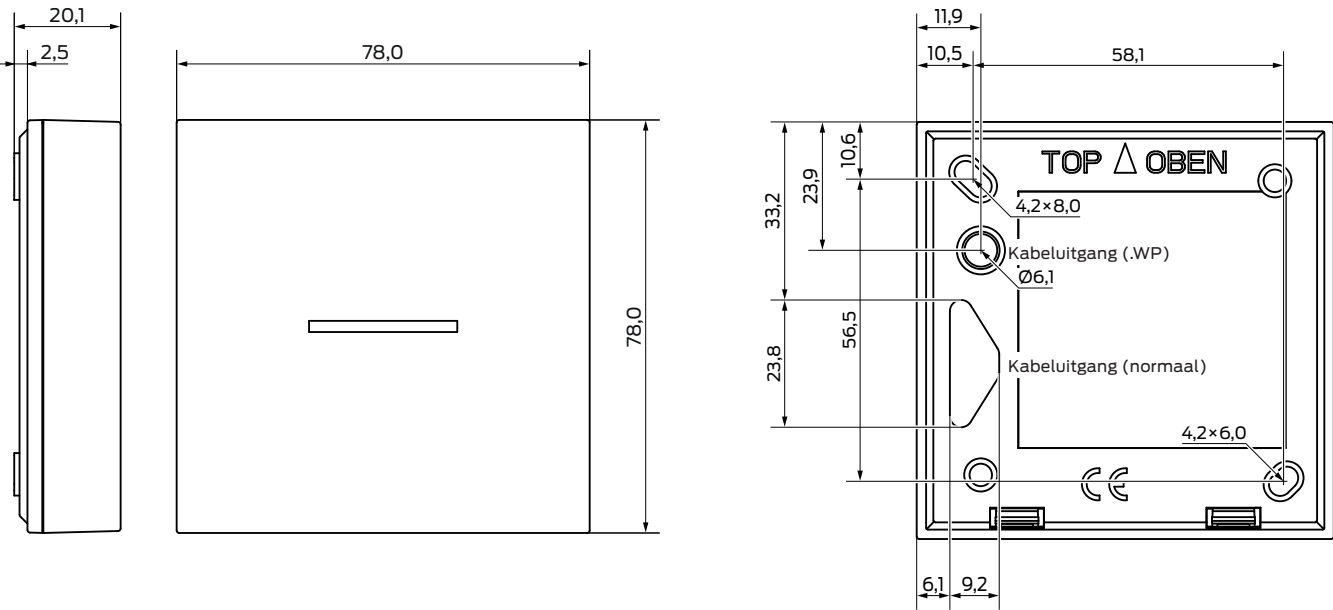

// TECHNISCHE GEGEVENS DIGITAAL SMART RELAIS 2 3063 MET BESCHERMFRAME TEGEN VANDALISME

Afmetingen (b x h x d):	111,3 mm × 111,3 mm × 30,7 mm	Kleur	Frame: IJzergrijs, vergelijkbaar met RAL 7011
Beschermingsgraad	IP54		Deksel: doorzichtig
Materiaal	Frame: ABS (PA6 50% versterkt met glasvezel) Bodemplaat: V2A-edelstaal		Bodemplaat: Edelman

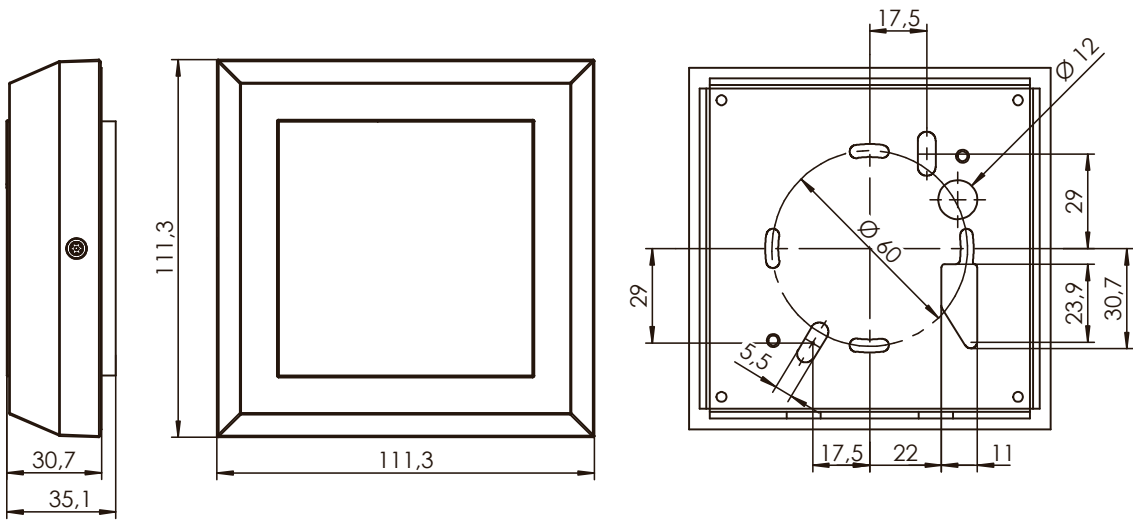

Afmetingen in mm