




Kåpa digitalt Smartrelä 2 3063 och passiv RFID-läsare (MIFARE®) extern



Digitalt Smartrelä 2 3063 passiv RFID-läsare (MIFARE®) intern



Digitalt Smartrelä 2 3063 vandalismskyddsram

// EGENSKAPER

- ❑ Elektronisk omkopplare som kan användas med ett identifikationsmedium (aktiva SimonsVoss-transpondrar och passiva RFID-identifikationsmedier (MIFARE®))
- ❑ Fungerar som passerkontrollläsare eller nyckelbrytare
- ❑ Öppnar elektriskt manövrerade dörrar, portar och bommar samt omkoppling av belysning, värmekällor och maskiner
- ❑ Överför identifikationsmediets uppgifter till externa system, exempelvis tidsregistrering, redovisning från personalmatsalen eller Facility Management
- ❑ Möjlighet till direkt trådlös anslutning genom integration av en LockNode
- ❑ Möjlighet till omkoppling genom externa signaler (MH-variant)
- ❑ Lösning med integrerad och extern kortläsare för passiva RFID-identifikationsmedier (MIFARE®)
- ❑ Intelligent komplettering till låsen
- ❑ Skyddskåpa som tillval



// VARIANTÖVERSIKT

	SREL2.G2.W	SREL2.ZK.G2.W	SREL2.ZK.MH.G2.W
Behörighet för upp till 64 000 transpondrar	■	■	■
WP som tillval	■	■	■
LockNode som tillval	■	■	■
Anslutning av en extern antenn som tillval	■	■	■
Tillträdeskontroll		■	■
Kan utrustas med en intern MIFARE®-kortläsare (SC.M.I.G2)			■
Möjlighet att ansluta max. 2 externa MIFARE®-kortläsare (SC.M.E.G2.W)			■
Multifunktionsanslutningar (t.ex. seriellt gränssnitt, extern LED, extern summer)			■

// TEKNISKA SPECIFIKATIONER DIGITALT SMARTRELÄ 2 3063


Kåpa av vit plast: Mått (B × H × D)	78 × 78 × 19 mm	Backupbatteri	1× CR1220 3 V _{DC} , pluspol upptill
Halvtransparent bottenplatta		Pulslängd programmerbar	0,1 till 25,5 sekunder
Kapslingsklass	❑ IP20, inte testat för oskyddad användning utomhus ❑ WP-version: IP65	Utgångsrelä typ	Slutare
Temperaturområde	Drift: -22° C till +55° C Lagring: 0° C till +40° C	Utgångsrelä märkström	Max. 1,0 A
Luftfuktighet	< 95 % ej kondenserande	Utgångsrelä inkopplingsström	Max. 2,0 A
Kretskort mått (B × H × D)	50 × 50 × 14 mm	Utgångsrelä kopplingsspänning	Max. 24 V
Nätspänning	V _{IN} : 9 V _{DC} till 24 V _{DC}	Utgångsrelä bryteffekt	10 ⁶ aktiveringar vid 30 VA
Effektbegränsning	Nätdelen ska vara begränsad till 15 VA	Multifunktionsanslutningar F1, F2, F3	Max. 24 V _{DC} , max. 50 mA
Vilström	< 100 mA	Vibrationer	15 G för 11 ms, 6 chocker enligt IEC 68-2-27 Ej godkänd för kontinuerlig användning under vibration
Max. ström	< 300 mA		

// **TEKNISKA SPECIFIKATIONER DIGITALT SMARTRELÄ 2 3063**

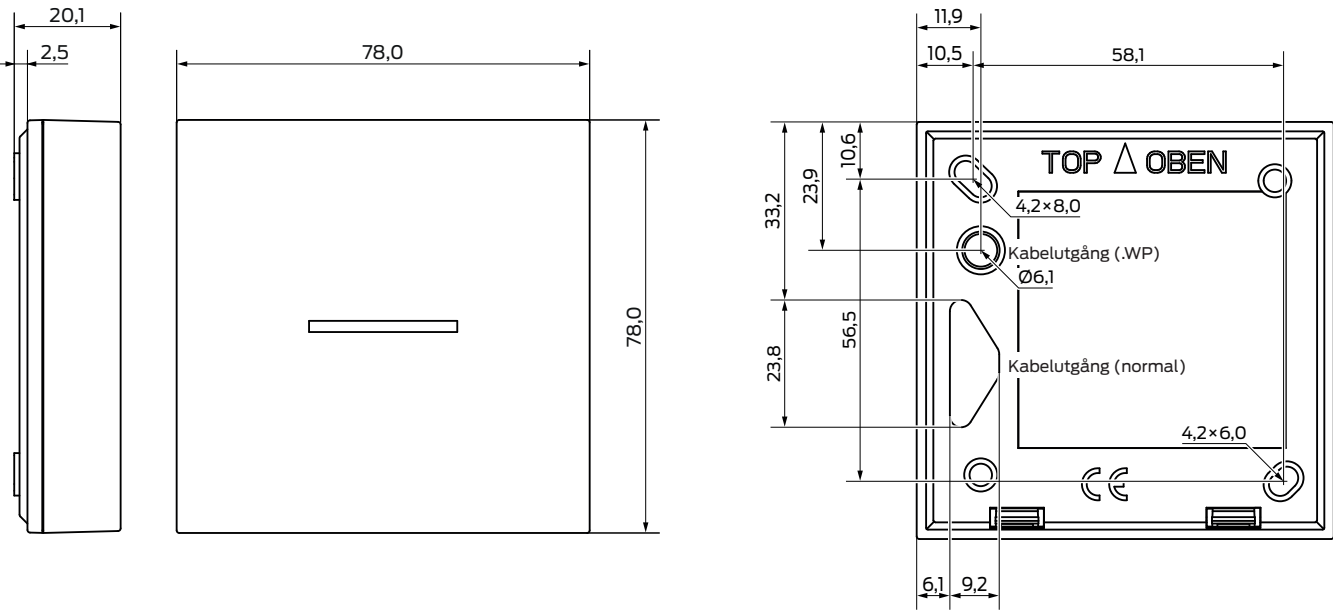

// **TEKNISKA SPECIFIKATIONER DIGITALT SMARTRELÄ 2 3063 VANDALISMSKYDDSRAM**

Mått (B × H × D)	111,3 mm × 111,3 mm × 30,7 mm	Färg	⌘ Ram: Järngrå, liknande RAL 7011
Kapslingsklass	IP54		⌘ Lock: Transparent
Material	⌘ Ram: ABS (PA6 50 % glasfiberförstärkt) ⌘ Bottenplatta: V2A rostfritt stål		⌘ Bottenplatta: Rostfritt stål

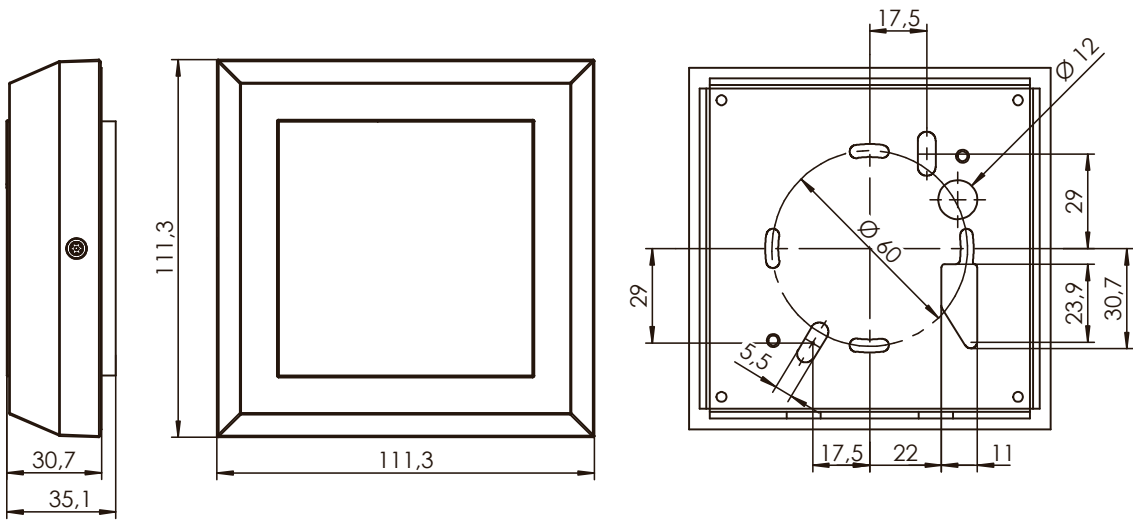

Måttangivelser i mm

PD.SREL2.SE – 2023.11