



// EGENSKAPER


- ❑ Flexibel tack vare modulär konstruktion: Cylinder AX kan snabbt och effektivt anpassas till alla dörrtjocklekar tack vare individuellt justerbara cylinderlängder.
- ❑ Snyggt utseende: Cylinder AX imponerar inte bara genom sitt utseende utan även genom bekväm haptik med ergonomiska knappar.
- ❑ Borrskyddet skyddar aktuatorelektroniken och cylinderprofilen (Euro-profil) mot externa angrepp.
- ❑ Högsta datasäkerhet tack vare inbyggt Secure Element. Mycket lång batterilivslängd (upp till 12 års standby).
- ❑ Driftsäkerheten avgör. Därför är Ax-zylindern en investering i mekanisk och elektronisk kvalitet och stabilitet. I ett test av funktionsuthålligheten klarades 1,5 miljoner aktiveringar (eller 750 000 testcykler) galant.
- ❑ Made in Germany.
En självklarhet för oss.

// TEKNISKA DATA


Varianter	❑ Europaprofilcylinder (EU) ❑ Swiss Round-cylinder (SR) ❑ Scandinavian Oval (SO)	Batterilivslängd Wireless Online (WO)	Upp till 9 års standby eller 100 000 aktiveringar (standard)
Specifikationer dörr-mått (beroende på variant)	från 30–30 mm (EU/SR) Kort cylinder 25–25 mm (EU) ❑ Läsknopp: Svart plastlock ❑ Vridknopp: Rostfritt stål ❑ Diameter: 32 mm	Batterilivslängd Offline: SVCN Offline: OSS SO	Upp till 10 års standby eller 150 000 aktiveringar (standard)
Drifttyper	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Temperaturområde	Drift: -25 °C till +65 °C (enligt DIN EN 15684)
Läsmetod	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443 (t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Signalering	❑ Akustisk (summer) ❑ Visuell (LED – grön/röd)
Antal & batterier	2 × CR 2450, 3 V litium	IP-klassificering	❑ IP54 (Standard) ❑ IP67 (alternativ .WP)
		Uppgraderbarhet med BLE	Fast programvara kan uppgraderas
		Integratorspecifika värden: Antal medier, tidsprofiler,...	Beroende på systemintegrator
		Lagringsbara tillträden	Upp till 1000
		Trådlöst nätverk 868 MHz	Direkt anslutning med integrerad LockNode (WO)
		Certifikat	❑ DIN EN 15684:2021 Klassifikationsnyckel 16B40D3D (Standard/VdS) ❑ EN 1627 (RC4)




// SMARTINTEGO DIGITAL EUROPAPROFILCYLINDER AX

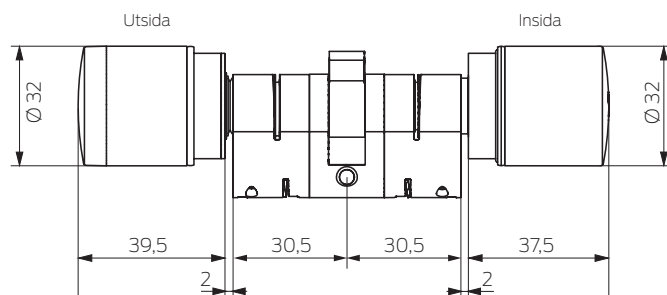

// SMARTINTEGO DIGITAL SWISS ROUND-CYLINDER AX

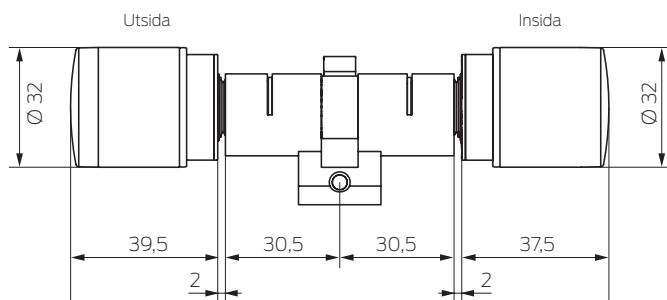

// SMARTINTEGO DIGITAL SCANDINAVIAN OVAL-CYLINDER AX

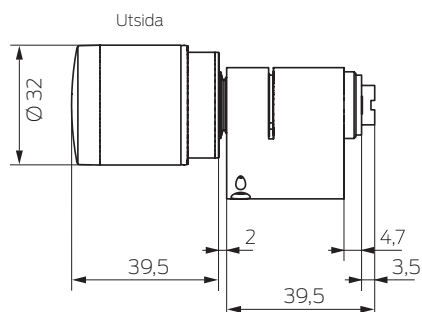

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislstan.

Måttangivelser i mm