





// EGENSKABER


- ⌘ Reager fleksibelt i alle situationer på stedet:
SmartHandle AX kan tilpasses til dørtykkelse, afstandsmål og firkant. Håndtaget kan monteres i højre eller venstre side. Egnet til rørrammedøre og til montering på ovale rosetter.
- ⌘ Plads til noget smukt: AX-armaturet med sit karakteristiske, adaptive design kan kombineres med standardgreb fra kendte producenter.
- ⌘ Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi investeret i mekanisk og elektronisk kvalitet og stabilitet med AX-beslaget.
Testen for langtidsfunktionalitet blev vellykket gennemført med 1 million cyklusser.
- ⌘ SmartHandle AX har f.eks. en tryknap med høj præcision.
- ⌘ Højeste datasikkerhed gennem det integrerede Secure Element. Usædvanlig lang batterilevetid.
- ⌘ Made in Germany.
For os er det en selvfølge.

// TEKNISKE DATA


Varianter	⌘ Scandinavian Oval	Antal og batterier	4x CR2450 3 V litium
Mål variant E0/E1 (BxHxD)	66 x 174 x 21 mm	Batterilevetid Wireless Online	Op til 100.000 aktiveringer eller op til 9 års standby
Specifikationer for dørdimensioner	⌘ Dørtykkelse: 38 - 200 mm ⌘ Afstandsmål: 105 mm ⌘ Grebspind: 7 8 8,5 9 10	Batterilevetid Offline: SVCN Offline: OSS SO	Op til 150.000 aktiveringer eller op til 10 års standby
Driftsarter	⌘ Wireless Online (WO) ⌘ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ⌘ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Temperaturområde	Drift: -25 °C til +50 °C
Læsemetode	⌘ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (kortets serienummer) i henhold til ISO 14443 (z.B. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ⌘ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3 ⌘ OSS: MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Signalering	⌘ Akustisk (summer) ⌘ Visuelt (LED - grøn/rød)
		IP kapslingsklasse	40
		Kan opgraderes via BLE	Firmware kan opgraderes

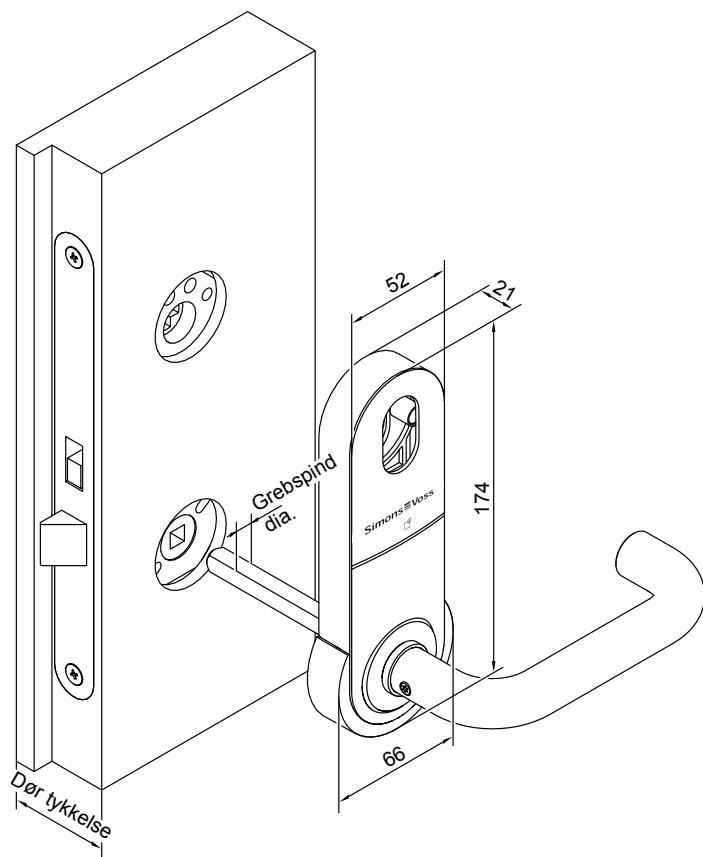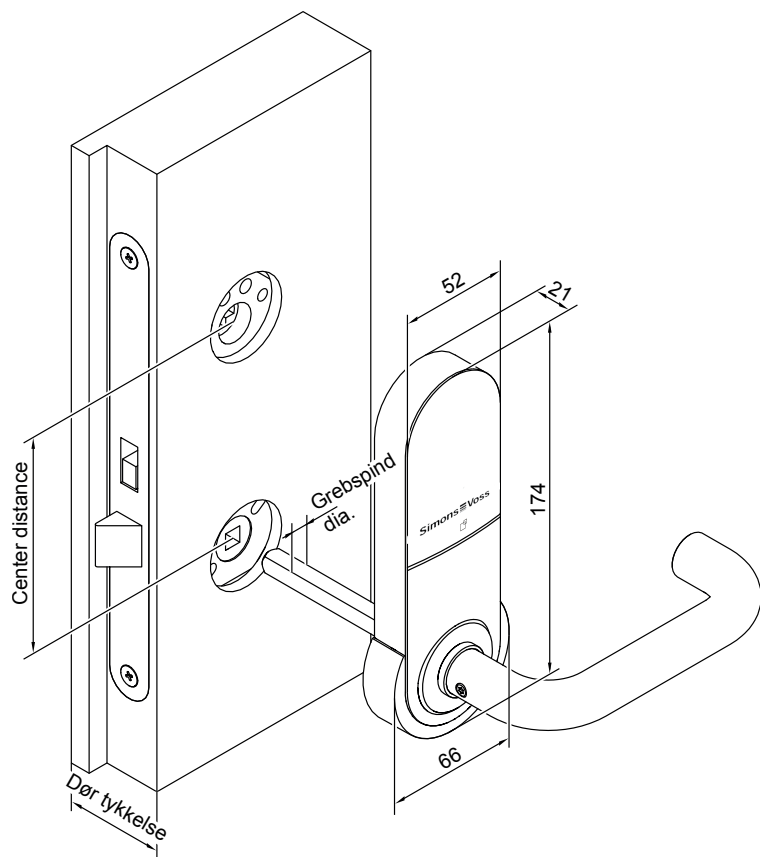

// VARIANTER



E0
Scandinavian Oval



E1
Scandinavian Oval
med mulighed
for mekanisk lukning

// CERTIFIKATER



- Generel godkendelse af bygningsmyndigheden
- DIN EN 1634
- DIN EN 179
- DIN EN 1906 (klasse 4)
- DDIN EN 1125
- DIN EN 16867
- PAS24



// FINISH

- Sølv/hvid
- Sølv/sortgrå
- Messing/hvid



// GREB

