


// FEATURES

- Flexibel auf jede Situation vor Ort reagieren: Das SmartHandle AX ist auf Türdicke, Entfernungsmaß und Vierkant adaptierbar. Der Drücker kann rechts oder links montiert werden. Für Rohrrahmentüren und für die Montage an Ovalrosetten geeignet.
- Raum für Schönes: Der AX-Beschlag im charakteristischen, adaptiven Design lässt sich mit gängigen Drückern bekannter Hersteller kombinieren.
- Betriebssicherheit entscheidet. Daher haben wir mit dem AX-Beschlag in mechanische und elektronische Qualität und Stabilität investiert. Der Test auf Dauerfunk- tionstüchtigkeit wurde mit 1 Mio Zyklen erfolgreich durchlaufen.
- Das SmartHandle AX verfügt zum Beispiel über ein hochpräzises Drückerspiel.
- Höchste Datensicherheit durch das integrierte Secure Element. Außergewöhnlich lange Batterielebensdauer.
- Made in Germany. Für uns eine Selbstverständlichkeit.


// TECHNISCHE DATEN

Varianten	:: Euro-PZ (A) :: Swiss Round (B)
Türmaßvorgaben	:: Türstärke: 38 - 200 mm :: Entfernungsmaße: 70 - 110 mm :: Vierkant: 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10
Betriebsarten	:: Wireless Online (WO) :: Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) :: Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)
Leseverfahren	:: WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) nach ISO 14443 (z.B. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) :: VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 :: OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3
Anzahl & Batterien	4x CR2450 3V Lithium
Batterielebensdauer Wireless Online (WO)	Bis zu 100.000 Betätigungen oder bis zu 9 Jahre Stand-by
Batterielebensdauer Offline: SVCN Offline: OSS SO	Bis zu 150.000 Betätigungen oder bis zu 10 Jahre Stand-by
Temperaturbereich	Betrieb: -25°C bis +50°C
Signalisierung	:: Akustisch (Buzzer) :: Visuell (LED – grün/rot)
IP Klassifizierung	40
Upgradefähigkeit via BLE	Firmware upgradefähig
Integrator spezifische Werte: Anzahl der Medien, Zeitprofile,..	Abhängig von Systemintegrator
Speicherbare Zutritte	Bis zu 1000
Funknetzwerk 868 MHz	Direkt vernetzt mit integriertem LockNode (WO)
Zertifikate	:: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung :: DIN EN 1634 :: DIN EN 179 :: DIN EN 1906 (Klasse 4) :: DIN EN 1125 :: DIN EN 16867 :: PAS24


// VARIANTE HÄNGEND

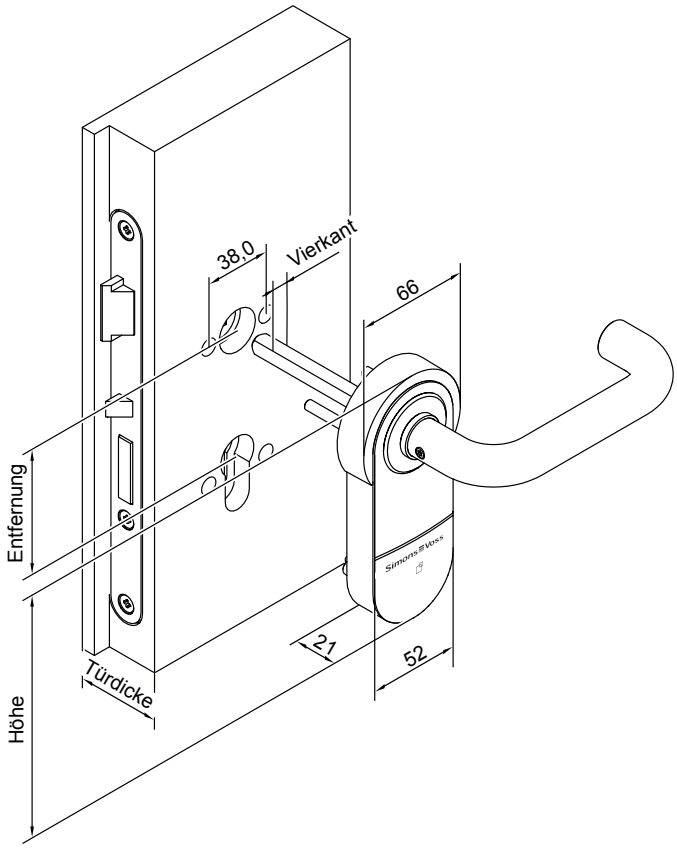

// VARIANTE STEHEND

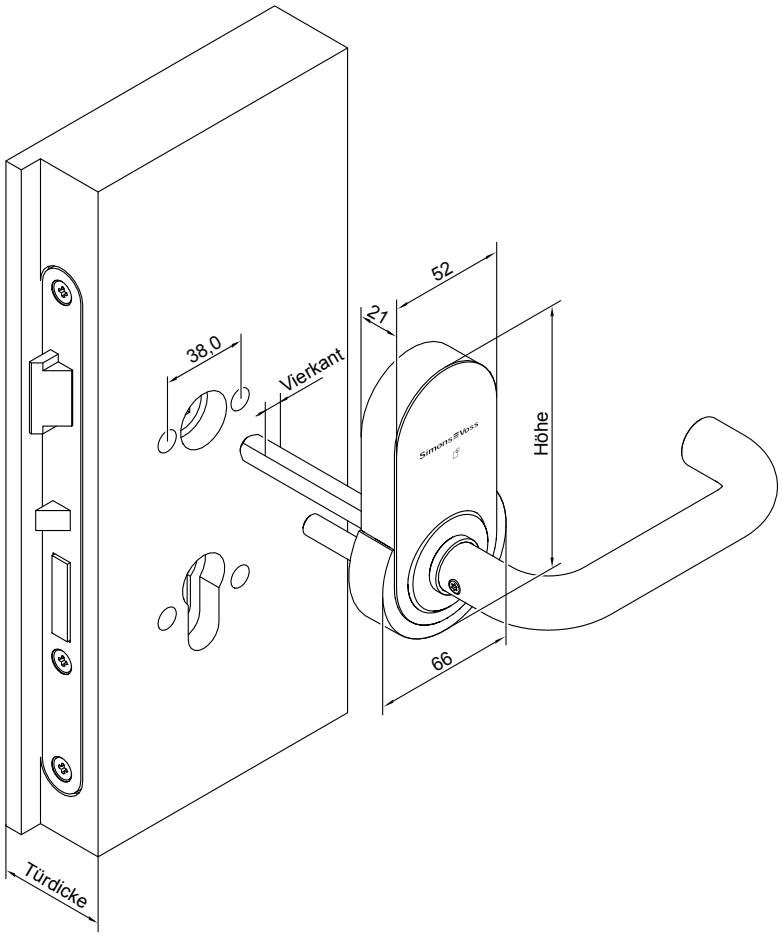


// VARIANTEN




A1 / B1 für ein Entfernungsmaß des Einsteckschlosses: 70-79 mm

BxHxT:
66 x 140 x 21 mm




A2 / B2 für ein Entfernungsmaß des Einsteckschlosses: 70-110 mm

BxHxT:
66 x 174 x 21 mm




A0 / B0 wahlweise mit Rosettenabdeckungen ohne/mit PZ-Aussparung

BxHxT:
66 x 120 x 21 mm



A3 für Rohrrahmentüren mit Ovalrosetten (50 mm Lochbild) – Profilbreite min. 65 mm


BxHxT:
66 x 120 x 26 mm



A4 für Panikstangenadaption. Kompatibilität beachten

BxHxT:
66 x 120 x 25 mm

// DRÜCKER

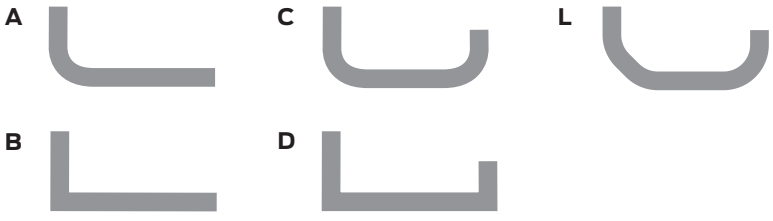

// FINISHES

- Silber/Weiß
- Silber/Schwarzgrau
- Messing/Weiß

PD.SHAX.SI.DE – 2026.08