




// FEATURES


- ⌘ Quick-Click Montage: Mit unserem Quick-Click System wird die Montage noch einfacher und zusätzliche Befestigungsbohrungen können vermieden werden.
- ⌘ Bohrungsfrei: Einfache Montage und Installation. SmartLocker AX ist maximal anpassbar. Die Plattform bietet für jede Schranktür die passende Variante.
- ⌘ Riegeleinsätze: Schnelle und bequeme Justierung. Verschiedene Riegeleinsätze ermöglichen die optimale Ausrichtung des Schlosses in der Spindtür.
- ⌘ Nie wieder Riegelblockade: Die vorgespannte Riegelfeder verhindert Riegelblockaden, wenn der Spind zu voll ist und Gegenstände von innen gegen die Spindtür drücken.
- ⌘ Sabotagekontakt am Gehäusedeckel: Ein Manipulationsversuch wird an die Integrationssoftware übergeben.
- ⌘ Notstromversorgung über USB: Sollten die Batterien tatsächlich einmal leer sein, kann SmartLocker AX einfach über einen USB-Anschluss notversorgt und geöffnet werden.
- ⌘ Made in Germany. Für uns eine Selbstverständlichkeit.

// TECHNISCHE DATEN


Öffnungsdurchmesser im Spind/Schrank	19 mm (Doppel D Stanzung)	Batterielebensdauer	Bis zu 50.000 Öffnungen oder bis zu 5 Jahre Stand-By (abhängig von Lesetechnologie und Betriebsmodus)
Betriebsarten	⌘ Wireless Online (WO) ⌘ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ⌘ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Temperaturbereich	0° C bis +65° C
Leseverfahren	⌘ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) nach ISO 14443 (z.B. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ⌘ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ⌘ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Signalisierung	⌘ Akustisch (Buzzer), ⌘ Visuell (LED – grün / rot)
Anzahl & Batterien	2x AA Mignonzelle 1,5V (Alkaline)	IP Klassifizierung	IP40
		Upgradefähigkeit via BLE	Firmware upgradefähig
		Integrator spezifische Werte: Anzahl der Medien, Zeitprofile, ...	Abhängig von Systemintegrator
		Speicherbare Zutritte	Bis zu 1000
		Funknetzwerk 868 MHz	Direkt vernetzt mit integriertem LockNode (WO)

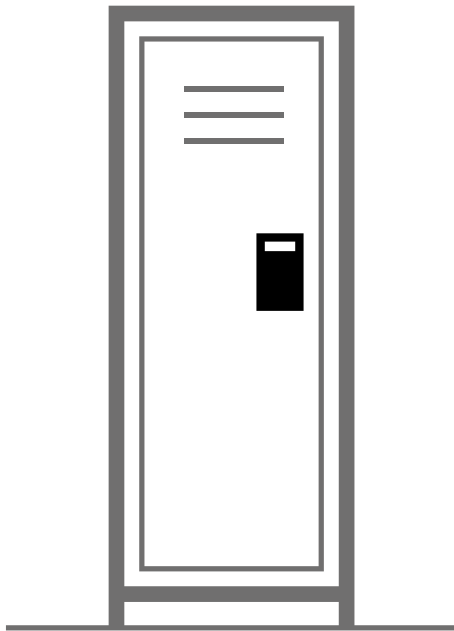

// ABMESSUNGEN DER LESEEINHEIT

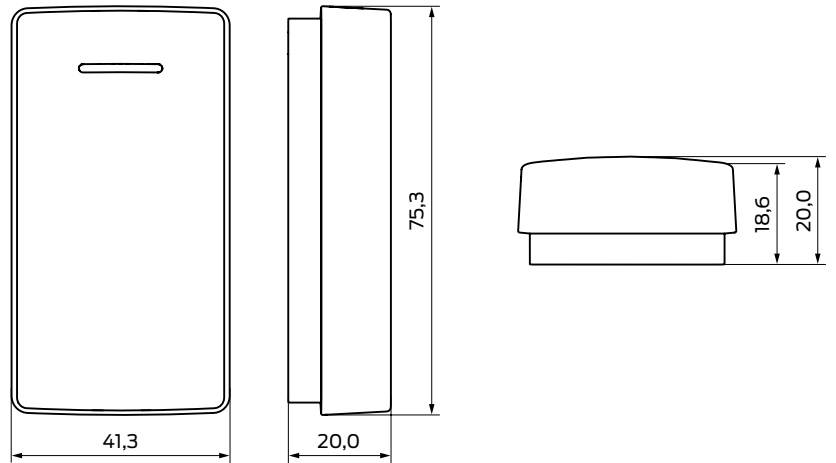


// ABMESSUNGEN SPINDSCHLOSS

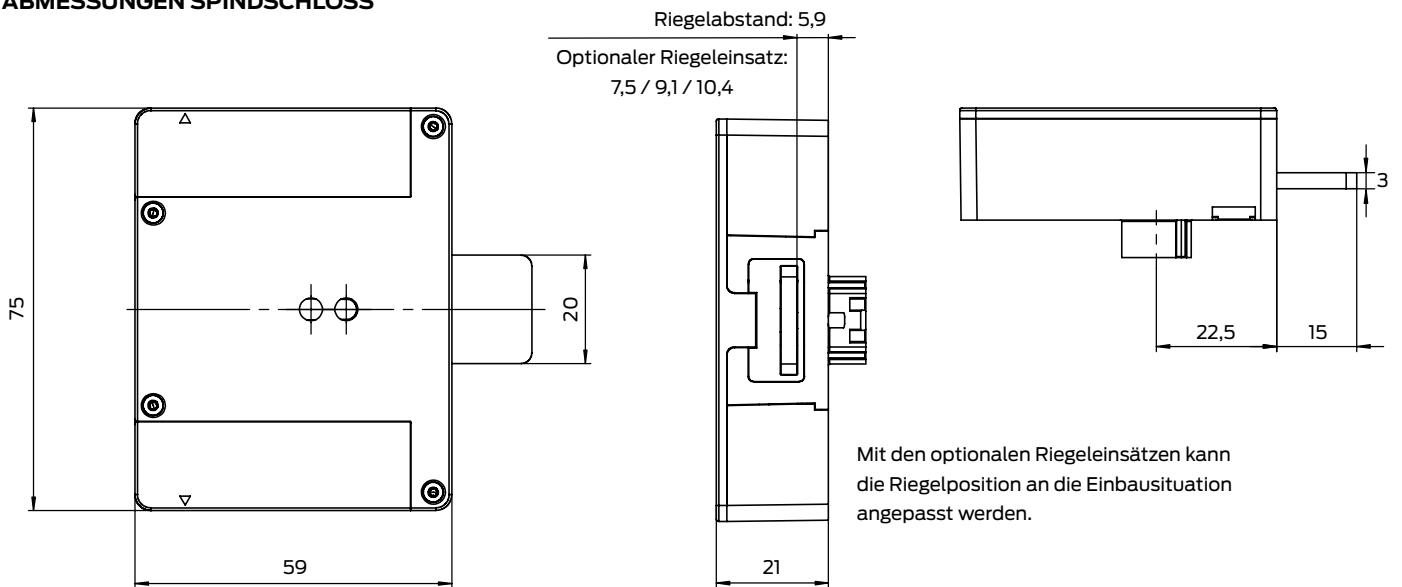

// ABMESSUNGEN VARIABLE DISTANZPLATTE


Verdrehschutz zur Abstützung gegen den Türfalz bei Metalltüren

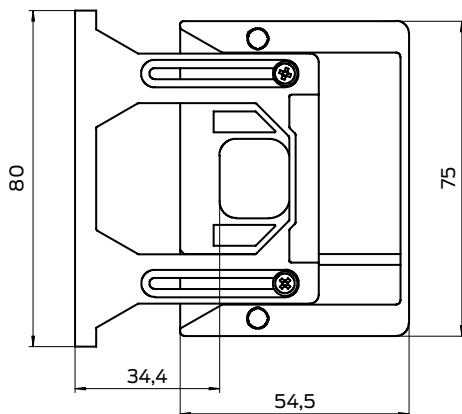

Maximal: 34,4 mm
Minimal: 15 mm

// ABMESSUNGEN DISTANZPLATTE

zur Anpassung der Riegelposition

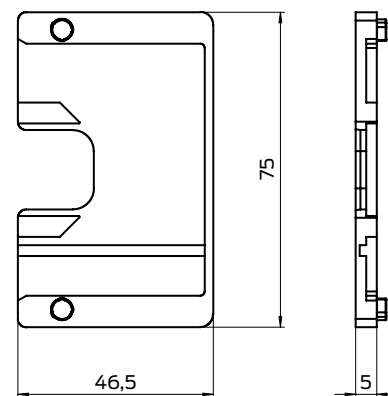

Maßangaben in mm