




// EIGENSCHAPPEN

- ⌘ Flexibel reageren op elke situatie ter plaatse: de SmartHandle AX kan worden aangepast aan deurdikte, afstand en krukstift. De deurkruk kan rechts of links worden gemonteerd. Geschikt voor smaldeuren en montage op bestaande boorgaten t.b.v. ovaal rozetten.
- ⌘ Oog voor design: Het AX-beslag in zijn karakteristieke, adaptieve design kan worden gecombineerd met gangbare deurkrukken van bekende fabrikanten.
- ⌘ Bedrijfszekerheid is cruciaal. Daarom hebben we met het AX-beslag geïnvesteerd in mechanische en elektronische kwaliteit en stabiliteit. De mechanische duurttest werd succesvol afgerond met 1 miljoen cycli.
- ⌘ De SmartHandle AX heeft een zeer solide krukbevestiging met minimale speling.
- ⌘ Maximale gegevensbeveiliging dankzij het geïntegreerde Secure Element. Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.
- ⌘ Made in Germany.
Voor ons is het vanzelfsprekend.


// TECHNISCHE GEGEVENS

Varianten	⌘ Euro-PZ (A) ⌘ Swiss Round (B)	Levensduur batterij	Tot 150.000 activeringen of max. 10 jaar standby
Specificaties deurafmetingen	⌘ Deurdikte: 38 - 200 mm ⌘ Afstandsmaten: 70 - 110 mm ⌘ Vierkant: 7 8 8,5 9 10	Offline: SVCN Offline: OSS SO Bedrijfstemperatuur	Bereik -25°C tot +50°C
Bedrijfsmodi	⌘ Wireless Online (WO) ⌘ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ⌘ Offline: OSS Standaard Offline (OSS SO)	Signalering	⌘ Akoestisch (zoemer) ⌘ Visueel (LED – groen/rood)
Leesmethode	⌘ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (kaartserienummer) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ⌘ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ⌘ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	IP Classificatie	40
Aantal & batterijen	4x CR2450 3V Lithium	Upgrade mogelijk via BLE	Firmware kan worden geüpgraded
Levensduur batterij Wireless Online (WO)	Tot 100.000 handelingen of 9 jaar Stand-by	Integrator specifieke waarden: aantal gebruikers, tijdprofielen etc.	Afhankelijk van systeem integrator
		Opgeslagen geautoriseerde toegangen	Tot 1000
		Radionetwerk 868 MHz 128 Bit AES encryptie	Direct verbonden met geïntegreerde LockNode (WO)
		Certificaten	⌘ Algemene goedkeuring ⌘ DIN EN 1634 ⌘ DIN EN 179 ⌘ DIN EN 1906 (Klasse 4) ⌘ DIN EN 1125 ⌘ DIN EN 16867 ⌘ PAS24


// VARIANT HANGEND

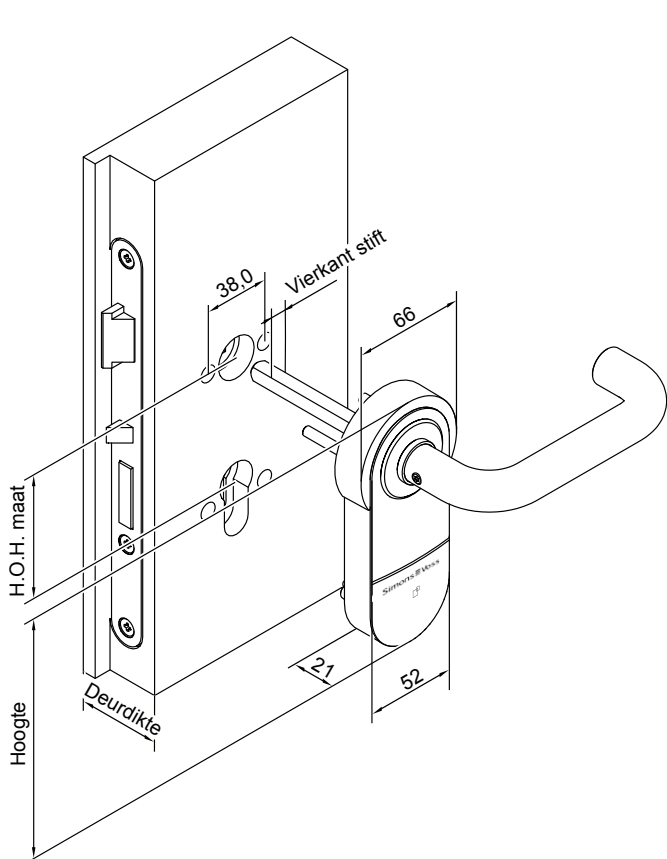


// VARIANT STAAND

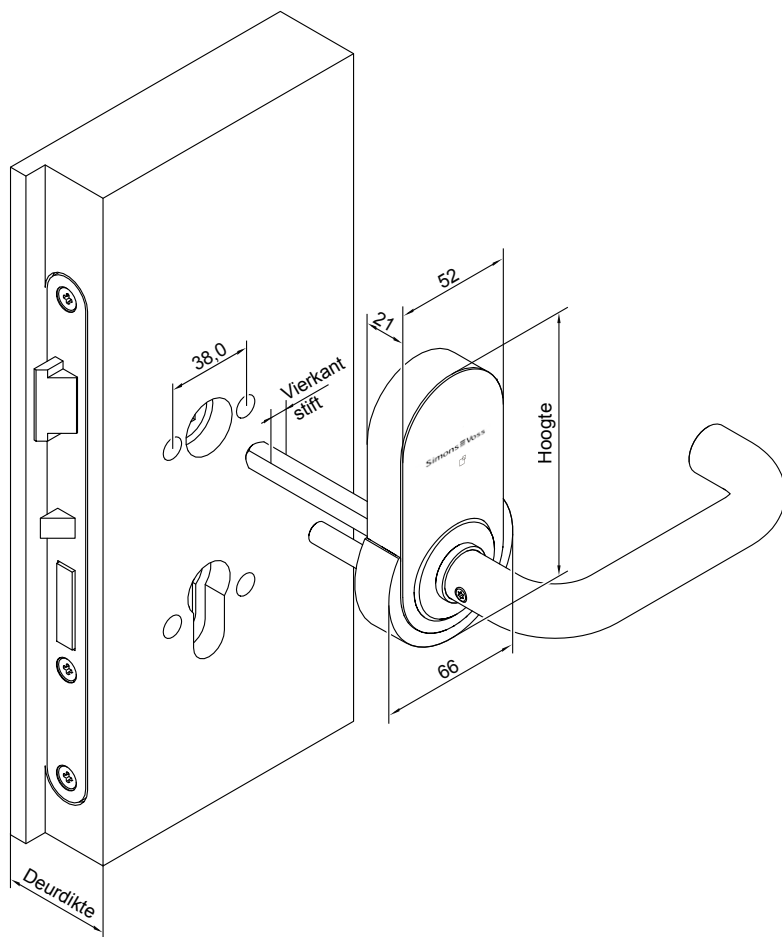


// VARIANTEN




A1 / B1 voor een afstandsmaat van het insteekslot: 70-79 mm
BxHxD: 66 x 140 x 21 mm




A2 / B2 voor een afstandsmaat van het insteekslot: 70-110 mm
BxHxD: 66 x 174 x 21 mm



A0 / B0 optioneel met rozetafdekking zonder/met PC-uitsparing
BxHxD: 66 x 120 x 21 mm



A3 voor buisframe-deuren met ovale rozetten (gatenpatroon 50mm) – profielbreedte min. 65 mm
BxHxD: 66 x 120 x 26 mm



A4 voor paniekstang aanpassingen. Let op compatibiliteit
BxHxD: 66 x 120 x 25 mm

// DEURKRUK

A



C



L



B



D



// AFWERKING



Zilver/Wit



Zilver/Zwartgrijs



Messing/Wit