




// EIGENSCHAPPEN


- ❑ Quick-Click Montage: met ons Quick-Click-systeem wordt de montage nog eenvoudiger en kunnen extra bevestigingsgaten worden vermeden.
- ❑ Snap-In-montage: eenvoudige montage en installatie zonder boren. SmartLocker AX is maximaal aanpasbaar. Het platform biedt voor elke kastdeur de passende variant.
- ❑ Schootinzetstukken: snelle en gemakkelijke afstelling. Verschillende schootinzetstukken maken een optimale uitlijning van het slot in de lockerdeur mogelijk.
- ❑ Nooit meer last van een klemmende schoot: de voorgespannen veer voorkomt dat de schoot klemt wanneer de locker te vol is en er van binnenuit voorwerpen tegen de deur drukken.
- ❑ Sabotagecontact op deksel behuizing: Een manipulatiepoging wordt aan de integratorssoftware doorgegeven.
- ❑ Noodstroomvoorziening via USB: mochten de batterijen eens leeg raken, dan kan de SmartLocker eenvoudig via een USB-aansluiting van stroom worden voorzien en geopend.
- ❑ Made in Germany. Voor ons héél vanzelfsprekend.

// TECHNISCHE GEGEVENS


Openingsdiameter in de locker/kast	19 mm (dubbele D-stansvorm)	Levensduur batterij	max. 50.000 activeringen of max. 5 jaar stand-by (afhankelijk van leestecnologie en bedrijfsmodus)
Bedrijfsmodi	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Temperatuurbereik	0°C tot +65°C
Uitleesprocedure	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Signalering	❑ Akoestisch (zoemer) ❑ Visueel (LED – groen/rood)
Aantal en batterijen	2 x CR 2450, 3 V lithium	Beschermingsklasse	❑ IP40
		Upgrademogelijkheden via BLE	Firmware geschikt voor upgrade
		Integratorspecificatie waarden: Aantal media, tijdprofielen, ...	Afhankelijk van systeemintegrator
		Geheugen voor opslag doorgangen	Tot max. 1000
		Radiografisch netwerk 868 MHz	Direct in netwerk opgenomen met geïntegreerde LockNode (WO)

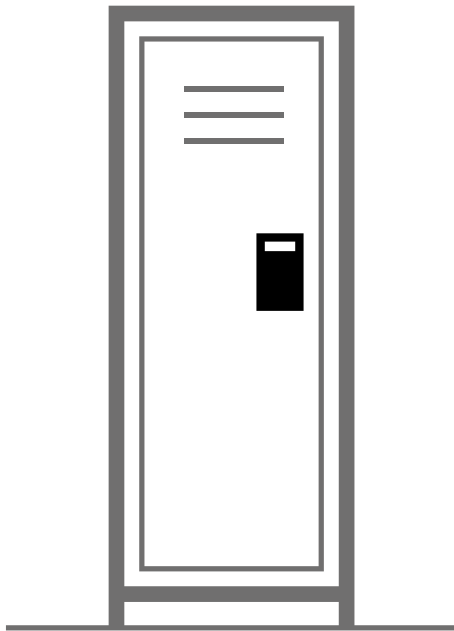

// AFMETINGEN VAN DE LEESEENHEID

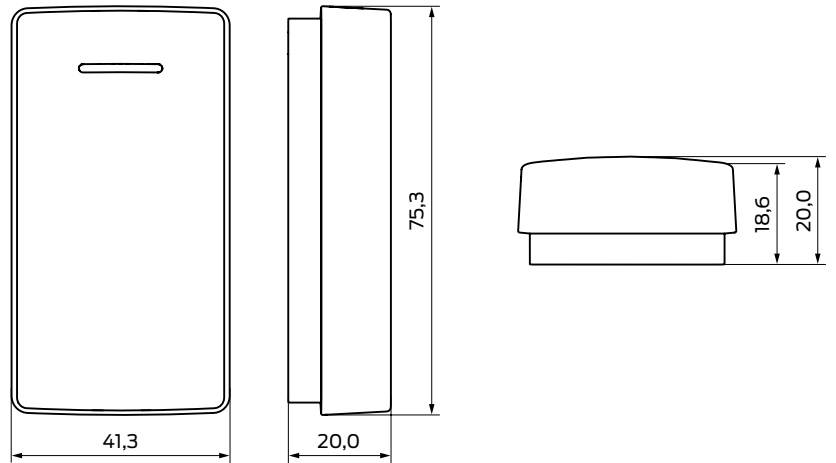


// AFMETINGEN LOCKERSLOT

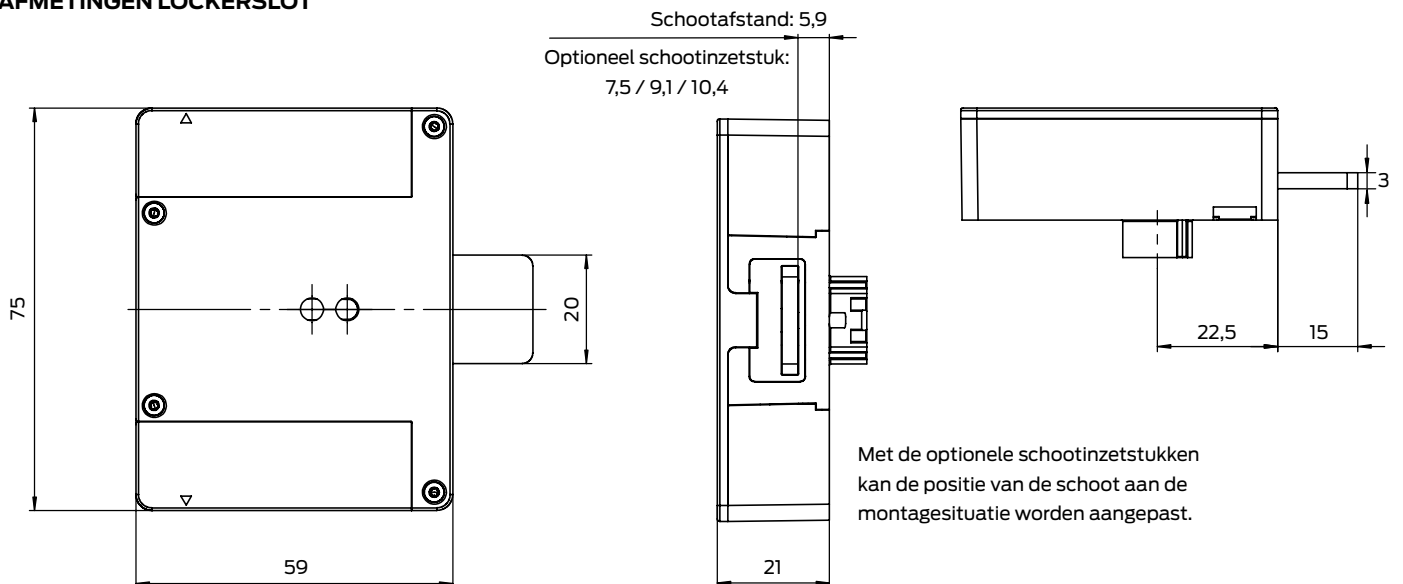

// AFMETINGEN VARIABELE AFSTANDSPLAAT


verdraai-beveiliging ter ondersteuning tegen de deursponning bij metalen deuren

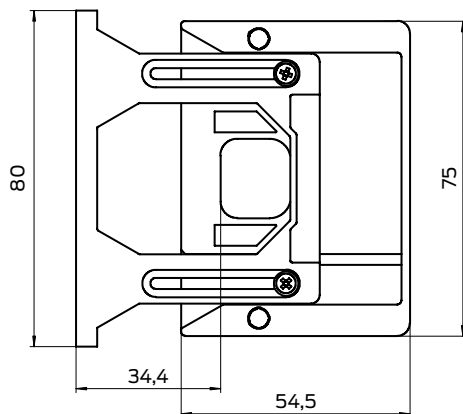

Maximaal: 34,4 mm
Minimaal: 15 mm

// AFMETINGEN AFSTANDSPLAAT

voor aanpassing van de positie van de schoot

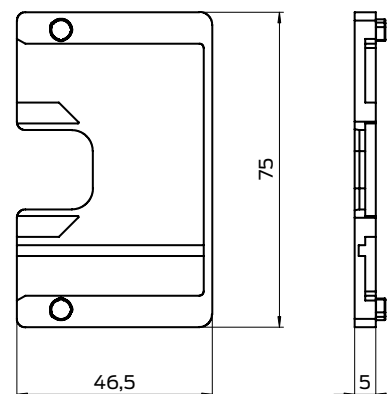

Afmetingen in mm