




// EIGENSCHAPPEN

- ⌘ Draadloze communicatie met alle sluitcomponenten
- ⌘ Zorgt voor een probleemloze samenwerking tussen randapparatuur en beheersplatform
- ⌘ Gegevensuitwisseling in real time
- ⌘ Max. 30 meter reikwijdte
- ⌘ Verbinding met beheerssoftware van de integrator via IP/Ethernet-interface
- ⌘ Draadloze communicatie via 868 MHz, voorzien van een AES128 bit encryptie
- ⌘ Stroomvoorziening via PoE of externe voedingseenheid
- ⌘ Optionele externe antenne

// TECHNISCHE GEGEVENS


Algemeen		Beschermingsklasse	IP20
Afmetingen (b x h x d):	172 mm x 86 mm x 33 mm	Elektrisch systeem	
Gewicht	ca. 100 g	Bedrijfsspanning	9 V DC tot 32 V DC (ompoolbeveiliging) of PoE volgens IEEE 802.3af Stroomvoorziening via PoE en ronde stekker gelijktijdig mogelijk: Ronde stekker > -> Ronde stekker gebruikt. Ronde stekker < -> PoE gebruikt
Materiaal	ABS-kunststof, UV bestendig	Vermogen	max. 3 W
Kleur	Wit (overeenkomstig met RAL 9016 'verkeerswit')	Interfaces	
Montage	⌘ horizontaal ⌘ verticaal ⌘ Wandmontage mogelijk ⌘ Geïntegreerde trekontlasting (3x)	RJ45	⌘ Netwerkiterface ⌘ 10T/100T ⌘ HP Auto_MDX ⌘ DHCP-Client (DHCP: on) ⌘ IPv4 ⌘ Diensten: ⌘ TCP: 1x via poort 2101 ⌘ UDP: 1x voor Digi-Scan (OAM-tool) ⌘ Webserver: Enable
Aansluitingen	⌘ RJ45 (netwerk/PoE) ⌘ Ronde stekker Ø 5,5 mm, Ø pin 2,0 mm (voeding) ⌘ Schroefklemmenblok 2-polig, aderdiameter 0,14 mm² tot 1,5 mm² (voeding voor externe toepassingen) ⌘ MCX-bus (optionele externe antenne)	868 MHz radio	WaveNet-interface, reikwijdte max. 30 m
Omgeving		Signalering	
Temperatuurbereik	Bedrijf: -10 °C tot +55 °C Opslag: -20 °C tot +60 °C	LED	RGB-LED (midden van de behuizing)
Luchtvochtigheid	max. 90% zonder condensatie	Software	
		Programmering	via TCP/IP-interface
		RF-emissies	
		SRD (WaveNet)	⌘ 868,000 MHz - 868,600 MHz ⌘ <25 mW ERP
		Er zijn geen geografische beperkingen binnen de EU.	

// AFMETINGEN

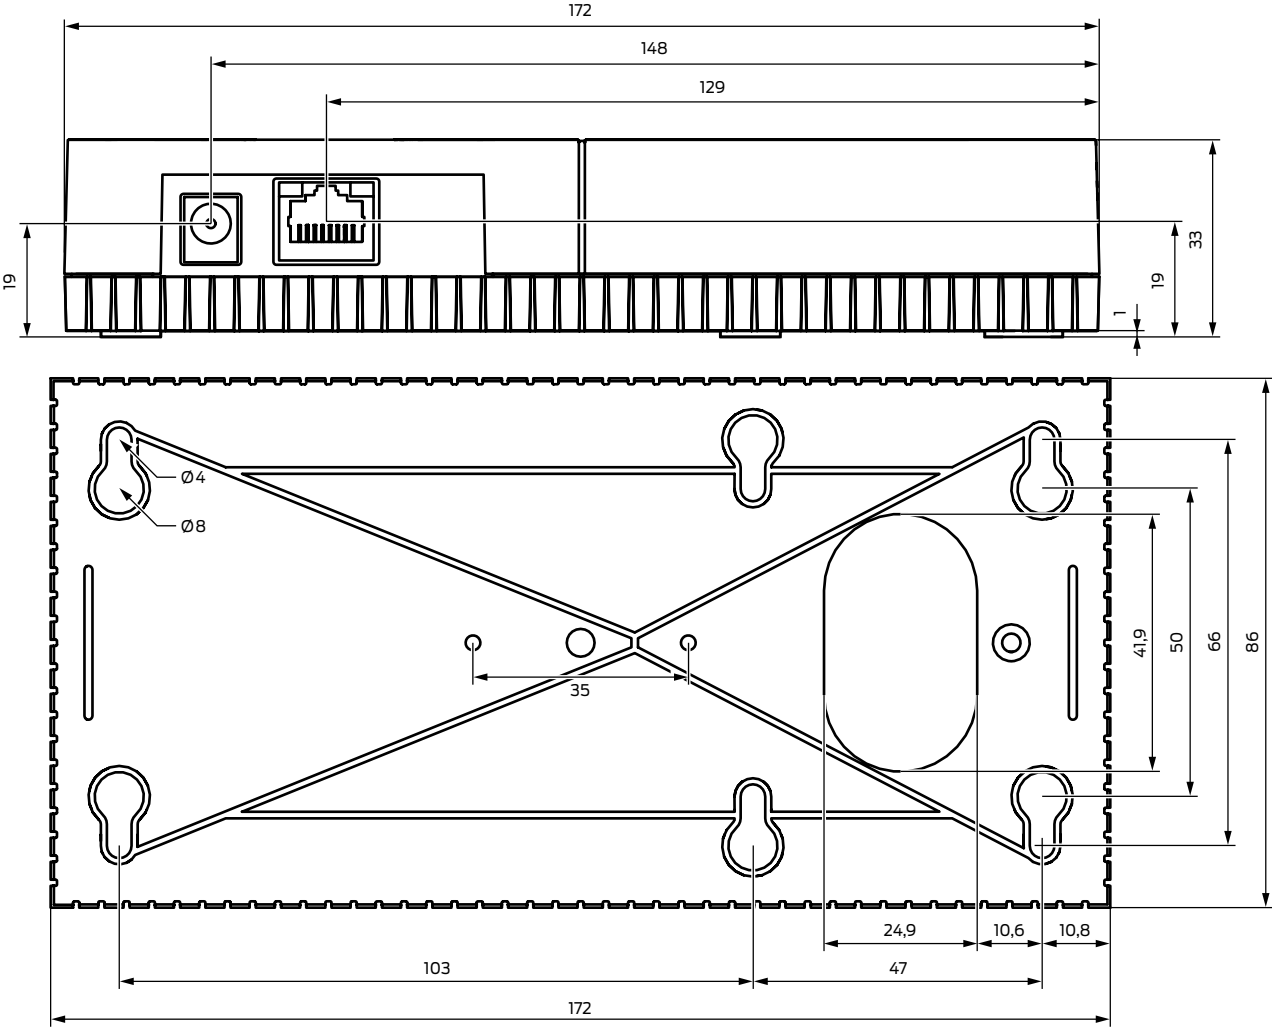

// OPTIONELE EXTERNE ANTENNE

Elektrische specificaties		Aansluitspecificaties	
Type	Multiband-antenne	Aansluiting	MCX-plug
Frequenties	■ AMPS (824 - 894MHz) ■ GSM (900 MHz) ■ DCS (1800 MHz) ■ PCS (1900 MHz) ■ 3G (UMTS 2,1 GHz)	Kabel	RG174U
Impedantie	50 ohm	Snoerlengte	250 cm
Polarisatie	Lineair	Mechanische specificaties en afmetingen	
Versterking	2,2dBi max.	Montage	Magnetische voet
VSWR	< 3:1	Materiaal	ABS
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +85 °C	max. Afmetingen	30,9 mm x 71,5 mm (Ø x H)
		Gewicht	50 g 'aansluiting met kabel van bovenaf gemonteerd'
		Kleur	Zwart

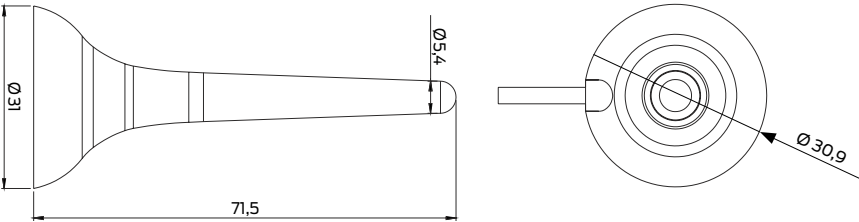

Zie prijslijst voor meer varianten, opties en accessoires.

Afmetingen in mm