




// EGENSKAPER

- ❑ Flexibel anpassning till varje situation: SmartHandle AX kan anpassas till dörrtjocklek, avståndsmått och fyrkant. Handtaget kan monteras åt höger eller vänster. Lämpar sig för rörramsdörrar och för montering på ovalrosetter.
- ❑ Snyggt utseende: AX-handtaget i karaktäristisk, adaptiv design kan kombineras med vanliga handtag från kända tillverkare.
- ❑ Driftsäkerheten avgör. Därför är AX-handtaget en investering i mekanisk och elektronisk kvalitet och stabilitet.
I ett test av funktionsuthålligheten klarades 1 miljon cykler galant.
- ❑ SmartHandle AX har exempelvis ett mycket precist handtagsspel.
- ❑ Högsta datasäkerhet tack vare inbyggt Secure Element. Exceptionellt lång batteritid
- ❑ Made in Germany.
En självklarhet för oss.


// TEKNISKA DATA

Varianter	❑ Euro-PZ (A) ❑ Swiss Round (B)	Batterilivslängd	Upp till 150 000 aktiveringar eller upp till 10 års standby
Dörrmått	❑ Dörrtjocklek: 38–200 mm ❑ Avståndsmått: 70–110 mm ❑ Fyrkant: 7 8 8,5 9 10	Offline: SVCN Offline: OSS SO Temperaturområde	Drift: –25 °C till +50 °C
Drifttyper	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Signalering	❑ Akustisk (summer) ❑ Visuell (LED – grön/röd)
Läsmetod	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443 (t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	IP-klassificering	40
Antal & batterier	4 × CR2450 3 V litium	Uppgraderbarhet med BLE	Fast programvara kan uppgraderas
Batterilivslängd Wireless Online (WO)	Upp till 100 000 aktiveringar eller upp till 9 års standby	Integratorspecifika värden: Antal medier, tidsprofiler,...	Beroende på systemintegrator
		Lagringsbara tillträden	Upp till 1000
		Trådlöst nätverk 868 MHz	Direkt anslutning med integrerad LockNode (WO)
		Certifikat	❑ Allmänt provningscertifikat ❑ DIN EN 1634 ❑ DIN EN 179 ❑ DIN EN 1906 (klass 4) ❑ DIN EN 1125 ❑ DIN EN 16867 ❑ PAS24


// HÄNGANDE VARIANT

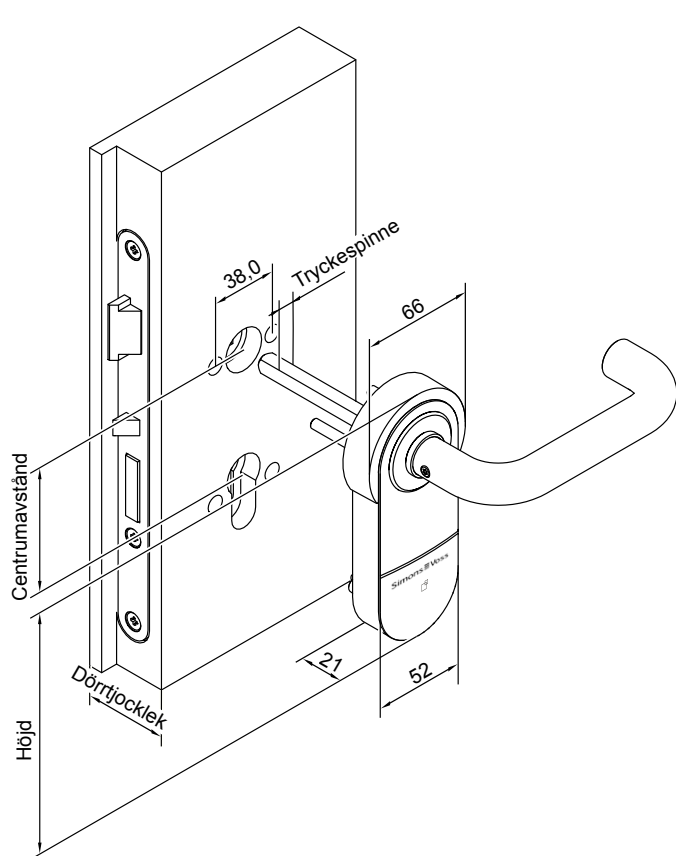


// STÅENDE VARIANT

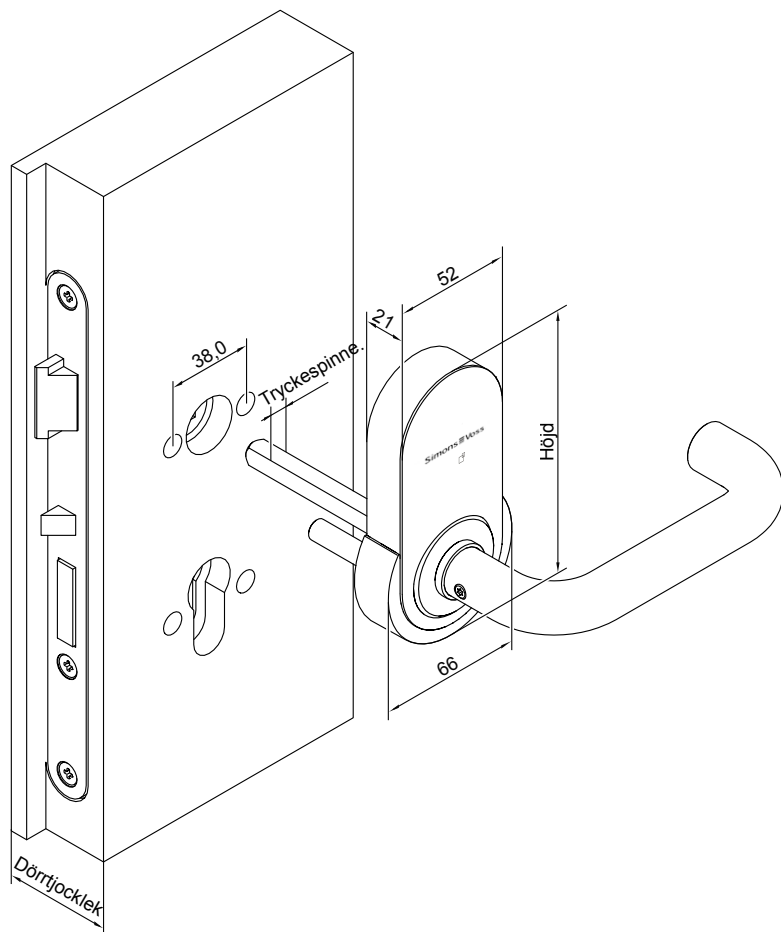


// VARIANTER




A1 / B1 för ett
avståndsmått hos
instickslåset:
70–79 mm
B × H × D:
66 × 140 × 21 mm




A2 / B2 för ett
avståndsmått hos
instickslåset:
70–110 mm
B × H × D:
66 × 174 × 21 mm



A0 / B0 valvis med
rosettkåpa med/utan
PZ-ursparning
B × H × D:
66 × 120 × 21 mm



A3 för rörramsdörrar
med ovalrosetter (50
mm hålbild) – profil-
bredd min. 65 mm
B × H × D:
66 × 120 × 26 mm



A4 för panikregelan-
vändning. Beakta
kompatibiliteten
B × H × D:
66 × 120 × 25 mm

// HANDTAG

A



C



L



B



D



// FINISH

 Silver/vit

 Silver/gråsvart

 Mässing/vit