




// EGENSKAPER

- ❖ Snyggt utseende: Hänglås AX imponerar inte bara genom sitt utseende utan även genom bekväm haptik med ergonomisk knapp.
- ❖ Produkten finns i manuellt låsande och självlåsande versioner.
- ❖ Borrskyddet skyddar aktuatorelektroniken och cylinderprofilen (Euro-profil och Scandinavian Oval) mot externa angrepp.
- ❖ Högsta datasäkerhet: Secure Element lagrar den krypterade systeminformationen och är en del av den nya AX-säkerhetsarkitekturen. Det här speciella chipet är en integrerad del av autentiseringen och ger ett säkert skydd mot angrepp utifrån.
- ❖ Driftsäkerheten avgör. Därför är Ax-cylindern en investering i mekanisk och elektronisk kvalitet och stabilitet. I ett test av funktionsuthålligheten klarades 1,5 miljoner aktiveringar (eller 750 000 testcykler) galant.
- ❖ Made in Germany.
En självklarhet för oss.


// TEKNISKA DATA

Mått kropp utan knapp/ bygel	70 × 51 × 25 mm (8 mm bygel) resp. 72,5 × 60 × 25 mm (11 mm bygel)	Batterilivslängd Wireless Online (WO)	Upp till 9 års standby eller 100 000 aktiveringar (standard)
Bygeldiameter	8 mm/11 mm	Batterilivslängd Offline: SVCN Offline: OSS SO	Upp till 10 års standby eller 150 000 aktiveringar (standard)
Bygelns innerhöjd	25/60 mm (8 mm bygel) resp. 50 mm (11 mm bygel)	Temperaturområde	Drift: -25 °C till +65 °C
Knoppar	Läsknapp: Plastlock svart Vridknapp: Rostfritt stål Diameter: 32 mm	IP-klassificering	❖ IP54 (Standard) ❖ IP67 (alternativ .WP)
Drifttyper	❖ Wireless Online (WO) ❖ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❖ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Uppgraderbarhet med BLE	Fast programvara kan uppgraderas
Läsmetod	❖ WO MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443 (t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❖ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❖ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Integratorspecifika värden: Antal medier, tidsprofiler,...	Beroende på systemintegrator
Antal & batterier	2 × CR 2450, 3 V litium	Lagringsbara tillträden	Upp till 1000
		Trådlöst nätverk 868 MHz	Kan anslutas direkt med integrerad LockNode (WO)
		Certifikat	❖ DIN EN 15684:2021 Klassifikationsnyckel 16B40D3D (Standard/VdS) ❖ Klass 3 (bygeldiameter 8 mm) resp. Klass 4 (bygeldiameter 11 mm) enligt EN12320 (låskropp)

// **MÅTT** (BYGELDIAMETER 8 MM)

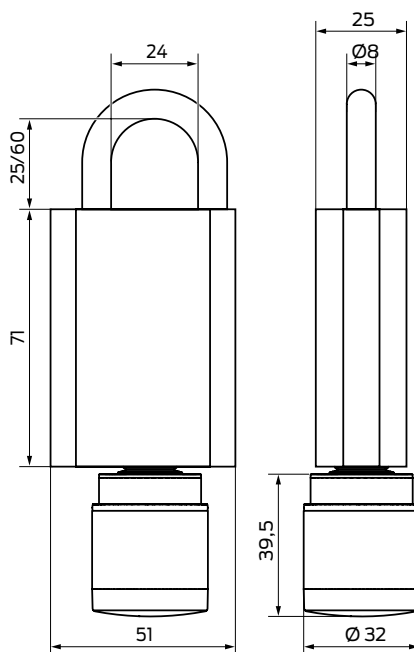

// **MÅTT** (BYGELDIAMETER 11 MM)

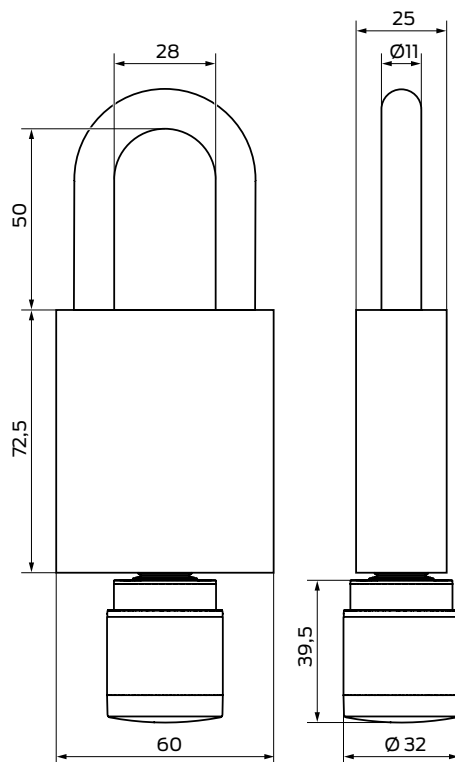

Fler varianter, alternativ och tillbehör finns i prislistan Digitala hänglås AX SmartIntego.

Måttangivelser i mm