



// EGENSKABER


- ❑ Fleksibel takket være det modulære design: Cylinder AX kan hurtigt og effektivt tilpasses til enhver dørtykkelse takket være individuelt variable cylinderlængder (EU).
- ❑ Plads til elegance: Cylinder AX imponerer ikke kun med sit flotte udseende, men også med sin komfortable haptik med ergonomiske knopper.
- ❑ Borebeskyttelsen beskytter aktuatorens elektronik og cylinderprofilen (Euro-Profil) mod angreb udefra.
- ❑ Højeste datasikkerhed gennem det integrerede Secure Element. Meget lang batterilevetid (op til 12 års standby).
- ❑ Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi investeret i mekanisk og elektronisk kvalitet og stabilitet med AX-cylinderen. Testen for langtidsfunktionalitet blev bestået med 1,5 millioner aktiveringer (eller 750.000 testcyklusser).
- ❑ Made in Germany.
For os er det en selvfølge.

// TEKNISKE DATA


Varianter	❑ Europrofil-cylinder (EU) ❑ Swiss Round-cylinder (SR) ❑ Scandinavian Oval (SO)	Batteriets levetid Wireless Online (WO)	Op til 9 års standby eller 100.000 operationer (standard)
Dørmål (afhængigt af variant)	fra 30 - 30 mm (EU / SR) Kort cylinder 20 - 25 mm (EU) :: Læseknop : Plasthætte sort ❑ Drejeknop: Rustfrit stål ❑ Diameter: 32 mm	Batteriets levetid Offline: SVCN Offline: OSS SO	Op til 10 års standby eller 150.000 operationer (standard)
Driftsarter	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Temperaturområde	Drift: -25° C til +65° C (i henhold til DIN EN 15684)
Læsemetode	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (kortets serienummer) i henhold til ISO 14443 (z.B. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Signalering	❑ Akustisk (summer), ❑ Visuelt (LED - grøn/rød)
Antal og batterier	2 x CR 2450, 3 V lithium	IP-klassifikation	❑ IP54 (standard) ❑ IP67 (option .WP)
		Kan opgraderes via BLE	Firmware kan opgraderes
		Integrator-specifikke værdier: Antal medier, tidsprofiler,...	Afhængigt af systemintegrator
		Adgange, der kan gemmes	Op til 1000
		Frekvensbånd 868 MHz	Direkte netværksforbindelse med integreret LockNode (WO)
		Certifikater	❑ DIN EN 15684:2021 Klassifikationskode 16B40D3D. (Standard / VdS) ❑ EN 1627 (RC4)




// SMARTINTEGO DIGITAL EUROPFIL-CYLINDER AX

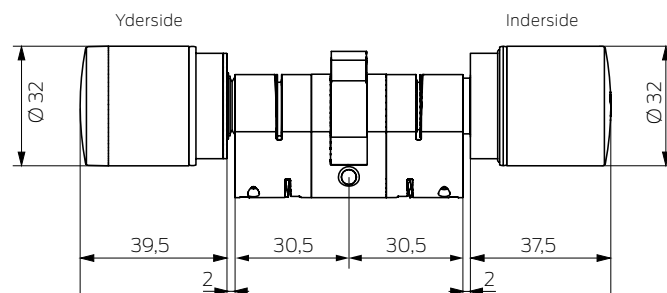

// SMARTINTEGO DIGITAL SWISS ROUND CYLINDER AX

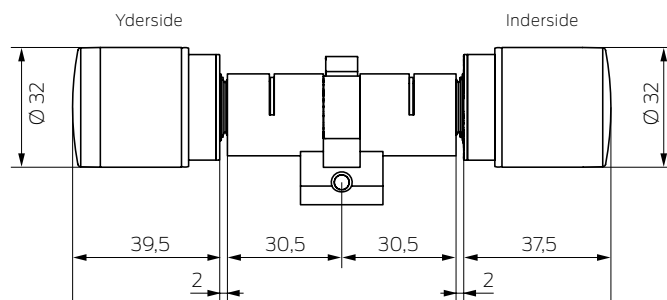

// SMARTINTEGO DIGITAL SCANDINAVIAN OVAL CYLINDER AX

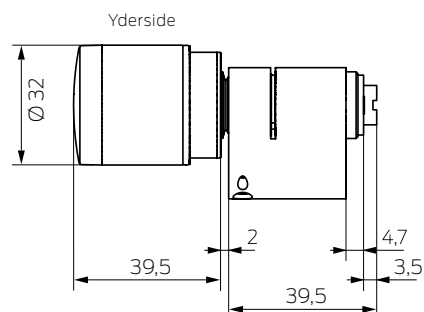

For yderligere varianter, ekstraudstyr og tilbehør, se prislisen.

Mål i mm