




// EGENSKABER

- ⌘ Reager fleksibelt i alle situationer på stedet: SmartHandle AX kan tilpasses til dørtykkelse, afstandsmål og firkant. Håndtaget kan monteres i højre eller venstre side. Egnede til rørrammedøre og til montering på ovale rosetter.
- ⌘ Plads til noget smukt: AX-armaturet med sit karakteristiske, adaptive design kan kombineres med standardgreb fra kendte producenter.
- ⌘ Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi investeret i mekanisk og elektronisk kvalitet og stabilitet med AX-beslaget. Testen for langtidsfunktionalitet blev vellykket gennemført med 1 million cyklusser.
- ⌘ SmartHandle AX har f.eks. en tryknap med høj præcision.
- ⌘ Højeste datasikkerhed gennem det integrerede Secure Element. Usædvanlig lang batterilevetid.
- ⌘ Made in Germany.
For os er det en selvfølge.


// TEKNISKE DATA

Varianter	⌘ Euro-PZ (A) ⌘ Swiss Round (B)	Batterilevetid Offline: SVCN Offline: OSS SO	Op til 150.000 aktiveringer eller op til 10 års standby
Specifikationer for dørdimensioner	⌘ Dørtykkelse: 38 - 200 mm ⌘ Afstandsmål: 70 - 110 mm ⌘ Firkant: 7 8 8,5 9 10	Temperaturområde	Drift: -25°C til +50°C
Driftsarter	⌘ Wireless Online (WO) ⌘ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ⌘ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Signalering	⌘ Akustisk (summer) ⌘ Visuelt (LED - grøn/rød)
Læsemetode	⌘ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DES-Fire® / EV1/EV2/EV3, UID (kortets serienummer) i henhold til ISO 14443 (z.B. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ⌘ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DES-Fire® / EV1/EV2/EV3 ⌘ OSS: MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	IP kapslingsklasse	40
Antal og batterier	4x CR2450 3V litium	Kan opgraderes via BLE	Firmware kan opgraderes
Batterilevetid Wireless Online (WO)	Op til 100.000 aktiveringer eller op til 9 års standby	Integrator-specifikke værdier: Antal medier, tidsprofiler,...	Afhængigt af systemintegrator
		Adgange, der kan gemmes	Op til 1000
		Frekvensbånd 868 MHz	Direkte netværksforbindelse med integreret LockNode (WO)
		Certifikater	⌘ Generel godkendelse af bygningsmyndigheden ⌘ DIN EN 1634 ⌘ DIN EN 179 ⌘ DIN EN 1906 (klasse 4) ⌘ DIN EN 1125 ⌘ DIN EN 16867 ⌘ PAS24


// VARIANT HÆNGENDE

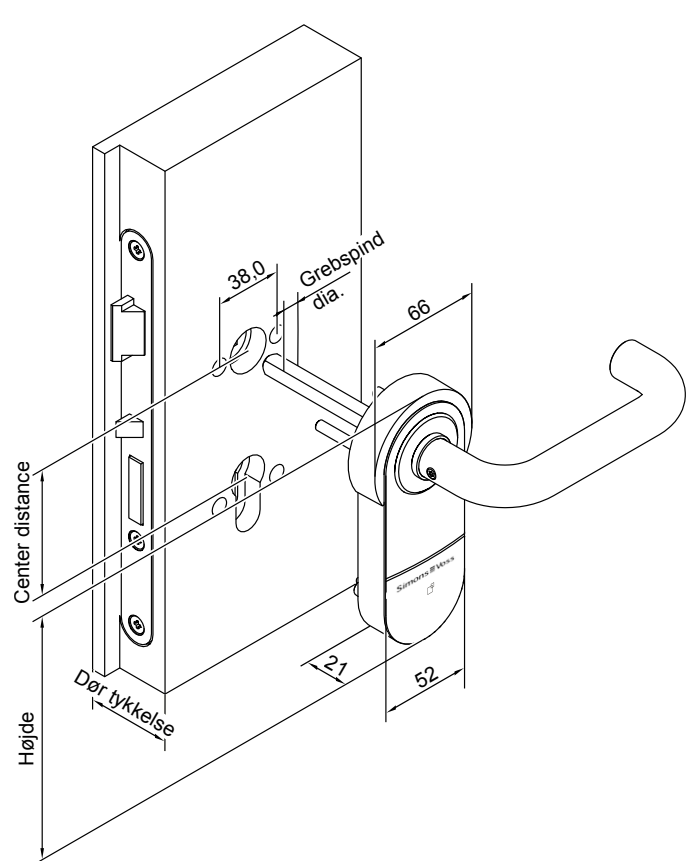


// VARIANT STÅENDE

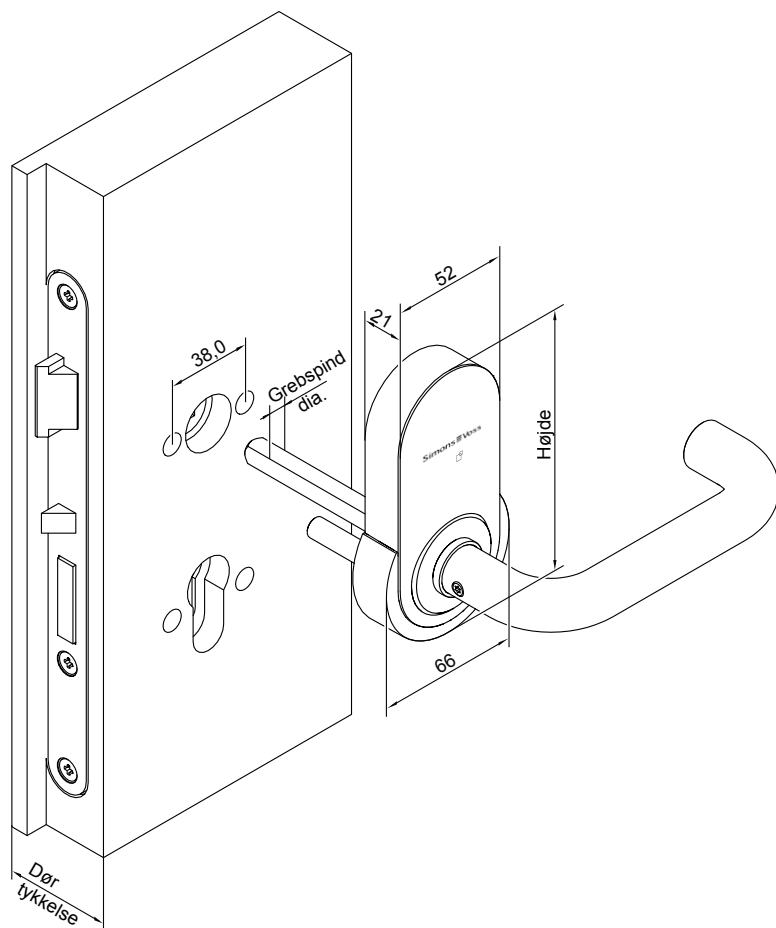


// VARIANTER




A1 / B1 til en afstandsdimension på indstikslåsen: 70-79 mm
BxHxD: 66 x 140 x 21 mm




A2 / B2 til en afstandsdimension på indstikslåsen: 70-110 mm
BxHxD: 66 x 174 x 21 mm



A0 / B0 valgfrit med rosetter uden/med PZ-udsparring
BxHxD: 66 x 120 x 21 mm



A3 til rørrammedøre med ovale rosetter (50 mm monterings-hul) - profilbredde min. 65 mm
BxHxD: 66 x 120 x 26 mm



A4 til panikstangsa-dapter. Bemærk kompatibilitet
BxHxD: 66 x 120 x 25 mm

// HÅNDTAG

A



C



L



B



D



// FINISHES

 Sølv/hvid

 Sølv/sortgrå

 Messing/hvid