

// CARATTERISTICHE

- Il Lucchetto Digitale AX non convince solo per il suo design, ma anche per la piacevole sensazione al tatto, grazie ai pomoli ergonomici.
- Il prodotto è disponibile nelle versioni con chiusura manuale e autobloccante.
- La protezione antiforatura protegge l'elettronica dell'attuatore e il profilo del cilindro (profilo europeo e ovale scandinavo) da attacchi esterni.
- Massima sicurezza dei dati: il SecureElement memorizza i dati di sistema criptati e costituisce parte della nuova architettura di sicurezza AX. Questo speciale chip è parte integrante dell'autenticazione e protegge in sicurezza da attacchi esterni.
- La sicurezza operativa è fondamentale. Per questo motivo abbiamo investito nella qualità e nella stabilità meccanica ed elettronica del cilindro AX. Il test di funzionamento continuo è stato superato con 1,5 milioni di azionamenti (ovvero 750.000 cicli di prova).
- Made in Germany.
garanzia di qualità.


// DATI TECNICI

Dimensioni corpo di base senza pomolo/staffa	70 × 51 × 25 mm (staffa 8 mm) oppure 72,5 × 60 × 25 mm (staffa 11 mm)
Diametro staffa	8mm / 11mm
Altezza interna staffa	25/60 mm (staffa 8 mm) oppure 50 mm (staffa 11 mm)
Pomoli	Pomolo di lettura: cappuccio in plastica nero Pomolo girevole: acciaio inox Diametro: 32 mm
Tipi di funzionamento	:: Wireless Online (WO) :: Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) :: Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)
Tecnologia di lettura	:: WO MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) secondo ISO 14443 (ad esempio MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) :: VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 :: OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3
Tipo di batteria	2 CR 2450, 3 V al litio

Durata delle batterie Wireless Online (WO)	Fino a 9 anni in stand-by o 100.000 azionamenti (standard)
Durata delle batterie Offline: SVCN Offline: OSS SO	Fino a 10 anni in stand-by o 150.000 azionamenti (standard)
Range di temperatura	Funzionamento: da -20° C a +50° C
Classificazione IP	:: IP54 (Standard) :: IP67(opzione .WP)
Aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite BLE
Valori specifici dell'integratore: numero di supporti, profili temporali, ...	A seconda dell'integratore di sistema
Accessi memorizzabili	Fino a 1000
Rete radio 868 MHz	Direttamente collegabile in rete con LockNode integrato (WO)
Certificazioni	:: DIN EN 15684:2021 chiave di classificazione 16B40D3D (Standard/VdS) :: Classe 3 (diametro staffa 8 mm o Classe 4 (diametro staffa 11 mm) secondo EN12320 (corpo serratura)


// **DIMENSIONI** (DIAMETRO STAFFA 8 MM)



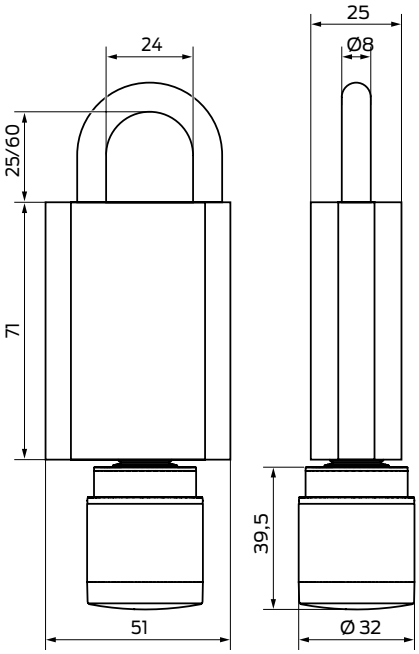

// **DIMENSIONI** (DIAMETRO STAFFA 11 MM)



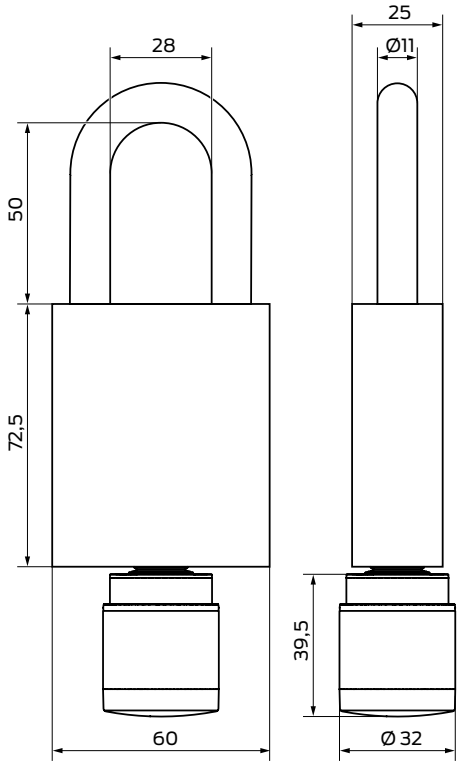

Per ulteriori varianti, opzioni e accessori vedere il listino prezzi Lucchetti digitali AX SmartIntego.

Dimensioni in mm

A BRAND OF ALLEGION

Simons Voss technologies