




// EGENSKABER

- ❑ Plads til elegance: Digitale Hængelåse AX imponerer ikke kun med sit flotte udseende, men også med sin komfortable ergonomiske knop.
- ❑ Produktet fås i manuelt låsende og selvlåsende versioner.
- ❑ Borebeskyttelsen beskytter aktuatorens elektronik og cylinderprofilen (Euro-Profil og Scandinavian Oval) mod angreb udefra.
- ❑ Højeste datasikkerhed: SecureElementet gemmer de krypterede systemdata og er en del af den nye AX-sikkerhedsarkitektur. Denne særlige chip er en integreret del af autentificeringen og beskytter mod angreb udefra.
- ❑ Driftssikkerhed er afgørende. Derfor har vi investeret i mekanisk og elektronisk kvalitet og stabilitet med AX-cylinderen. Testen for langtidsfunktionalitet blev bestået med 1,5 millioner aktiveringer (eller 750.000 testcyklusser).
- ❑ Made in Germany! For os er det en selvfølge.


// TEKNISKE DATA

Dimensioner bundstykke uden knop/beslag	70 × 51 × 25 mm (8 mm bøjle) hhv. 72,5 × 60 × 25 mm (11 mm bøjle)	Mængde & Batteritype	2 x CR 2450, 3 V lithium
Bøjlediameter	8 mm / 11 mm	Batteriets levetid Wireless Online (WO)	Op til 9 års standby eller 100.000 operationer (standard)
Bøjlelens indvendige højde	25/60 mm (8 mm bøjle) hhv. 50 mm (11 mm bøjle)	Batteriets levetid Offline: SVCN	Op til 10 års standby eller 150.000 operationer (standard)
Knopper	Læseknop: Plasthætte sort	Offline: OSS SO	
	Drejeknop: rustfrit stål	Temperaturområde	Drift: -25° C til +65° C
Driftsarter	Diameter: 32 mm	IP-klassifikation	❑ IP54 (standard) ❑ IP67 (option .WP)
	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Opgraderbarhed via BLE	Firmware kan opgraderes
Læsemetode	❑ WO MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (kortets serienummer) i henhold til ISO 14443 (f.eks. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)	Integrator-specifikke værdier: Antal medier, tidsprofiler ...	Afhængigt af systemintegrator
	❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Gemt adgang	op til 1.000
		Radionetværk 868 MHz	Direkte netværksforbindelse med integreret LockNode (WO)
		Certifikater	❑ DIN EN 15684:2021 klassifikationsnøgle 16B40D3D (standard/VdS) ❑ Klasse 3 (bøjlediameter 8 mm) eller klasse 4 (bøjlediameter 11 mm) i henhold til EN12320 (låsehus)

// **DIMENSIONER (BØJLEDIAMETER 8 MM)**

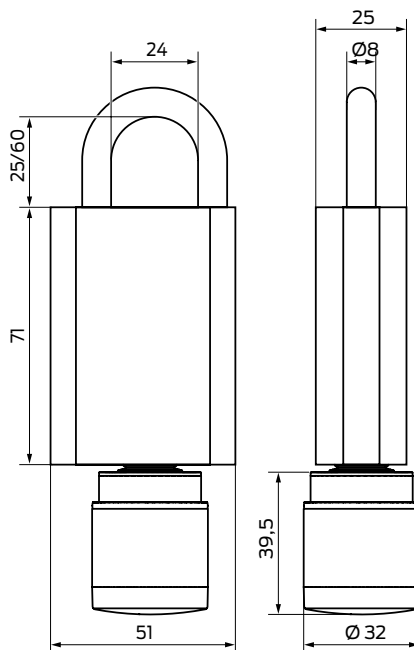

// **DIMENSIONER (BØJLEDIAMETER 11 MM)**

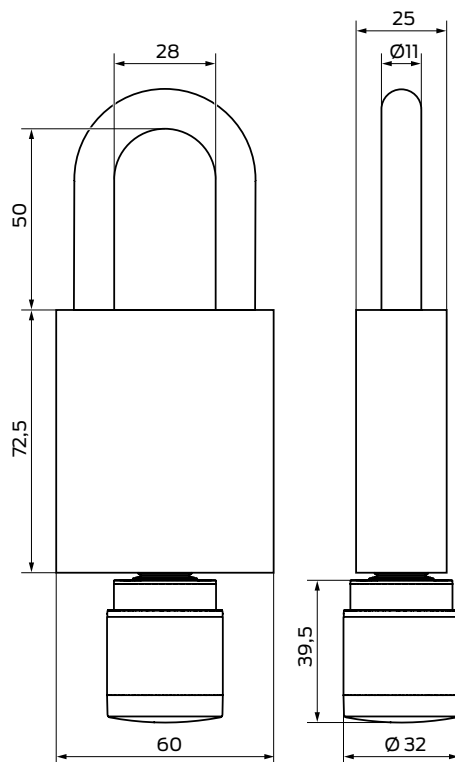

For yderligere varianter, muligheder og tilbehør se prislisen Digitale hængelåse AX SmartIntego.

Mål i mm