




// CARATTERISTICHE

- La FORTLOX Key è utilizzata per l'identificazione nella serie FORTLOX e può essere inoltre impiegata come mezzo di identificazione per tutti i nostri dispositivi di chiusura digitali nel sistema 3060
- Tramite l'inserimento di un tag RFID è anche possibile la comunicazione passiva via MIFARE® DESFire®.
- Made in Germany!

// DATI TECNICI

Alloggiamento	in materiale sintetico di colore nero (poliammide)	Range di temperatura	da -25 °C a +65 °C
Dimensioni (LxAxP)	31 x 15 x 73 mm	Grado di protezione	IP67
Peso	32,2 g	Segnalazione	nessuna
Portata di lettura standard	- fino a 20-40 cm per il cilindro - fino a 40 cm per la SmartHandle - fino a 120 cm per lo SmartRelè	Gruppi fasce temporali	100+1
Tipo di batteria	CR2450 3V al litio Numero: 1	Numero di chiusure che possono essere gestite per ogni Key	256.000
Durata delle batterie	fino a 100.000 attivazioni o fino a cinque anni in stand-by	Validità impostabile	oltre 10 anni
		Salvataggio dei record di dati	- impianti di chiusura G2 - elenchi dei transiti con fino a 1.000 accessi memorizzabili
		Possibilità di aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite BLE

// DIMENSIONI

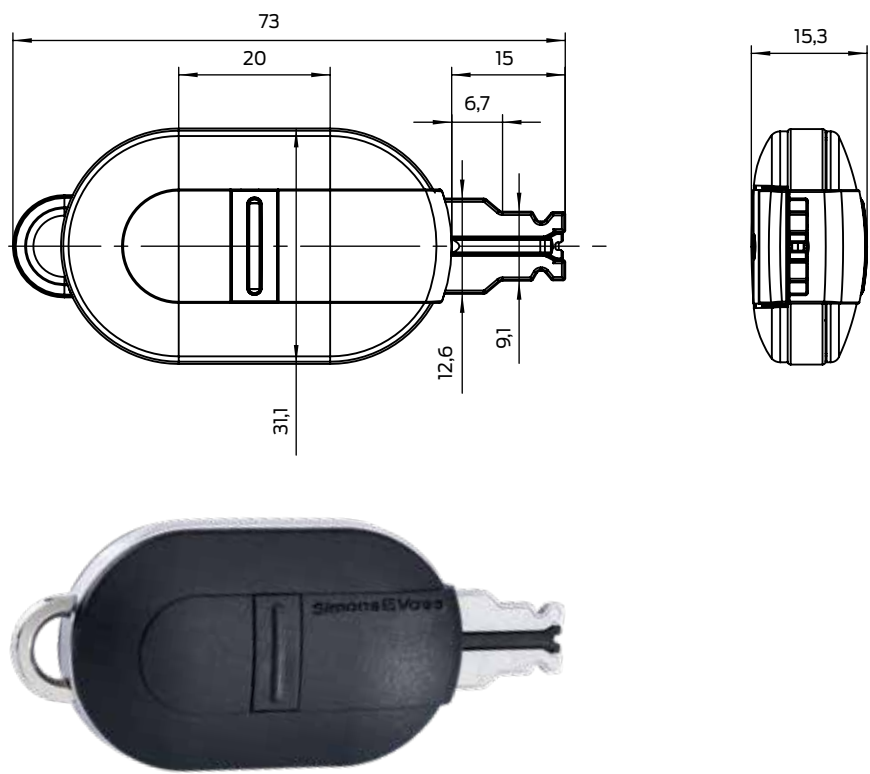

// VARIANTI DI PRODOTTO

Versione ibrida con tecnologia attiva, BLE, single-wire in antracite	SV-TRA.G2.ZB.H.GY.
Versione con tag RFID MIFARE® DESFire® EV3 8K	*RF.DESFIRE8K

Per ulteriori varianti, opzioni e accessori vedere il listino prezzi.

Dimensioni in mm