

// EIGENSCHAPPEN


- De FORTLOX Key wordt gebruikt voor identificatie in de FORTLOX-serie en kan bovendien als identificatiemedium voor onze digitale cilinders, SmartHandles en SmartRelais in het Systeem 3060 worden gebruikt.
- Door het aanbrengen van een RFID-inlay is bovendien de passieve communicatie via MIFARE® DESFire® mogelijk.
- Made in Germany!
Voor ons héél vanzelfsprekend.



// TECHNISCHE GEGEVENS

Behuizing	zwart kunststof (polyamide)	Temperatuurbereik	-25°C tot +65°C
Afmetingen (b x h x d)	31 x 15 x 73 mm	Beschermingsklasse	IP67
Gewicht	32,2 g	Signalering	geen
Kenmerkend bereik	- max. 20-40 cm tot de cilinder - max. 40 cm tot de SmartHandle - max. 120 cm tot het SmartRelais	Tijdzonegroepen	100+1
Soort batterij	CR2450 3 V lithium Aantal: 1	Aantal sluitelementen dat per Key beheerd kan worden	256.000
Levensduur van batterijen	tot max. 100.000 activeringen of maximaal vijf jaar stand-by	Instelbare geldigheidsduur	meer dan 10 jaar
		Opslag van gegevensbestanden	- G2-sluitsystemen - Doorgangslijsten met maximaal 1.000 passages kunnen worden opgeslagen
		Upgrade-mogelijkheid	Firmware-upgrade mogelijk via BLE

// AFMETINGEN

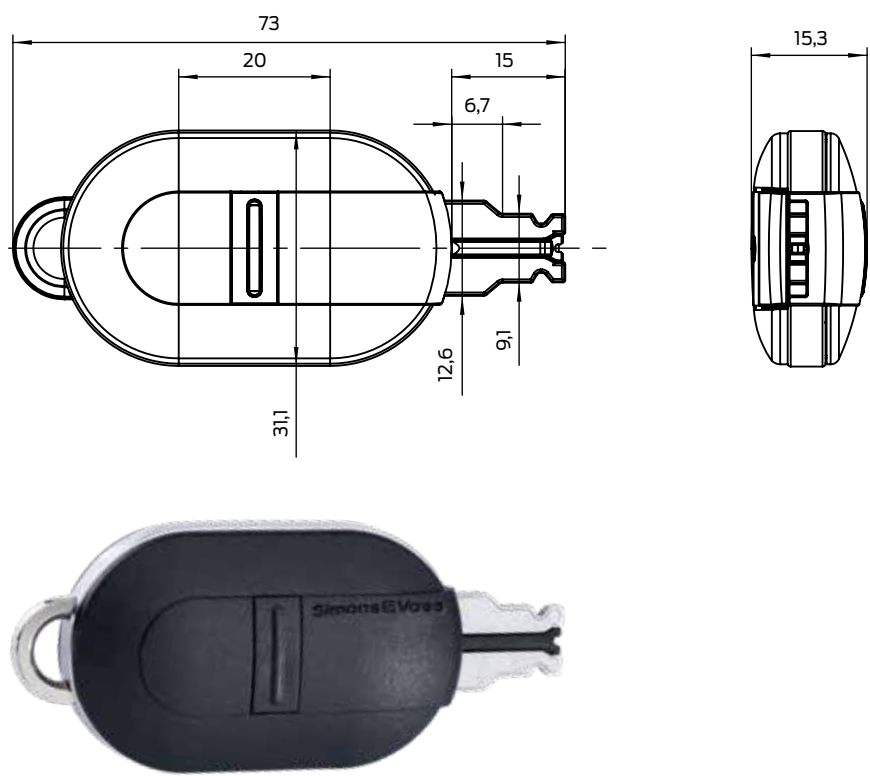

// PRODUCTVARIANTEN

Hybride versie met actieve technologie, BLE, Single Wire in antraciet	SV-TRA.G2.ZB.H.GY.
Uitvoering met RFID-inlay MIFARE® DESFire® EV3 8K	*RF.DESFIRE8K

Zie prijslijst voor meer varianten, opties en accessoires.

Afmetingen in mm