



// CARATTERISTICHE

- ❖ Il primo cilindro di chiusura meccatronico senza pomolo e senza batteria di SimonsVoss.
- ❖ Disponibile in diversi modelli per l'impiego permanente all'aperto, resistente alla pioggia, ai raggi UV e alle variazioni di temperatura.
- ❖ Materiale sostenibile grazie all'uso della pressofusione e alla rinuncia al piombo (RoHS).
- ❖ La protezione antiforatura extra protegge l'elettronica e il profilo del cilindro da attacchi esterni.
- ❖ La sicurezza dell'investimento fa parte della promessa di SimonsVoss. Il FORTLOX Cylinder può essere integrato in un sistema SimonsVoss già esistente.
- ❖ Non necessita di manutenzione.
- ❖ Made in Germany!


❖ Campo d'impiego infrastruttura tecnica:

Ad esempio sottostazioni, centrali idriche, impianti eolici, stazioni per le telecomunicazioni, stazioni di trasformazione, casseforti, colonne di collegamento dei contatori, cabine di distribuzione di rete

// DATI TECNICI

Profili	❖ Cilindro con profilo europeo (EU) ❖ Ovale scandinavo (SO) ❖ Cilindro a leva (LE) ❖ Padlock (PL)	Accessi memorizzabili offline (opzione .ZK)	fino a 3.000
Lunghezza base	Standard: 30-30 mm Semicilindro: 30- 10 mm	Gruppi fasce temporali	100+1
Prolunghe	fino a max. 65 mm di lunghezza laterale	Numero di chiavi per cilindro	fino a 64.000
Procedimento di lettura	contatto con FORTLOX Key	Numero di cilindri che possono essere gestiti per ogni FORTLOX Key	256.000
Tipi di funzionamento	Offline, rete virtuale	Rete virtuale	possibile
Batterie	-	Possibilità di aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite BLE con una FORTLOX Key (OTA)
Durata delle batterie	-	Certificazioni	❖ DIN EN 15684:2021-05: chiave di classificazione 16B40D3D
Range di temperatura	da -25 °C a +65 °C		
Grado di protezione	IP54 (Standard) / IP67 (opzione .WP)		
Segnalazione	nessuna		

// **DIMENSIONI (PROFILO EUROPEO / EU)**

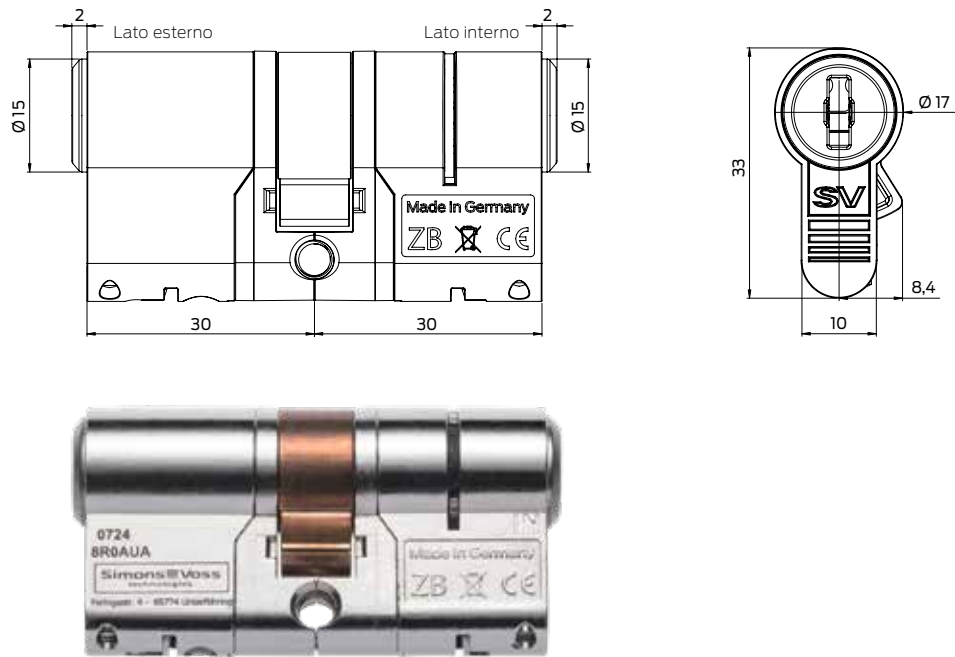

// **VARIANTI DI PRODOTTO**

 FORTLOX CYLINDER

FORTLOX Cylinder – Semicilindro Con protezione antiforatura integrata, azionabile con FORTLOX Key, lunghezza di montaggio 30-10 mm	SV-ZB.EU.HZ.*
FORTLOX Cylinder profilo europeo – Comfort, lettura da un solo lato, interno cieco Lettura da un solo lato, interno cieco, lunghezza di montaggio 30-30 mm, protezione antiforatura integrata, azionabile con FORTLOX Key	SV-ZB.EU.CB.*
FORTLOX Cylinder profilo europeo – lettura da un solo lato Lettura da un solo lato con cilindro interno inattivo, lunghezza di montaggio 30-30 mm, protezione antiforatura integrata, azionabile con FORTLOX Key	SV-ZB.EU.CD.*
FORTLOX Cylinder profilo europeo – Cilindro a leva con diametro del foro 19 mm, protezione antiforatura integrata, azionabile con FORTLOX Key	SV-ZB.LE.*
FORTLOX Cylinder – Lucchetto Diametro staffa 8 mm e altezza interna staffa 25 mm con protezione antiforatura integrata e IP67, azionabile con FORTLOX Key	SV-ZB.PL.*

OPZIONI	
Versione con registrazione lista accessi e fasce orarie	.ZK
Versione con Extreme Protection (protezione da impurità, causate ad esempio da insetti)	.EP
Versione resistente alle intemperie, grado di protezione IP67, per l'impiego in porte esterne e per porte esposte a forti spruzzi e getti d'acqua.	.WP

Per ulteriori varianti, opzioni e accessori vedere il listino prezzi. Dimensioni in mm