


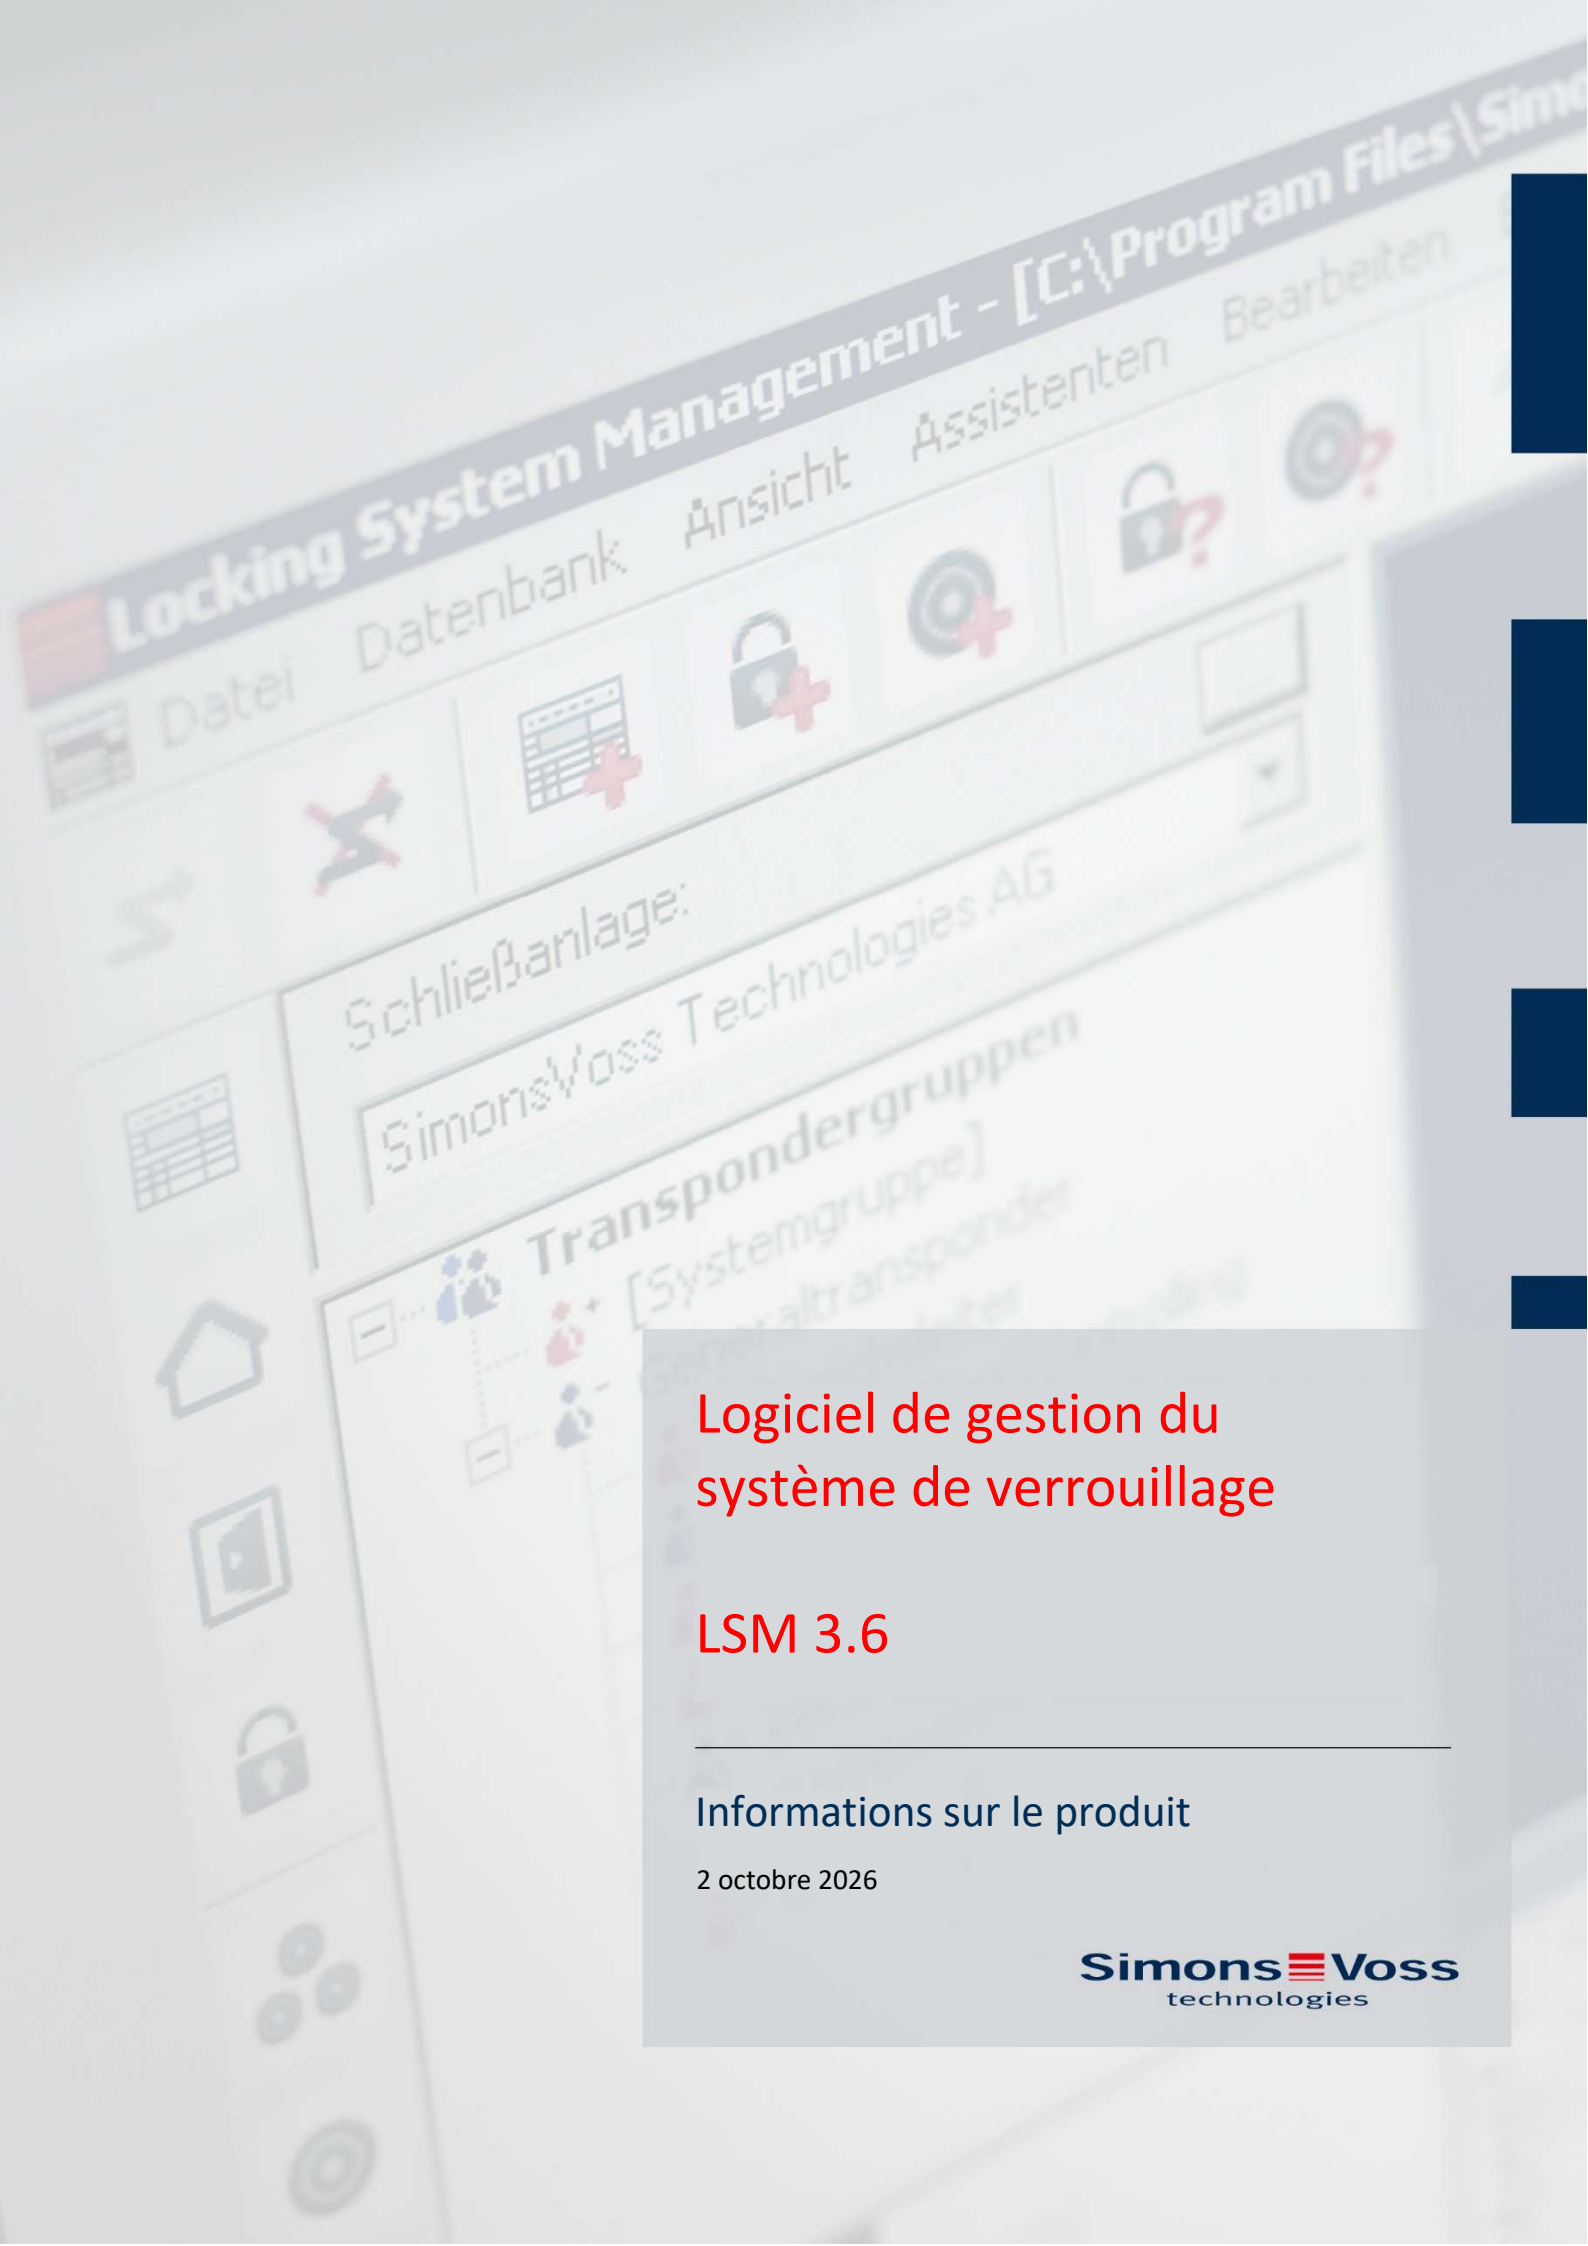

Logiciel de gestion du système de verrouillage

LSM 3.6

Informations sur le produit

2 octobre 2026

SimonsVoss
technologies

1.0	INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	3
1.1.	GESTION DU SYSTEME DE VERROUILLAGE 3.6.....	3
1.2.	DESCRIPTION DU PRODUIT.....	4
2.0	ENVIRONNEMENT DU PRODUIT	5
2.1.	CONFIGURATION REQUISE	5
2.2.	REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION.....	6
2.3.	DEPENDANCES	6
2.4.	PRISE EN CHARGE DES ANCIENNES VERSIONS.....	6
3.0	NOTES DE MISE A JOUR	7
3.1.	AMELIORATIONS / MODIFICATIONS	7
3.2.	CORRECTIONS DE BUGS	7

1.0 INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.6

Locking System Management - [lsmdb_sv - Matrix Ansicht: Türen/Personen]

Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen Fenster Hilfe

Schließanlage: ... >>
SimonsVoss München Unterführung

Transpondergruppen

- [Systemgruppe]
- ADM's
- Aushilfen & Werkstudenten
 - Aushilfen
 - Werkstudenten Entwick
 - Werkstudenten sonstig
- Buchhaltung
- Einkauf
- Gäste / Leihtransponder
- Geschäftsführer
- IT/Schließanlagenverwaltung
- Mitarbeiter Haupttüren
- Mitarbeiter Technik
- PA
- PM
- Service-Team
- Servicetechniker
- Vertriebsinnendienst

Bereiche

- [Systembereich]
- Automatiktür Hauptein

SimonsVoss technologies

NAME (TÜREN/SCHLIESSUNGEN)		PB	N	ADRESSE	SN	AT	IT	DM	TP
Auf	Zeitrelais Haupteingang		W	WNNode_1233	00CLDSB	45	45		519
Block	Nebeneingang 1				L-0035				1
	Nebeneingang 2				L-0036				1
DE	DEAK Weiss				L-0037				1
Elektr	Elektorraum bei Pausenraum		W	WNNode_0450	083XN96	30	35		533
	Elektorraum 2		W	WNNode_11ad	083XN8P	30	30		533
Foyer	Aufzug Haupteingang REWE-seitig		W	WNNode_122a	00CLMDR				519
	Aufzug Haupteingang hotelseitig		W	WNNode_1229	00CLP9K				519

NAME (PERSONEN)

ADM's	Aushilfen	Werkstudenten
Kracken Klaus		
Rosenthal Tobias		
Michael Hering		
Patricia Aene		
Rocky Rubelke		
Appel Pascal		
Appel Pascal		
Azzen Niklas		

SN

PB	SN
	005REU9
	T-391553
	02XGSXR
	01X94FX
	00XMA7F
	UID-028066EFA234804
	03UM23P
	UID-02806DA6A21A3104

Bereit

KENNYG : COM(*) TCP-Port:6051 ivan

Illustration1 - Exemple d'installation dans LSM 3.6

1.2. BRÈVE DESCRIPTION DU PRODUIT

La version 3.6 est le prolongement logique de la gamme de logiciels LSM.

Principales nouveautés :

- Prise en charge des nouveautés produits SimonsVoss
 - Clavier à code PIN AX
 - SmartRelais AX Classic
 - SmartHandle AX Advanced
 - FORTLOX (à partir de LSM Business)
- Nouvelles fonctionnalités
 - AX2Go (à partir de LSM Business)
 - Liste consolidée des accès et des passages

La nouvelle version contient en outre des améliorations qui ont un impact sur la stabilité et la sécurité de fonctionnement de l'ensemble du système.

Les fichiers d'installation sont disponibles dans la section Téléchargements du site internet de SimonsVoss.

2.0 ENVIRONNEMENT DU PRODUIT

2.1. CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

GÉNÉRALITÉS

- Droits d'administrateur local pour l'installation
- TCP/IP (NetBios activé en cas d'utilisation d'EventAgent), LAN (min. 100 Mbit/s)
- Domaine Windows (non requis pour une installation monoposte)
- Résolution de noms (non requise pour une installation sur un poste unique)
- .NET Framework 4.0 Client ou version plus récente
- Port(s) USB
- Remarque : la programmation dans le système 3060 ne prend pas en charge les processeurs ARM

CLIENT (TOUTES LES ÉDITIONS)

- Écran d'au moins 48 cm (19 pouces)
- Résolution d'écran d'au moins 1024x768, 1280x1024 ou plus recommandé
- Processeurs pris en charge : Intel et AMD équivalents uniquement
- Minimum : Intel® Core™ i5 (11e génération)
- Recommandé : Intel® Core™ i7 (11e génération) ou supérieur
- Au moins 16 Go de RAM/256 Go de SSD
- MS Windows 11 (25H2, Professional), 64 bits

SERVEUR (SERVEUR DE BASE DE DONNÉES À PARTIR DE LSM BUSINESS)

- Processeur : 2,66 GHz minimum, avec 2 cœurs ou plus (Intel/AMD)
(Réseau virtuel avec SmartRelais 3 Advanced et VNHost : 4 cœurs minimum, fréquence d'horloge en fonction du nombre de passerelles)
- Au moins 8 Go de RAM
- Taille du disque dur : environ 500 Mo pour l'application (environ 1 Go pendant l'installation) ; taille de la base de données en fonction du volume des données traitées
- MS Windows Server Standard 2025 (24H2), 2022 (21H2), 2019 (1809)
- .NET Framework version 4.0 minimum en cas d'utilisation du CommNodeServer
- Application basée sur serveur : un partage sur le serveur ADS est nécessaire pour un répertoire de base de données
- Environnements virtuels : VMWare ESXi version 7.0.2 avec Windows Server Standard 2025 (24H2), 2022 (21H2), 2019 (1809)

SUPPORTS D'IDENTIFICATION

- Supports actifs : transpondeurs SimonsVoss G2 et G1
- Supports passifs : MIFARE® DESFire, MIFARE® Classic
- Ouverture par téléphone portable AX2Go

2.2. REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION

Le LSM 3.6 est disponible sous forme d'installation complète, licence logicielle payante. Les utilisateurs disposant d'une version antérieure (3.5 et versions antérieures) ont besoin d'une licence de mises à jour et doivent effectuer une sauvegarde récente de la base de données avant de mettre à jour.

Après la première installation de la version 3.6, le logiciel doit être activé à l'aide d'une licence valide et, le cas échéant, la sauvegarde doit être restaurée. **Remarque : il est également nécessaire d'avoir une licence valide** à partir de la version 3.5 de LSM. Veuillez également consulter les notes de mise à jour au point 3.0 avant l'installation.

2.3. DÉPENDANCES

Les composants logiciels ci-dessous doivent également être mis à jour à partir de la LSM 3.6. Cette mise à jour doit être effectuée séparément si nécessaire.

Composant	Version	Version LSM
LSM Mobile PC	3.6.00517	LSM 3.6
SmartSurveil	3.6.00517	LSM 3.6
Serveur CommNode	3.6.00517	LSM 3.6
VNHost	3.6.00517	LSM 3.6
SmartXChange	3.6.00517	LSM 3.6
SIK	3.6.00517	LSM 3.6
Terminal transpondeur	3.6.00517	LSM 3.6
Outil AX2Go (LSM.AX2GoSvc.exe)	2.0.26056.0602	LSM 3.6
CardTerminal	3.5.20620	LSM 3.5 SP2
EventAgent	3.2.10316	LSM 3.2
VNServer	3.5.00430	LSM 3.5
VNAdministrator	3.5.00430	LSM 3.5
CommNodeAgent	3.5.00430	LSM 3.5
DMCalibrate	3.5.00430	LSM 3.5
SVDriver (AXWDrv.dll)	7.64.10	LSM 3.6
SVDriver (AXWDrv_AX1.dll)	7.64.10	LSM 3.6
SVDriver pour VNServer (AXWDrv.dll)	6.75.0	LSM 3.4
Pilote SmartCD	2.12.28	LSM 3.5

2.4. PRISE EN CHARGE DES VERSIONS ANTERIEURES

LSM 3.5 (SP 3) – Support standard prévu jusqu'au 30 avril 2027

LSM 3.5 (SP 1, 2) – Le support standard a pris fin le 31/12/2025

LSM 3.4 (SP 1&2) – Le support standard a pris fin le 31/12/2021

Pour tous les clients disposant d'une licence LSM Business ou supérieure, nous recommandons de souscrire à un contrat de support et de mises à jour logiciels.

3.0 NOTES DE MISE A JOUR

3.1. AMÉLIORATIONS / MODIFICATIONS

Nouveau matériel :

- Prise en charge de toutes les évolutions de notre gamme AX
 - Clavier PinCode AX
 - SmartRelais AX Classic
 - SmartHandle AX Advanced
- FORTLOX Series, cylinder et Key (uniquement à partir de LSM Business)

Généralités :

- Ouverture via smartphone AX2Go (à partir de LSM Business, contrat d'assistance en sus)
- Liste consolidée des accès et des entrées
- Livraison de la dernière version de TeamViewer QuickSupport

3.2. CORRECTIONS DE BUGS

Général :

- Erreur lors de l'importation de fichiers CSV
- Données utilisateur orphelines après un message d'erreur
- Suppression du filtre par défaut
- Erreur concernant un jour férié (Autriche, 26 octobre)
- Optimisation de la programmation
- Problèmes avec les mots de passe commençant par un espace ou par « = »
- Types de fermeture manquants dans l'assistant/Personne

LSM Mobile :

- Modification de la configuration des cartes et des alertes piles

Numéro de version interne : 3.6.00517



Voici SimonsVoss

SimonsVoss, le pionnier de la technologie de contrôle des accès sans fil, propose une large gamme de produits pour le secteur des TPE et des moyennes et grandes entreprises ainsi que des organismes publics. Les solutions de fermeture SimonsVoss allient fonctionnalités intelligentes, qualité exceptionnelle, design récompensé et fabrication allemande. En tant que fournisseur de solutions innovantes, SimonsVoss est particulièrement attaché à l'évolutivité des systèmes, à la sécurité, à la fiabilité des composants, à la performance des logiciels et à la simplicité d'utilisation. SimonsVoss est ainsi considéré comme une entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des systèmes numériques de fermeture. SimonsVoss est la seule société à proposer une surveillance de porte en ligne sans fil adaptée aux cylindres numériques. L'esprit d'innovation, la durabilité, la responsabilité et la haute estime des collaborateurs et partenaires constituent les principes de la réussite économique.

SimonsVoss est une société du Groupe ALLEGION – un réseau actif à l'échelle mondiale dans le domaine de la sécurité. Allegion est représenté dans près de 130 pays.
www.simons-voss.com/fr | www.allegion.com

Fabriqué en Allemagne

Pour SimonsVoss, le « Made in Germany » est un engagement sérieux : tous les produits sont mis au point et fabriqués exclusivement en Allemagne.

© Copyright 2026, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Tous droits réservés. Tous les textes, images et graphiques sont protégés par le droit d'auteur. Il est interdit de copier, diffuser ou modifier le contenu de la présente brochure. Vous trouverez les données techniques contractuelles dans notre manuel système. Sous réserve de modifications techniques.

Made in Germany

SimonsVoss
technologies
An ALLEGION® Brand