




// EGENSKABER

- ❑ Enkel montering og installation, udskiftelige håndtag til enhver skabsdør.
- ❑ Beskyttelse mod uautoriseret åbning af skabsdøren takket være håndtagets låsemekanisme.
- ❑ Borebeskyttelsen beskytter aktuatorens elektronik mod angreb udefra.
- ❑ Uanset om det er aktivt, passivt eller hybrid - forskellige læsevarianter er mulige til enhver tid og understøttes af Bluetooth Low Energy (BLE)-teknologi.
- ❑ Højeste datasikkerhed: SecureElementet gemmer de krypterede systemdata og er en del af den nye AX-sikkerhedsarkitektur. Denne særlige chip er en integreret del af autentificeringssystemet og giver sikker beskyttelse mod angreb udefra.
- ❑ Investeringsikkerhed er en del af SimonsVoss' løfte. Cylinder AX kan integreres i et eksisterende system (nedadkompatibel med eksisterende komponenter).
- ❑ Meget lang batterilevetid (op til 10 år ved standby)
- ❑ Endnu mere betjeningskomfort takket være ergonomiske knopper og visuel og akustisk feedback.
- ❑ Made in Germany! For os er det en selvfølge.

// TEKNISKE DATA

Profilens diameter	19 mm (dobbelt D-stansning)	Kapslingsklasse	IP54 (standard) / IP67 (ekstraudstyr .WP)
Profil længde	51 mm minus dørens tykkelse (maks. 24 mm)	Signalering	Akustisk (summer) og/eller visuel (LED - grøn/rød)
Håndtagets længde	33,5 mm flad (udskiftelig)	Offline lagringsbare adgange (option .ZK)	op til 3.000
Knopgreb	Læseknop: Kunststofkappe sortgrå (RAL 7021)	Tidszonegrupper	100+1
	Drejeknop: Rustfrit stål	Antal medier pr. cylinder	op til 64.000
	Diameter: 32 mm	Antal cylindre, der kan administreres pr. transponder	304.000
Læsemetode	❑ Aktiv transponderteknologi 25 kHz ❑ Passiv (MIFARE® DESFire®) ❑ Hybrid (aktiv og passiv) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE)	Radionetværk 868 MHz	Direkte netværksforbindelse med integreret LockNode (kan eftermonteres)
Driftsmåder	Offline, virtuelt netværk og online (kan kombineres)	Opgraderbarhed	Firmware kan opgraderes via BLE
Batteritype	2 x CR 2450, 3 V lithium		
Batteriets levetid	Op til 10 års standby eller 100.000 aktiveringer (standard)		
Temperaturområde	Drift: -25 °C til +65 °C (i henhold til DIN EN 15684)		

// DIMENSIONER

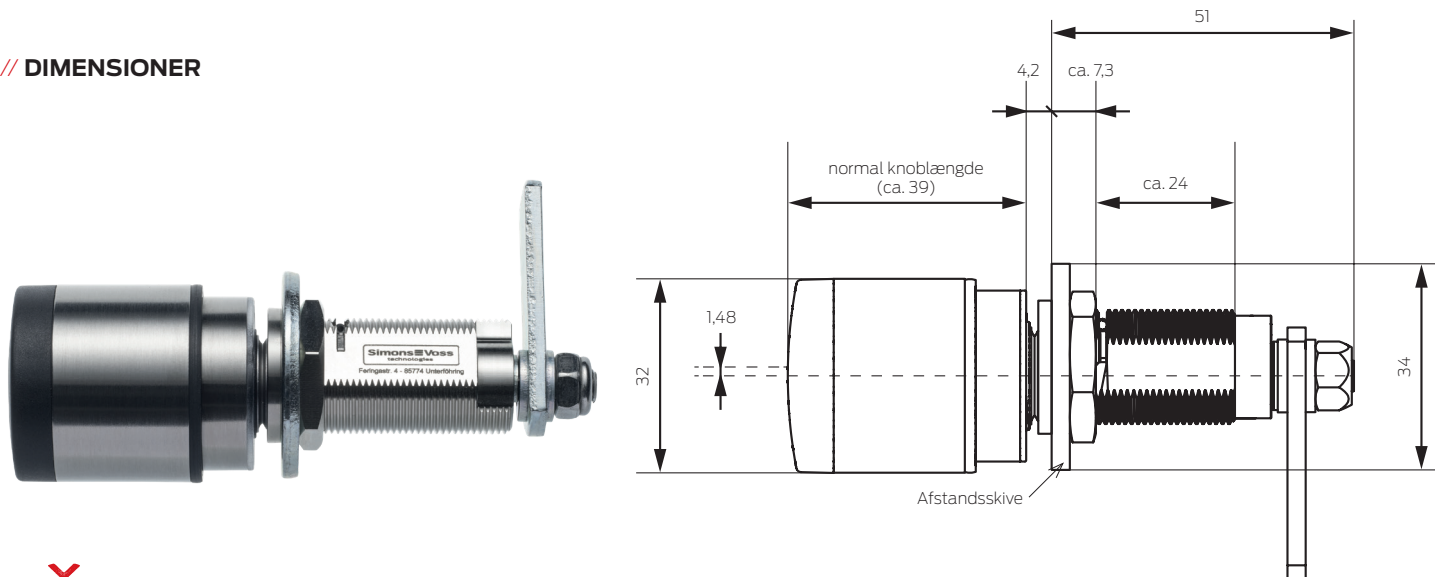

// PRODUKTVARIANTER



DIGITAL CYLINDER AX

Digital håndtagscyliner AX

til skabslåger med 19 mm åbning, kan betjenes med SimonsVoss-transponder

SV-Z5.LE.19.A.G2

VALGMULIGHEDER

Version med adgangskontrol, tidszonestyring og logning

.ZK

Version med integreret netværkskort til netværk

.LN

Vejrbestandig version, kapslingsklasse IP67, til brug i yderdøre og til døre, der udsættes for kraftige sprøjt og vandstråler

.WP



VALGFRIE LÆSEMETODER:


:: Passiv (MIFARE® DESFire®)

:: Hybrid (aktiv og passiv)

.M.G2


.AM.G2

// TILBEHØR

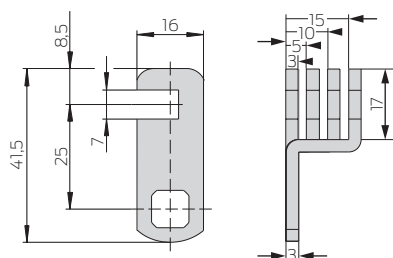


Galvaniseret erstatningshåndtag med fordybning

Type 11	Bøjning	Indhold
Z5.LE.11.01	uden/flad	12 stykker
Z5.LE.11.02	5 mm	
Z5.LE.11.03	10 mm	
Z5.LE.11.04	15 mm	



Standard galvaniseret udskiftningshåndtag

Type 12	Bøjning	Indhold
Z5.LE.12.01	uden/flad	12 stykker
Z5.LE.12.02	5 mm	
Z5.LE.12.03	10 mm	
Z5.LE.12.04	15 mm	

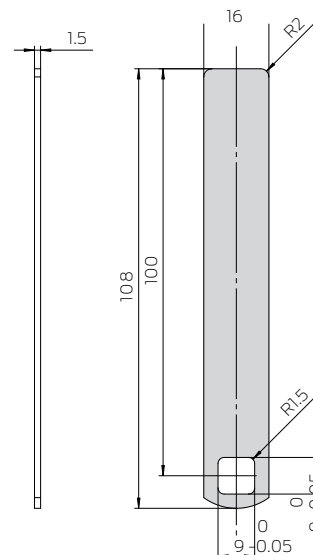

Håndtag rustfrit stål standard til selvbøjning

Type	Længde	Indhold
Z5.LE.100.01	100 mm	12 stykker

For yderligere varianter, ekstraudstyr og tilbehør, se prislisen.

Dimensioner i mm