




// CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Montage et installation faciles, cames interchangeables pour chaque porte d'armoire.
- ❑ Fonction anti-vandalisme grâce au mécanisme de blocage de la came.
- ❑ Active, passive ou hybride, différentes technologies de lecture sont possibles à tout moment et prises en charge par la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).
- ❑ Sécurité maximale des données : le SecureElement stocke les données système cryptées et fait partie de la nouvelle architecture de sécurité AX. Cette puce spéciale, partie intégrante de l'authentification, protège efficacement contre les attaques extérieures.
- ❑ La sécurité de l'investissement fait partie de la promesse de SimonsVoss. Le Cylindre AX peut être intégré dans un système existant (rétrocompatibilité avec les composants existants).
- ❑ Durabilité des piles (jusqu'à 10 ans en mode veille).
- ❑ Plus de confort d'utilisation grâce à des boutons ergonomiques et des retours d'information visuels et sonores.
- ❑ Made in Germany!

// DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre du profilé	19 mm (Découpage en double D)	Classe de protection	IP54 (Standard) / IP67 (Option .WP)
Longueur	51 mm moins l'épaisseur de porte (max. 24 mm)	Signalisation	Retour sonore (bipeur) et / ou visuel (LED - vert / rouge)
Longueur du levier	33,5 mm à plat (interchangeable)	Historique des passages (Option .ZK)	Jusqu'à 3.000 événements
Boutons	Bouton de lecture extérieur : Cache en plastique gris-noir (RAL 7021) Bouton rotatif : acier inoxydable Diamètre du bouton : 32 mm	Groupes de plages horaires	100+1
Méthode de lecture	❑ Technologie du transpondeur active 25 KHz ❑ Passive (MIFARE® DESFire®) ❑ Hybride (active et passive) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE)	Nombre d'identifiants par cylindre	Jusqu'à 64.000
Mode de fonctionnement	Offline, réseau virtuel et Online (combinable)	Nombre de cylindres pouvant être gérés par transpondeur	304.000
Type de piles et nombre	CR 2450, 3 V Lithium (Standard) x 2	Réseau sans fil 868 MHz	Mise en réseau directe avec nœud de réseau intégré ou disponible à la commande
Durée de vie des piles	Jusqu'à 10 ans en mode veille ou 100.000 manoeuvres (standard)	Possibilité de mise à jour	Micrologiciel évolutif par BLE
Plage de températures	Fonctionnement : de -25° C à +65° C (selon DIN EN 15684)		

// DIMENSIONS

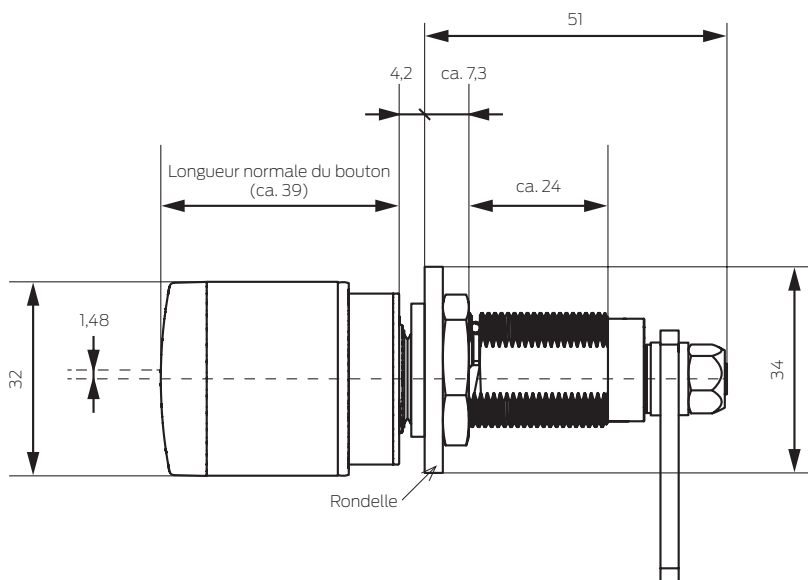

SV-Z5.LE.19.A.G2

pour portes d'armoires avec ouverture de 19 mm,
utilisable avec un transpondeur SimonsVoss

OPTIONS

.ZK

LN


.WP



.M.G2

.AM.G2


// ACCESSOIRES



Levier de recharge galvanisé standard

Type 12	Pliage	Nombre
Z5.LE.12.01	sans/à plat	12 pièces
Z5.LE.12.02	5 mm	
Z5.LE.12.03	10 mm	
Z5.LE.12.04	15 mm	

Pour d'autres variantes, options et accessoires, voir la liste de prix.



Typ	Longueur	Nombre
Z5.LE.100.01	100 mm	12 pièces

Dimensions en mm