





// CARATTERISTICHE

- ❑ Installazione semplice, leve intercambiabili per ogni diversa necessità.
- ❑ Protezione contro l'apertura non autorizzata della porta dell'armadio grazie al meccanismo di blocco della leva.
- ❑ La protezione antiforatura difende l'elettronica dell'attuatore da attacchi esterni.
- ❑ Diverse tecnologie di credenziali di accesso disponibili: attiva, passiva, BLE.
- ❑ Massima sicurezza dei dati: il SecureElement memorizza i dati di sistema criptati e costituisce parte della nuova architettura di sicurezza AX. Questo speciale chip è parte integrante dell'autenticazione e protegge in sicurezza da attacchi esterni.
- ❑ Lunghissima durata delle batterie(fino a 10 anni in stand-by).
- ❑ Comfort operativo ancora più elevato grazie ai pomoli ergonomici e ai feedback ottici e acustici.
- ❑ Made in Germany! Garanzia di qualità.

// DATI TECNICI

Diametro profilo	19 mm (punzonatura Doppia D)	Range di temperatura	Esercizio: da -25° C a +65° C (secondo DIN EN 15684)
Lunghezza profilo	51 mm meno lo spessore della porta (max. 24 mm)	Grado di protezione	IP54 (Standard) / IP67 (opzione .WP)
Lunghezza leva	33,5 mm piatta (intercambiabile)	Segnalazione	Acustica (cicalino) e / o ottica (LED – verde / rosso)
Pomoli	Pomolo di lettura: Cappuccio in plastica grigio-nero (RAL 7021) Pomolo girevole: Acciaio inox Diametro: 32 mm	Accessi memorizzabili offline (opzione .ZK)	fino a 3.000
Procedimento di lettura	❑ Tecnologia transponder attiva 25 KHz ❑ Passiva (MIFARE® DESFire®) ❑ Ibrida (attiva e passiva) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE)	Gruppi fasce temporali	100+1
Modalità funzionali	Offline, rete virtuale e online (combinabili)	Numero di supporti per cilindro	fino a 64.000
Tipo di batteria	2 x CR 2450, 3 V al litio	Numero di cilindri chiusure che possono essere gestiti per ogni transponder	304.000
Durata delle batterie	Fino a 10 anni in stand-by o 100.000 azionamenti (standard)	Rete radio 868 MHz	Direttamente collegabile con LockNode integrato (installabile successivamente)
		Possibilità di aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite BLE

// DIMENSIONI

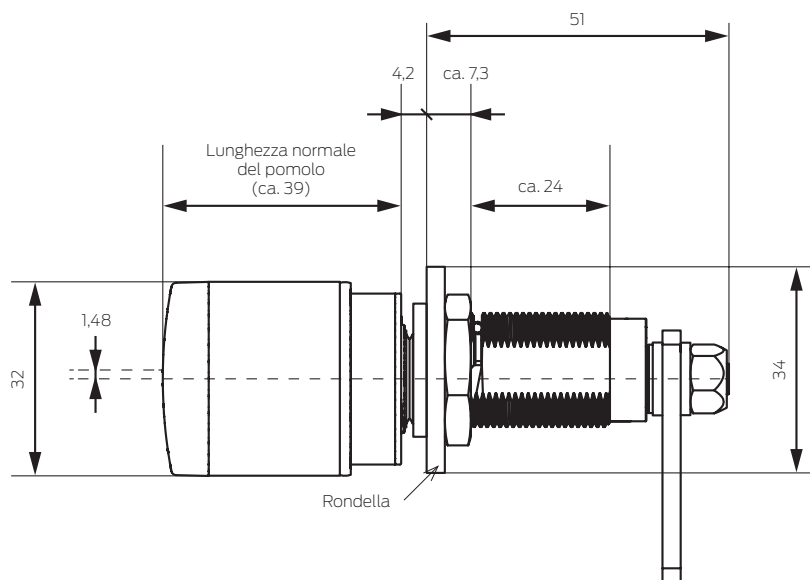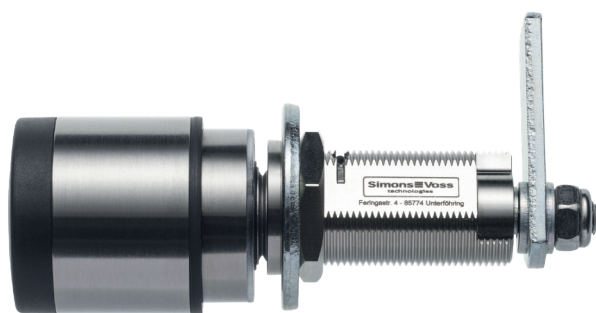

// VARIANTI DI PRODOTTO



CILINDRO DIGITALE AX

Cilindro a leva digitale AX

per porte di armadi con apertura 19 mm, azionabile con transponder SimonsVoss

SV-Z5.LE.19.A.G2

OPZIONI

Versione con controllo accessi gestione delle fasce orarie

.ZK

Versione con scheda di rete integrata per collegamento in rete

.LN

Versione resistente alle intemperie, grado di protezione IP67, per l'impiego in porte esterne e per porte esposte a forti spruzzi e getti d'acqua

.WP




PROCEDIMENTI DI LETTURA OPZIONALI:

- :: Passiva (MIFARE® DESFire®)
- :: Ibrida (attiva e passiva)

.M.G2


.AM.G2

// ACCESSORI

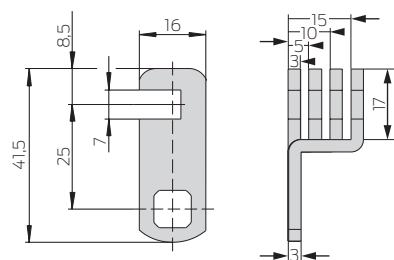


Leva di ricambio zincata con incavo

Tipo	Curvatura	Contenuto
Z5.LE.11.01	senza/piatta	12 pezzi
Z5.LE.11.02	5 mm	
Z5.LE.11.03	10 mm	
Z5.LE.11.04	15 mm	



Leva di ricambio zincata standard

Tipo	Curvatura	Contenuto
Z5.LE.12.01	senza/piatta	12 pezzi
Z5.LE.12.02	5 mm	
Z5.LE.12.03	10 mm	
Z5.LE.12.04	15 mm	

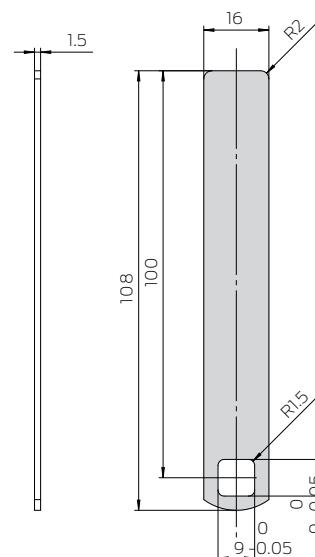

Leva acciaio inox standard per piega a gomito

Tipo	Lunghezza	Contenuto
Z5.LE.100.01	100 mm	12 pezzi

Per ulteriori varianti, opzioni e accessori vedere il listino prezzi.

Dimensioni in mm