




// EIGENSCHAPPEN

- ❑ Eenvoudige montage en installatie, verwisselbare hendels voor elke kastdeur.
- ❑ Bescherming tegen onbevoegd openen van de kastdeur door het vergrendelingsmechanisme van de hendel.
- ❑ De uitboorbeveiliging beschermt de elektronica van de actuator tegen manipulatie van buitenaf.
- ❑ Of het nu actief, passief of hybride betreft – verschillende leesvarianten zijn altijd mogelijk en worden ondersteund met de Bluetooth Low Energy (BLE)-technologie.
- ❑ Maximale gegevensbeveiliging: het SecureElement slaat de gecodeerde systeemgegevens op en maakt deel uit van de nieuwe AX-veiligheidsarchitectuur. Deze speciale chip is een integraal onderdeel van de legitimatie en beschermt goed tegen manipulatie van buitenaf.
- ❑ Investeringszekerheid maakt deel uit van de belofte van SimonsVoss. De cilinder AX kan in een bestaand systeem worden geïntegreerd (compatibel met bestaande componenten).
- ❑ Zeer lange gebruiksduur batterij (max. 10 jaar stand-by).
- ❑ Nog meer bedieningscomfort door ergonomische knoppen en optische en akoestische feedback.
- ❑ Made in Germany!
Voor ons héél vanzelfsprekend.

// TECHNISCHE GEGEVENS

Profiel diameter	19 mm (dubbele D-stansvorm)	Beschermingsklasse	IP54 (standaard)/IP67 (optie .WP)
Profiellengte	51 mm, met aftrek van deurdikte (max. 24 mm)	Signalering	Akoestisch (zoemer) en/of visueel (LED – groen/rood)
Hendellengte	33,5 mm plat (verwisselbaar)	Offline te bewaren passages (optie .ZK)	max. 3.000
Knoppen	Leesknoop: kunststof kapje zwartgrijs (RAL 7021)	Tijdzonegroepen	100+1
	Draaiknop: RVS	Aantal media per cilinder	max. 64.000
	Diameter: 32 mm	Aantal cilinders dat per transponder beheerd kan worden	304.000
Uitleesprocedure	❑ Actieve transpondertechnologie 25 kHz ❑ Passief (MIFARE® DESFire®) ❑ Hybride (actief en passief) ❑ Bluetooth Low Energy (BLE)	Radiografisch netwerk 868 MHz	Direct in netwerk op te nemen met geïntegreerde LockNode (als uitbreiding achteraf)
Bedrijfsmodi	Offline, virtueel netwerk en online (te combineren)	Upgrade-mogelijkheid	Firmware-upgrade mogelijk via BLE
Soort batterij	2 x CR 2450, 3 V lithium		
Levensduur van batterijen	Tot 10 jaar stand-by of 100.000 activeringen (standaard)		
Temperatuurbereik	Bedrijf: -25 °C tot +65 °C (volgens DIN EN 15684)		

// AFMETINGEN

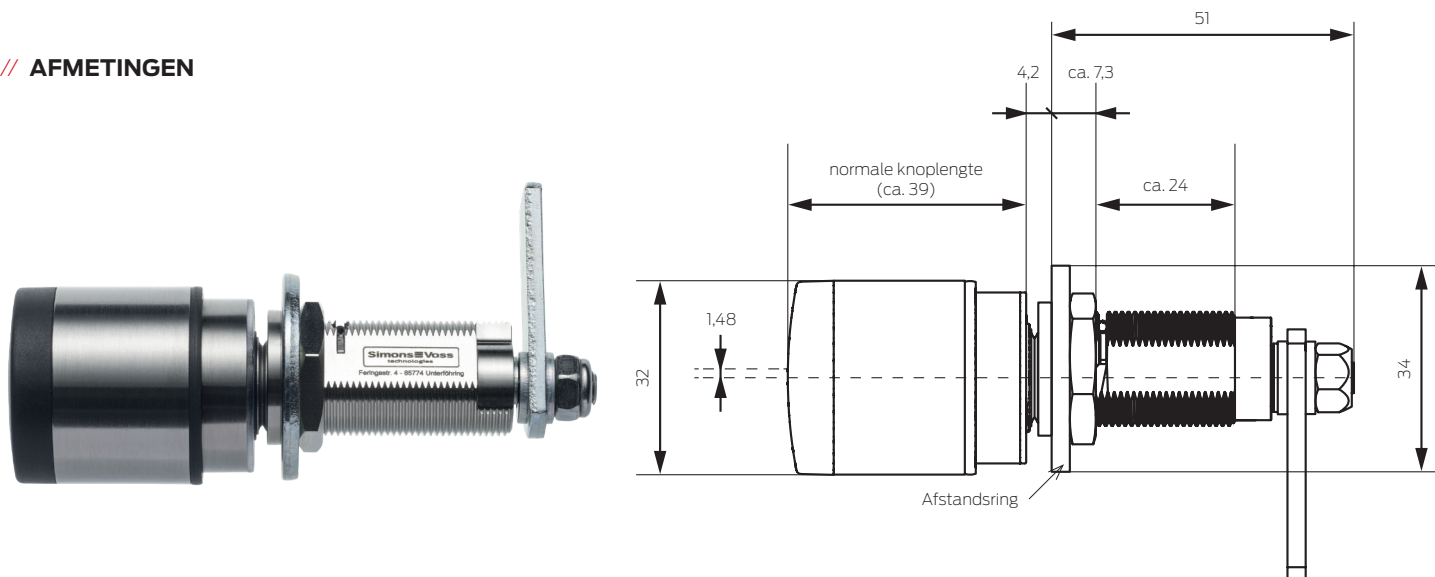

// PRODUCTVARIANTEN



DIGITALE CILINDER AX

Digitale hevelcilinder AX

voor kastdeuren met 19 mm opening, te bedienen met SimonsVoss-transponders

SV-Z5.LE.19.A.G2

OPTIES

Versie met toegangscontrole, tijdzonesturing en protocollering

.ZK

Versie met geïntegreerde netwerkprintplaat voor de netwerkintegratie

.LN

Weerbestendige versie, beveiligingsklasse IP 67, voor het gebruik in buitendeuren en deuren die zijn blootgesteld aan intensief spatwater en waterstralen

.WP



OPTIONELE UITLEESPROCEDURES:


:: Passief (MIFARE® DESFire®)

.M.G2

:: Hybride (actief en passief)


.AM.G2

// TOEBEHOREN

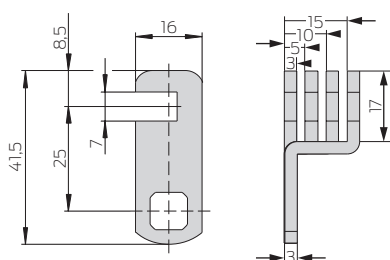


Reservehendel verzinkt met uitsparing

Type 11	Buiging	Inhoud
Z5.LE.11.01	zonder/vlak	12 stuks
Z5.LE.11.02	5 mm	
Z5.LE.11.03	10 mm	
Z5.LE.11.04	15 mm	



Reservehendel verzinkt standaard

Type 12	Buiging	Inhoud
Z5.LE.12.01	zonder/vlak	12 stuks
Z5.LE.12.02	5 mm	
Z5.LE.12.03	10 mm	
Z5.LE.12.04	15 mm	

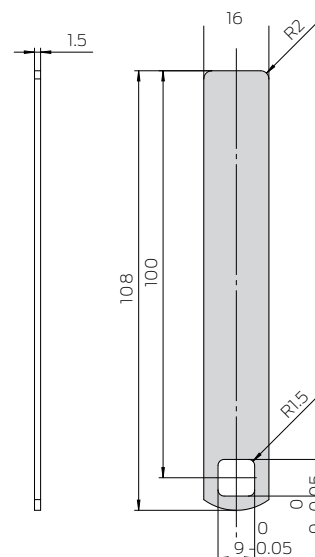

Hendel rvs standaard om zelf te buigen

Type	Lengte	Inhoud
Z5.LE.100.01	100 mm	12 stuks

Zie prijslijst voor meer varianten, opties en accessoires.

Afmetingen in mm