

// FEATURES

- Einfache Montage und Installation, wechselbare Hebel für jede Schranktür.
- Schutz vor unberechtigter Öffnung der Schranktür durch den Sperrmechanismus des Hebels.
- Der Bohrschutz schützt die Aktor-Elektronik gegen externe Angriffe.
- Höchste Datensicherheit: Das SecureElement speichert die verschlüsselten Systemdaten und ist Teil der neuen AX-Sicherheitsarchitektur. Dieser spezielle Chip ist integraler Teil der Authentifizierung und schützt sicher vor Angriffen von außen.
- Sehr lange Batterielebensdauer (bis zu 10 Jahren Stand-by).
- Noch mehr Bedienkomfort durch ergonomische Knäufe sowie optische und akustische Rückmeldungen.
- Made in Germany!
  Für uns eine Selbstverständlichkeit.


// TECHNISCHE DATEN

Profildurchmesser	19 mm (Doppel D Stanzung)
Profillänge	51 mm abzüglich Türdicke (max. 24 mm)
Hebellänge	33,5 mm flach (wechselbar)
Knäufe	Leseknauf: Kunststoffkappe Schwarzgrau (RAL 7021)
	Drehknauf: Edelstahl
	Durchmesser: 32 mm
Unterstützte Identmedien	WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) nach ISO 14443 (z.B. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS), STid Mobile ID VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3

Batterietyp	2 x CR 2450, 3 V Lithium
Batterielebensdauer	Bis zu 10 Jahre Stand-by oder 100.000 Betätigungen (Standard)
Temperaturbereich	Betrieb: -25° C bis +65° C (nach DIN EN 15684)
Schutzklasse	IP54 (Standard) / IP67 (Option .WP)
Signalisierung	Akustisch (Buzzer) und/oder Visuell (LED – grün/rot)
Speicherbare Zutritte	bis zu 1.000
Funknetzwerk 868 MHz	Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (WO)

// ABMESSUNGEN




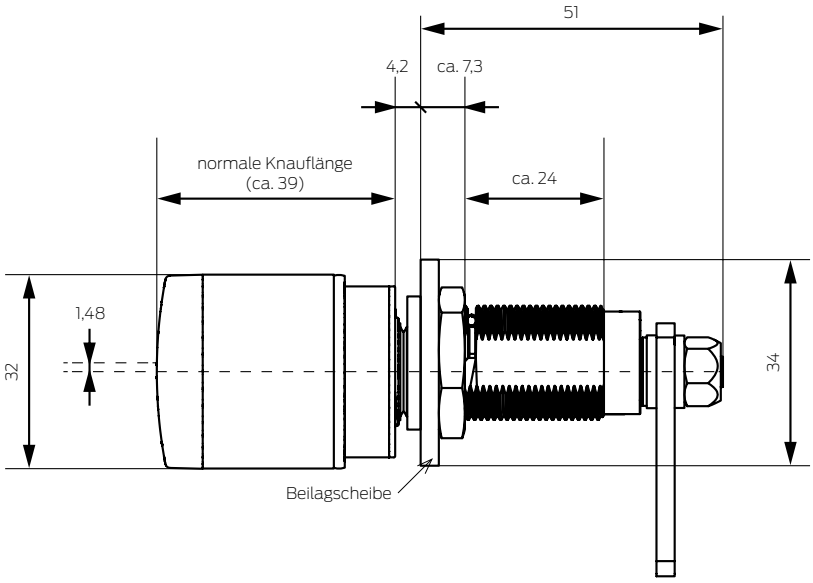

// PRODUKTVARIANTEN


SI-Z5.LE.19.M.WO:	für Schranktüren mit 19 mm Öffnung, Wireless Online
SI-Z5.LE.19.M.VCN:	für Schranktüren mit 19 mm Öffnung, Virtual Card Network
SI-Z5.LE.19.M.OSS:	für Schranktüren mit 19 mm Öffnung, OSS kodiert
OPTIONEN	
Wetterfeste Version, Schutzart IP67, für den Einsatz in Außentüren und für Türen, die starkem Spritz- und Strahlwasser ausgesetzt sind	**.WP**

// ZUBEHÖR

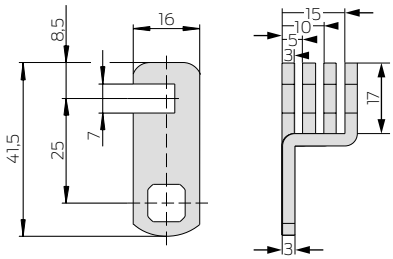


Ersatzhebel verzinkt mit Aussparung

Typ 11	Biegung	Inhalt
Z5.LE.11.01	ohne/flach	12 Stück
Z5.LE.11.02	5 mm	
Z5.LE.11.03	10 mm	
Z5.LE.11.04	15 mm	

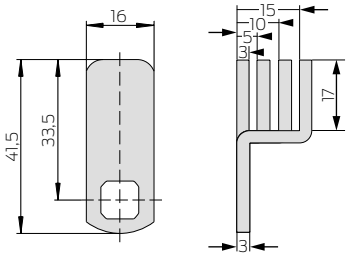

Ersatzhebel verzinkt Standard

Typ 12	Biegung	Inhalt
Z5.LE.12.01	ohne/flach	12 Stück
Z5.LE.12.02	5 mm	
Z5.LE.12.03	10 mm	
Z5.LE.12.04	15 mm	

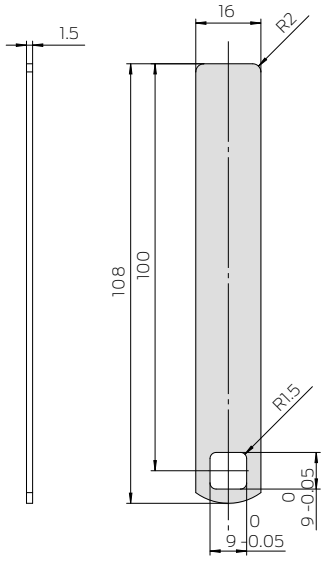

Hebel Edelstahl Standard zum selber kröpfen

Typ	Länge	Inhalt
Z5.LE.100.01	100 mm	12 Stück

Weitere Varianten, Optionen und Zubehör siehe Preisliste.

Maßangaben in mm

An ALLEGION Brand

Simons Voss technologies