




// CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Montage et installation faciles, cames interchangeables pour chaque porte d'armoire.
- ❑ Fonction anti-vandalisme grâce au mécanisme de blocage de la came.
- ❑ La protection contre le perçage sécurise le système électronique contre le vandalisme et les tentatives d'effraction.
- ❑ Sécurité maximale des données : le SecureElement stocke les données système cryptées et fait partie de la nouvelle architecture de sécurité AX. Cette puce spéciale, partie intégrante de l'authentification, protège efficacement contre les attaques extérieures
- ❑ Durabilité des piles (jusqu'à 10 ans en mode veille).
- ❑ Plus de confort d'utilisation grâce à des boutons ergonomiques et des retours d'information visuels et sonores.
- ❑ Made in Germany

// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du profilé	19 mm (Découpage en double D)	Type de piles et nombre	2 piles Lithium CR2450, 3 V
Longueur	51 mm moins l'épaisseur de porte (max. 24 mm)	Durée de vie des piles	Jusqu'à 10 ans de veille ou 100 000 manœuvres (standard)
Longueur du levier	33,5 mm à plat (interchangeable)	Plage de températures	Fonctionnement : de -25 °C à +65 °C (selon DIN EN 15684)
Boutons	Bouton de lecture extérieur : cache en plastique gris-noir (RAL 7021)	Classe de protection	IP54 (standard) / IP67 (option .WP)
	Bouton intérieur : acier inoxydable	Signalisation	Retour sonore (bipeur) et/ou visuel (LED – vert / rouge)
	Diamètre : 32 mm	Accès mémorisables	jusqu'à 1 000
Méthode de lecture	❑ WO : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (numéro de carte de série) selon ISO 14443 (par exemple MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)	Réseau sans fil 868 MHz	Mise en réseau directe possible avec nœud réseau intégré (WO)
	❑ VCN : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3		
	❑ OSS : MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3		

// DIMENSIONS

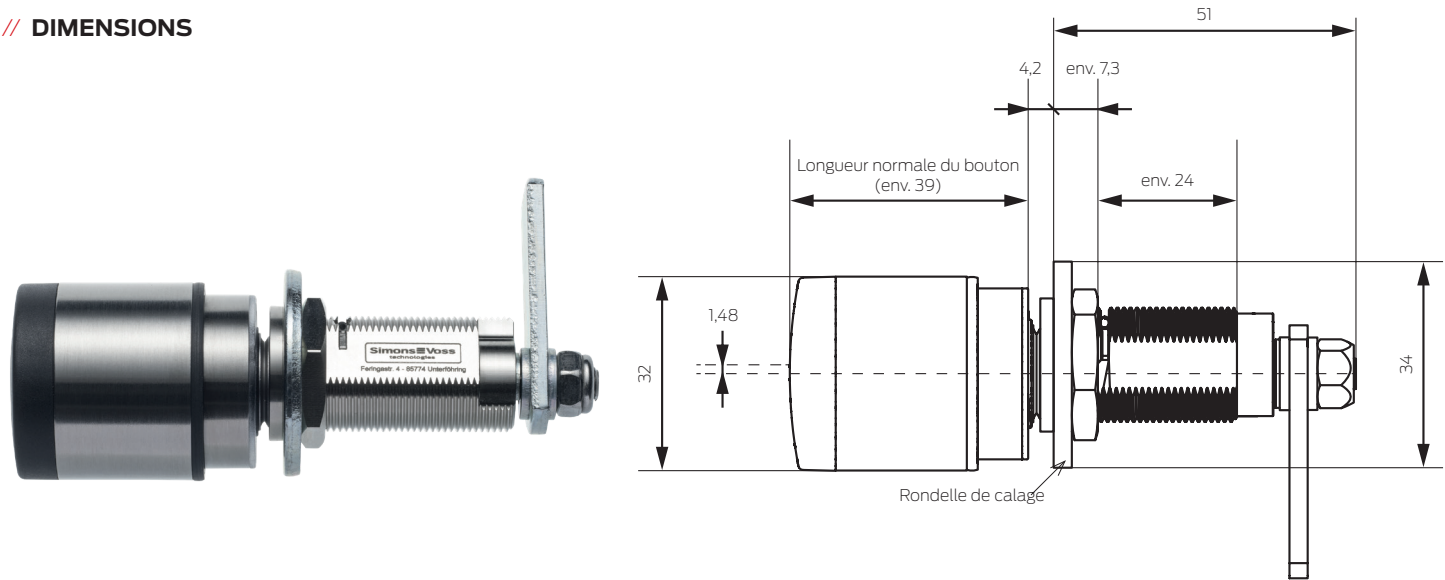


// VARIANTES PRODUIT

SI-Z5.LE.19.M.WO :	pour portes d'armoires avec ouverture de 19 mm, réseau online
SI-Z5.LE.19.M.VCN :	pour portes d'armoires avec ouverture de 19 mm, réseau virtuel
SI-Z5.LE.19.M.OSS :	pour portes d'armoires avec ouverture de 19 mm, codage OSS

OPTIONS

Version résistante aux intempéries ,classe de protection IP67, destinée à être utilisée sur des portes extérieures et fortement exposées aux éclaboussures et projections d'eau	.WP
---	-----

// ACCESSOIRES

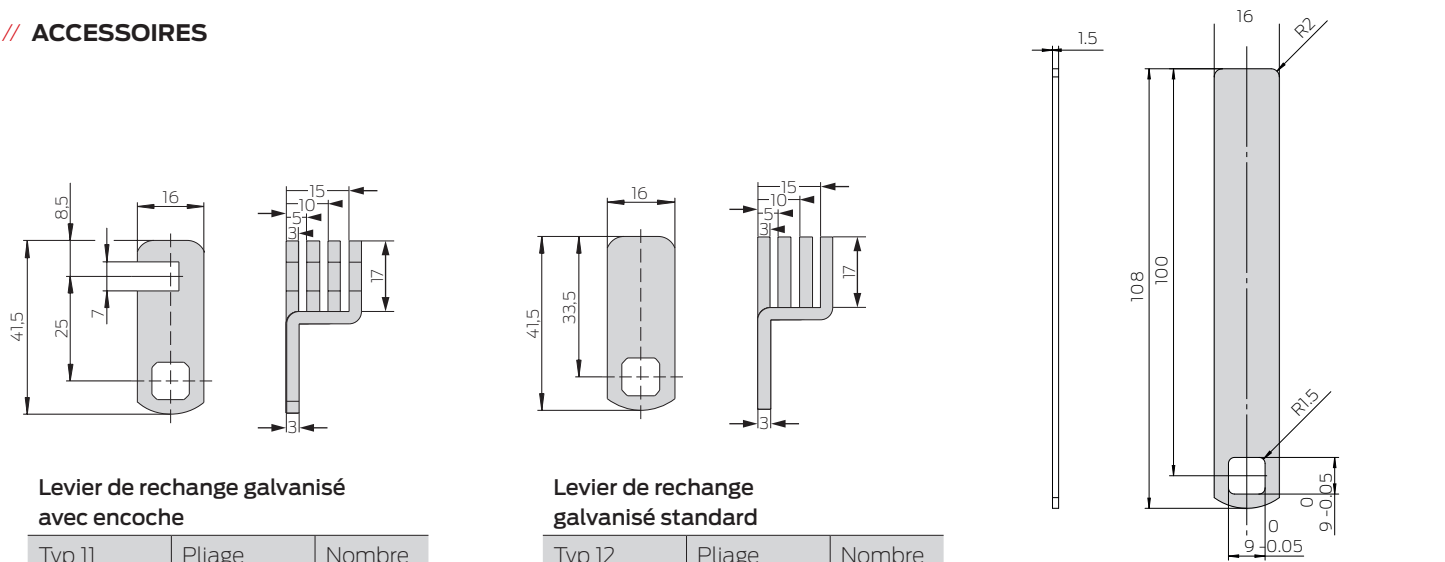

Levier de rechange galvanisé avec encoche		
Typ 11	Pliage	Nombre
Z5.LE.11.01	sans/à plat	12 pièces
Z5.LE.11.02	5 mm	
Z5.LE.11.03	10 mm	
Z5.LE.11.04	15 mm	

Levier de rechange galvanisé standard		
Typ 12	Pliage	Nombre
Z5.LE.12.01	sans/à plat	12 pièces
Z5.LE.12.02	5 mm	
Z5.LE.12.03	10 mm	
Z5.LE.12.04	15 mm	

Batteuse en acier inoxydable		
Typ	Longueur	Nombre
Z5.LE.100.01	100 mm	12 pièces

Pour d'autres variantes, options et accessoires, voir la liste de prix. Dimensions en mm