

// CARACTÉRISTIQUES

- Montage et installation faciles, cames interchangeables pour chaque porte d'armoire.
- Fonction anti-vandalisme grâce au mécaniqme de blocage de la came.
- La protection contre le perçage sécurise le système électronique contre le vandalisme et les tentatives d'effraction.
- Sécurité maximale des données : le SecureElement stocke les données système cryptées et fait partie de la nouvelle architecture de sécurité AX. Cette puce spéciale, partie intégrante de l'authentification, protège efficacement contre les attaques extérieures
- Durabilité des piles (jusqu'à 10 ans en mode veille).
- Plus de confort d'utilisation grâce à des boutons ergonomiques et des retours d'information visuels et sonores.
- Made in Germany


// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du profilé	19 mm (Découpage en double D)
Longueur	51 mm moins l'épaisseur de porte (max. 24 mm)
Longueur du levier	33,5 mm à plat (interchangeable)
Boutons	Bouton de lecture extérieur : cache en plastique gris-noir (RAL 7021)
	Bouton intérieur : acier inoxydable
	Diamètre : 32 mm
Supports d'identification compatibles	WO : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (numéro de carte de série) selon ISO 14443 (par exemple MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS), STid Mobile ID VCN : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 OSS : MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3

Type de piles et nombre	2 piles Lithium CR2450, 3 V
Durée de vie des piles	Jusqu'à 10 ans de veille ou 100 000 manœuvres (standard)
Plage de températures	Fonctionnement : de -25 °C à +65 °C (selon DIN EN 15684)
Classe de protection	IP54 (standard) / IP67 (option .WP)
Signalisation	Retour sonore (bipeur) et/ou visuel (LED – vert / rouge)
Accès mémorisables	jusqu'à 1 000
Réseau sans fil 868 MHz	Mise en réseau directe possible avec nœud réseau intégré (WO)

// DIMENSIONS



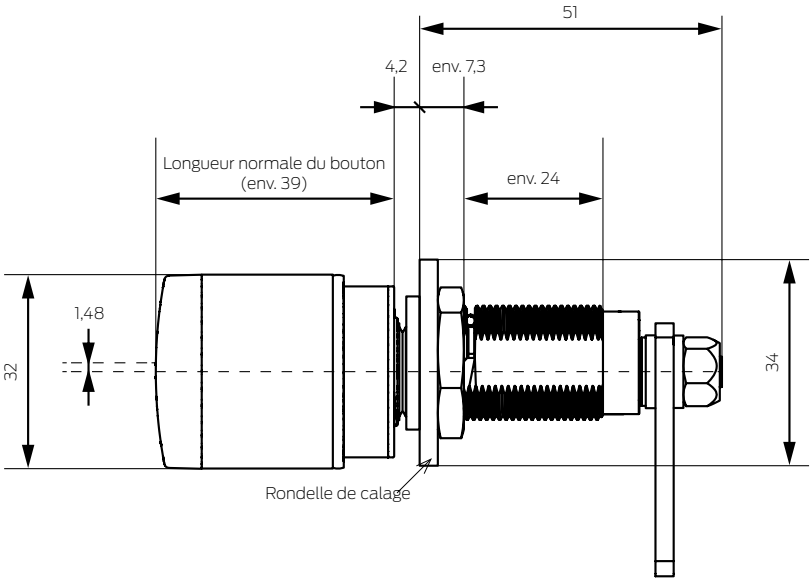


// VARIANTES PRODUIT

SI-Z5.LE.19.M.WO :	pour portes d'armoires avec ouverture de 19 mm, réseau online
SI-Z5.LE.19.M.VCN :	pour portes d'armoires avec ouverture de 19 mm, réseau virtuel
SI-Z5.LE.19.M.OSS :	pour portes d'armoires avec ouverture de 19 mm, codage OSS


OPTIONS	
Version résistante aux intempéries ,classe de protection IP67, destinée à être utilisée sur des portes extérieures et fortement exposées aux éclaboussures et projections d'eau	**.WP**

// ACCESSOIRES

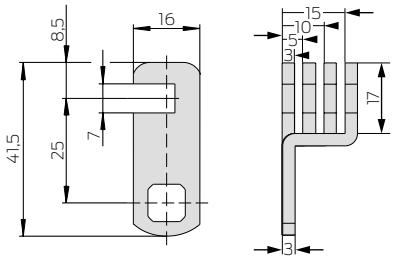


Levier de rechange galvanisé avec encoche

Typ 11	Pliage	Nombre
Z5.LE.11.01	sans/à plat	12 pièces
Z5.LE.11.02	5 mm	
Z5.LE.11.03	10 mm	
Z5.LE.11.04	15 mm	



Levier de rechange galvanisé standard

Typ 12	Pliage	Nombre
Z5.LE.12.01	sans/à plat	12 pièces
Z5.LE.12.02	5 mm	
Z5.LE.12.03	10 mm	
Z5.LE.12.04	15 mm	

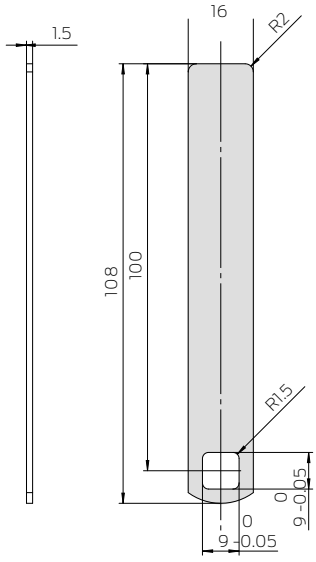

Batteuse en acier inoxydable

Typ	Longueur	Nombre
Z5.LE.100.01	100 mm	12 pièces

Pour d'autres variantes, options et accessoires, voir la liste de prix.

Dimensions en mm

An ALLEGION Brand

Simons Voss technologies