





// EGENSKAPER


- ❑ Flexibel anpassning till varje situation:
SmartHandle AX kan anpassas till dörrtjocklek, avståndsmått och tryckespinne. Handtaget kan monteras åt höger eller vänster. Lämpar sig för rörramsdörrar och för montering på ovalrosetter.
- ❑ Snyggt utseende: AX-handtaget i karaktäristisk, adaptiv design kan kombineras med vanliga handtag från kända tillverkare.
- ❑ Driftsäkerheten avgör. Därför är AX-handtaget en investering i mekanisk och elektronisk kvalitet och stabilitet. I ett test av funktionsuthålligheten klarades 1 miljon cykler galant.
- ❑ SmartHandle AX har exempelvis ett mycket precist handtagsspel som gör att läget på handtaget alltid är rätt.
- ❑ Högsta datasäkerhet tack vare inbyggt Secure Element. Exceptionellt lång batteritid
- ❑ Made in Germany.
En självklarhet för oss.

// TEKNISKA DATA


Varianter	❑ Scandinavian Oval	Antal & batterier	4 × CR2450 3 V litium
Mått Variant E0/E1 (B × H × D)	66 × 174 × 21 mm	Batterilivslängd Wireless Online (WO)	Upp till 100 000 aktiveringar eller upp till 9 års standby
Dörrmått	❑ Dörrtjocklek: 38–200 mm ❑ Avståndsmått: 105 mm ❑ Tryckespinne: 7 8 8,5 9 10	Batterilivslängd Offline: SVCN Offline: OSS SO	Upp till 150 000 aktiveringar eller upp till 10 års standby
Läsmetod	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) enligt ISO 14443 (t.ex. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Temperaturområde	Drift: –25 °C till +50 °C
		Signalering	❑ Akustisk (summer) ❑ Visuell (LED – grön/röd)
		IP-klassificering	40
		Uppgraderbarhet med BLE	Fast programvara kan uppgraderas

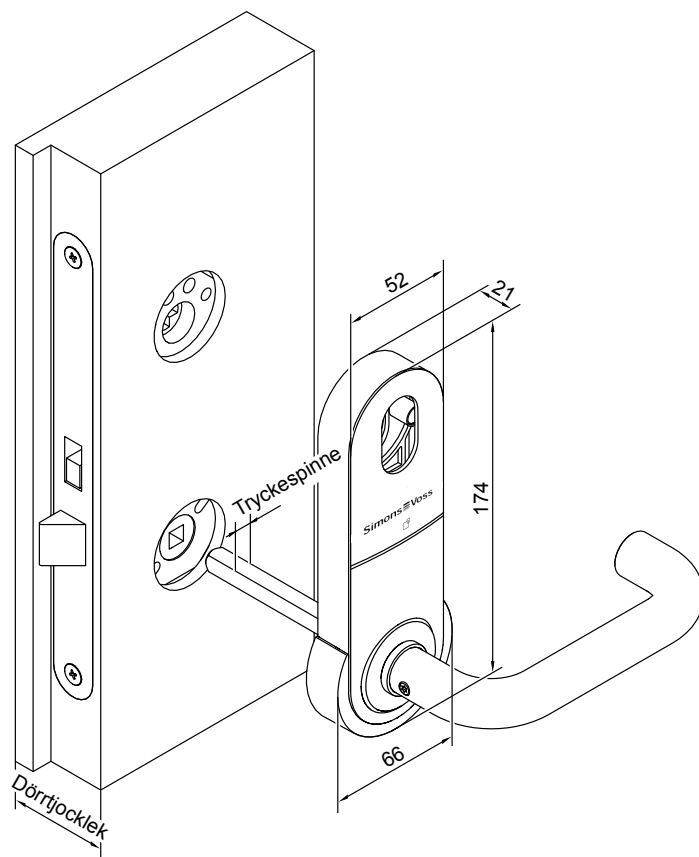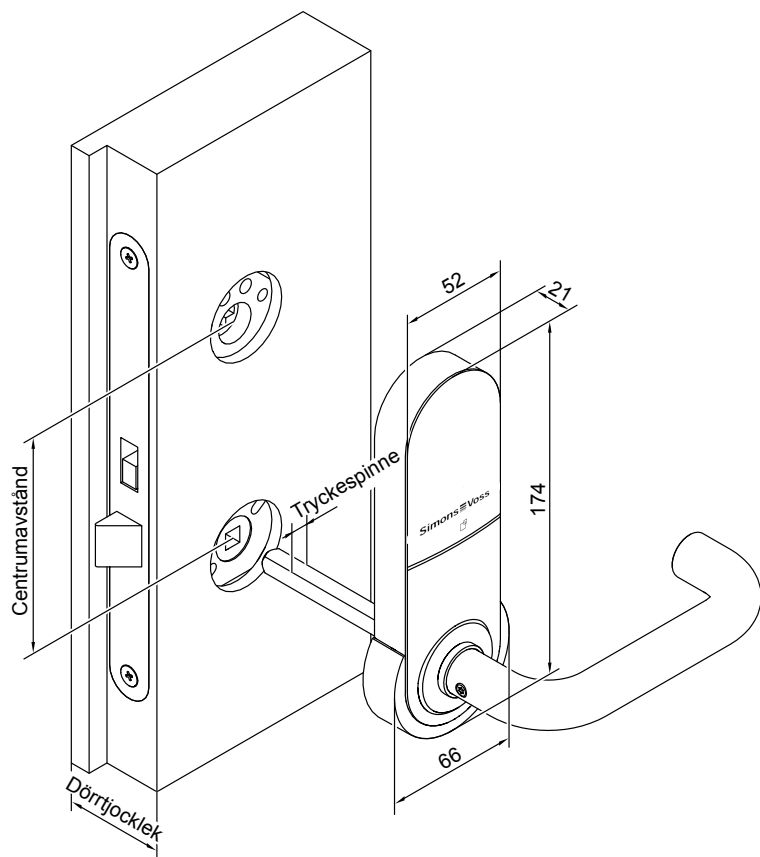

// VARIANTER



E0
Scandinavian Oval



E1
Scandinavian Oval
med möjlighet till
mekanisk cylinder

// CERTIFIKAT



- ⌘ Allmänt provningscertifikat
- ⌘ DIN EN 1634
- ⌘ DIN EN 179
- ⌘ DIN EN 1906 (klass 4)
- ⌘ DIN EN 1125
- ⌘ DIN EN 16867
- ⌘ PAS24



// FINISH

-  Silver/vit
-  Silver/gråsvart
-  Mässing/vit



// HANDTAG

